# tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



CATÁLOGO 2020



# CONTENIDO

## CATÁLOGO 2020

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA






3 CÓMO **LEER** EL CATÁLOGO

4 TABLA

5 ÍNDICE POR **CÓDIGO**

9 ÍNDICE POR **NOMBRE**

13 EVO**LUZ**IONA
- 15 Interior
- 16 Exterior
- 18 Lámparas

19 TECNOLITE **CONTROL**
- 20 Interior / Lámparas
- 21 Bocina Integrada

22 TECNOLITE **EMERGENCIA**

23 IN**TERIOR**

25 **ACENTO**
- 27 Empotrados LED Ocultos
- 29 Empotrados Ocultos
- 30 Empotrados LED
- 42 Empotrados Fluorescente
- 43 Empotrados
- 55 Luz de Cortesía LED Ocultos
- 56 Luz de Cortesía LED
- 57 Spot Riel LED
- 59 Spot Riel
- 59 Spot Riel Accesorios
- 61 Spot Sobreponer LED
- 67 Spot Sobreponer

75 **DECORATIVA**
- 77 Suspendidos LED
- 83 Suspendidos
- 123 Plafones LED Gran Formato
- 125 Plafones LED
- 132 Plafones LED Especialidad
- 133 Plafones
- 138 Lectura LED
- 140 Lectura
- 141 Pared LED
- 147 Pared

157 **COMERCIAL**
- 159 Lineales LED
- 165 A Prueba de Vapor LED
- 168 A Prueba de Vapor

169 **OFICINA**
- 171 Empotrados LED
- 177 Sobreponer LED
- 178 Suspendidos LED

183 **INDUSTRIAL**
- 185 Suspendidos LED
- 188 Suspendidos Fluorescentes





189 EX**TERIOR**

191 **DECORATIVA**
- 193 Solares
- 195 Muros LED
- 213 Muros
- 225 Suspendidos
- 226 Mini Postes LED
- 232 Mini Postes
- 234 Postes LED
- 234 Postes

235 **ACENTO**
- 237 Reflectores LED
- 242 Reflectores
- 243 Sumergibles LED
- 244 Sumergibles
- 245 Empotrados Piso LED
- 250 Luz de Cortesía LED
- 254 Luz de Cortesía

255 **SUB-URBANO / INDUSTRIAL**
- 257 Punta de Poste
- 258 Muro
- 260 Solar





261 LÁM**PARAS**

263 **CCT**
- 263 MR11 - MR16
- 265 GU10
- 266 Ampolletas
- 268 AR111 - GX5.3
- 269 Filamento
- 271 Miniatura
- 272 Vela
- 274 Globo
- 275 JDR
- 276 A19
- 278 Circular
- 279 Flama
- 280 Pares
- 283 Alta Potencia
- 288 Tubos

293 **COLOR**
- 294 Moon Light
- 295 MR16
- 296 GU10
- 297 Miniatura
- 298 JDR
- 299 A19
- 299 Pares

300 **VINTAGE**
- 301 LED
- 306 Incandescente
- 308 Socket

309 **FLUORESCENTES**
- 309 Espirales / Tubos

310 ÍNDICE DE **PROTECCIÓN** (IP)






Fotografía del producto

Diagrama


Sección Familia Subfamilia


EXTERIOR / DECORATIVA / SOLARES 196 Número de página

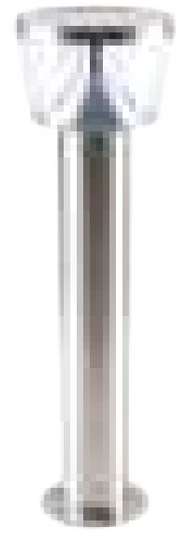




Característica diferencial

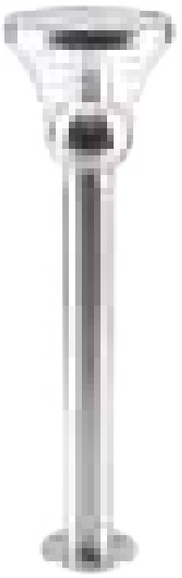




PANEL SOLAR

Nombre

Código del producto

**KOI I**
**1SOLLED10VD30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 3.7 Vcc**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 5 horas**
**Incluye estaca**

PANEL SOLAR

**KOI II**
**1SOLLED11VD30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 3.7 Vcc**


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 5 horas**
**Incluye estaca**

FICHA TÉCNICA
(Especificaciones del producto)




Imagen producto aplicado
(Sugerencia)






PANEL SOLAR

NUEVO

**CAPH**
**0SOLLED12VD30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 10 lm**
**Potencia: 0.08 W**
**Volts: 1.2 Vcc**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 7 horas**
**Incluye estaca**

Identificador de Tecnología LED

LED INTEGRADO

Identificador de producto **NUEVO**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# ADIÓS WATTS, HOLA LUMENS

LUMEN=INTENSIDAD DE LA LUZ | WATTS=CONSUMO DE ENERGÍA

## TABLA DE EQUIVALENCIA LED VS ILUMINACIÓN TRADICIONAL

| LUMEN (CANTIDAD DE LUZ QUE EMITEN) | LED | FLUORESCENTE | TUBO FLUORESCENTE | INCANDESCENTES Y HALÓGENOS |
|---|---|---|---|---|
| 80-120 | 2 W | 6 W | | 20 W |
| 120-250 | 3 W | 8 W | | 35 W |
| 280-380 | 5 W | 11 W | | 40 W |
| 360-450 | 6 W | 13 W | 12 W | 50 W |
| 450-600 | 7 W | 15 W | 14 W | 60 W |
| 600-800 | 9 W | 18 W | 18 W | 70 W |
| 750-850 | 10 W | 20 W | 20 W | 80 W |
| 800-950 | 12 W | 25 W | 25 W | 100 W |
| 900-1000 | 13 W | 30 W | 28 W | 110 W |
| 1100-1300 | 15 W | 40 W | 32 W | 130 W |
| 1250-1500 | 18 W | 50 W | 36 W | 140 W |
| 1600-1800 | 20 W | 60 W | 44 W | 150 W |
| 1850-2050 | 25 W | 70 W | 58 W | 200 W |
| 2200-2650 | 30 W | 80 W | 70 W | 250 W |
| 3000-4000 | 50 W | 100 W | 120 W | 400 W |
| 6000-7500 | 80 W | 150 W | | 600 W |
| 9000-10000 | 100 W | 200 W | | 750 W |
| 10500-12000 | 120 W | 250 W | | 850 W |
| 13000-15000 | 150 W | 300 W | | 1000 W |
| 18000-20000 | 200 W | 400 W | | 1500 W |



## LEDS

TIEMPO DE VIDA: **LARGA DURACIÓN**

AHORRO DE ENERGÍA: **75 - 90%** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **90%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO SUAVE
- BLANCO NEUTRO
- BLANCO INTENSO
- RGB
- ATENUABLE

**Duración equivalente a 20 lámparas comunes**



## FLUORESCENTES

TIEMPO DE VIDA: **2 AÑOS**

AHORRO DE ENERGÍA: **60 %** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **60%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO CÁLIDO
- BLANCO FRÍO
- LUZ DE DÍA

**Duración equivalente a 8 lámparas comunes**



## INCANDESCENTES

TIEMPO DE VIDA: **1 AÑO**

AHORRO DE ENERGÍA: **0 %** EN CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFICACIA LUMÍNICA, SOLO **15%** DE LA ENERGÍA QUE CONSUMES SE TRANSFORMA EN LUZ

COLOR DE LUZ
- BLANCO CÁLIDO
- ATENUABLE

GENERA RAYOS UV NOCIVOS PARA LA SALUD

EMITE CALOR

**Genera calor y consume un alto nivel de energía eléctrica, el cual provoca mayor empleo en combustibles fósiles, daños al medio ambiente y calentamiento del mismo.**

*Estos valores son aproximados.

5 AÑOS DE GARANTÍA | MÁS VERDE | GlobalSTD ISO 9001 SYSTEM CERTIFIED | ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE | LAS 101 MARCAS MÁS INFLUYENTES DEL CANAL FERRETERO | LAS MEJORES EMPRESAS MEXICANAS® | SUPER EMPRESAS EXPANSIÓN 2019 TOP | LED INTEGRADO



# ÍNDICE
## POR CÓDIGO

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| 42578 | 265 |
| 42755 | 309 |
| 42756 | 309 |
| 42757 | 309 |
| 42758 | 309 |
| 42759 | 309 |
| 42840 | 289 |
| 09A19SBLED65MV | 21 |
| 09DA19LEDRGBIDVBK | 20 |
| 09DHLED652RGBWVS | 17 |
| 09EMA19LED30MV | 22 |
| 09EMA19LED65MV | 22 |
| 09HLED1157MV30N | 195 |
| 09HLED1177MV30B | 199 |
| 09HLED1177MV30G | 199 |
| 09HLED1203MV30N | 226 |
| 09HLED1204MV30N | 226 |
| 09HLED429MV30N | 227 |
| 09HLED431MV30N | 227 |
| 09HLED923MV30N | 195 |
| 09PAR20LED30MV35 | 280 |
| 09PAR20LED65MV35 | 280 |
| 09PTLLED4031MV40B | 126 |
| 09T8LED60MV40C | 289 |
| 09T8LED60MV40CT | 288 |
| 09T8LED60MV65C | 289 |
| 09T8LED60MV65CT | 288 |
| 09TL1103MVS | 154 |
| 09YDMLED001MV40B | 39 |
| 09YDMLED001MV40S | 39 |
| 09YDMLED001MV65B | 39 |
| 09YDMLED001MV65S | 39 |
| 0SOLLED12VD30S | 194 |
| 100LHBLED65MV120 | 187 |
| 100LHBLED65MV120 | 287 |
| 100LQLED30MVN | 241 |
| 100LQLED65MVN | 241 |
| 100LQLEDT18MVN | 240 |
| 100UFOLED65MVN | 185 |
| 100UFOLEDL65MVN | 185 |
| 1080CTL8192MVN | 83 |
| 10DA19LED30V | 277 |
| 10DA19LED40V | 277 |
| 10DA19LED65V | 277 |
| 10DA19LEDCCTIDVBK | 20 |
| 10DAR111LED30DC12 | 268 |
| 10DAR111LED30DC24 | 268 |
| 10DAR111LED40DC24 | 268 |
| 10DAR111LED65DC24 | 268 |
| 10DCIRLED30STPMV | 278 |
| 10DCIRLED65STPMV | 278 |
| 10DHLED206V30N | 200 |
| 10DPAR30LED30V40 | 281 |
| 10DPAR30LED65V40 | 281 |
| 10DPAR30LLED30V40 | 281 |
| 10DYDLED010VSCCTB | 36 |
| 10H760MVS | 214 |
| 10HLED1156MV30N | 195 |
| 10HLED1200V30S | 201 |
| 10HLED1205MV30N | 229 |
| 10HLED1208MV30N | 229 |
| 10HLED1210MV30N | 226 |
| 10HLED191MV30N | 196 |
| 10HLED407VG | 202 |
| 10HLED512DC30S | 243 |
| 10HLED762MV30N | 238 |
| 10HLED947V30G | 197 |
| 10HLED948V30G | 199 |
| 10LQLED30MVN | 240 |
| 10LQLED65MVN | 240 |
| 10PTLLEDC30MVB | 128 |
| 10PTLLEDC65MVB | 128 |
| 10TLLED2023MV30B | 144 |
| 10TLLED3510MV30CR | 144 |
| 10TLLED3515MV30B | 144 |
| 10TLLED612MV30N | 142 |
| 10YD101MVB | 54 |
| 10YD101MVs | 54 |
| 10YDC001MVB | 47 |
| 10YDC002MVB | 30 |
| 10YDR001MVB | 47 |
| 10YDR002MVB | 30 |
| 10YDR003MVB | 47 |
| 10YSNLED009MV30B | 61 |
| 10YSNLED009MV30N | 61 |
| 10YSNLED010MV30B | 61 |
| 10YSNLED010MV30N | 61 |
| 10YSNLED025MV30B | 62 |
| 10YSNLED025MV30N | 62 |
| 11DA19LEDCCTWVB | 18 |
| 11DA19LEDCCTWVB-K | 18 |
| 11DA19LEDRGBWVB | 18 |
| 11DA19LEDRGBWVB-K | 18 |
| 11YDLED432MV30N | 38 |
| 11YDLED432MV65N | 38 |
| 120ESLED730MV65S | 257 |
| 120EST236SLG | 168 |
| 120LVC402MVN | 67 |
| 120PTL5030MVS | 133 |
| 120PTL7050MVS | 133 |
| 120TL1805MVOP | 150 |
| 120TL1830MVS | 150 |
| 120TL1850MVS | 150 |
| 120TL8312MVN | 148 |
| 120TL8512MVN | 147 |
| 120UFOELED65MVN | 186 |
| 120YD4002MVB | 43 |
| 120YD4002MVN | 43 |
| 120YD4002MVS | 43 |
| 12CIRLED65MV | 278 |
| 12DCTLLED700V30N | 78 |
| 12DHLED207V30N | 200 |
| 12DHLED40RGBWVB | 16 |
| 12DTTLLED16RGBWVM | 15 |
| 12DTTLLED22RGBWVB | 15 |
| 12EMPTLLEDR65MVB | 22 |
| 12HLED122MV40N | 197 |
| 12HLED416MV30N | 195 |
| 12HLED417MV30N | 198 |
| 12HLED615MV30N | 246 |
| 12HLED751MV30N | 237 |
| 12HLED945MV30B | 201 |
| 12HLED945MV30S | 201 |
| 12PTLLED013SMV30 | 132 |
| 12PTLLED013SMV65 | 132 |
| 12PTLLED4032MV40B | 126 |
| 12PTLLEDC30MVB | 130 |
| 12PTLLEDC65MVB | 130 |
| 12PTLLEDR30MVB | 131 |
| 12PTLLEDR65MVB | 131 |
| 12YDLED430MV30B | 36 |
| 12YDLED430MV40B | 36 |
| 12YDLED430MV65B | 36 |
| 12YDLED431MV30B | 37 |
| 12YDLED431MV65B | 37 |
| 12YDLED457MV30BN | 27 |
| 13DA19LED30V | 277 |
| 13DA19LED65V | 277 |
| 13DYDLED004V65B | 40 |
| 13DYDLED011VSCCTB | 36 |
| 13DYDLED202V30B | 35 |
| 13HLED1171SCCTB | 209 |
| 13HLED1179MV40G | 198 |
| 13HLED119MV40N | 197 |
| 13HLED922V30G | 201 |
| 13PAR30LED30MV35 | 281 |
| 13PAR30LED65MV35 | 281 |
| 13PAR38LED30MV25 | 282 |
| 13PAR38LED65MV25 | 282 |
| 13PAR38LEDBMV60 | 299 |
| 13PAR38LEDGMV60 | 299 |
| 13PAR38LEDRMV60 | 299 |
| 13PAR38LEDYMV60 | 299 |
| 13PTLLED210MV30N | 65 |
| 13TLLED504V30CR | 141 |
| 13TLLED504V30G | 141 |
| 14FLCLED03MVCCTB | 161 |
| 14GLLED20MV65CF | 212 |
| 14HLED409MV30G | 208 |
| 14HLED513DC30S | 243 |
| 14SLLED20MV65CF | 212 |
| 150LQLED65MVN | 241 |
| 150UFOELED65MVN | 186 |
| 150UFOLED65MVN | 185 |
| 150UFOLEDL65MVN | 185 |
| 15DA19LED30V | 277 |
| 15DA19LED65V | 277 |
| 15DAR111LED30V12 | 268 |
| 15DAR111LED30V24 | 268 |
| 15DAR111LED40V24 | 268 |
| 15DAR111LED65V24 | 268 |
| 15DPAR38LED30V40 | 282 |
| 15DPAR38LED65V40 | 282 |
| 15DPTLLED003V30S | 128 |
| 15DPTLLEDC006V40B | 129 |
| 15DPTLLEDR006V40B | 129 |
| 15HLED1154MV30N | 197 |
| 15PTLLEDC30MVB | 128 |
| 15PTLLEDC65MVB | 128 |
| 15TLLED613MV30N | 142 |
| 160LHBLED65MV120 | 187 |
| 160LHBLED65MV120 | 286 |
| 16DHLED758RGBWVG | 17 |
| 16DHLED816RGBWMVS | 16 |
| 16DPTLLED30RGBWMVG | 16 |
| 16DYDLED012VSCCTB | 36 |
| 16FLCLEDT8V65B | 162 |
| 16HLED1053V30G | 199 |
| 16HLED1163V30G | 197 |
| 16PAR38LEDLLAZMV35 | 293 |
| 16PAR38LEDLLVEMV35 | 293 |
| 16T5LED120V40C | 291 |
| 16T5LED120V65C | 291 |
| 16YSNLED018MV30B | 57 |
| 16YSNLED018MV30N | 57 |
| 16YSNLED3167MV30BN | 61 |
| 17LHBLED65MV160 | 283 |
| 17YDLED1001MV27B | 35 |
| 17YDLED3165MV30B | 33 |
| 17YDLED3165MV30N | 33 |
| 17YDLED458MV30BN | 27 |
| 180CTL1003MVOP | 116 |
| 180CTL1033MVOP | 116 |
| 180CTL8303MVCT | 88 |
| 180CTL8403MVCT | 86 |
| 180CTL8613MVCT | 84 |
| 180LVC2003MVS | 71 |
| 180LVC203MVS | 69 |
| 180LVC603MVS | 70 |
| 180LVC703MVS | 72 |
| 180LVR203MVS | 69 |
| 180LVR2803MVS | 71 |
| 180LVR603MVS | 70 |
| 180LVR703MVS | 72 |
| 180LVR7203MVS | 70 |
| 180LVR7403VS | 68 |
| 180LVR903MVS | 69 |
| 180PTL1416MVOX | 133 |
| 180TL8003MVN | 149 |
| 180YD4003MVB | 43 |
| 180YD4003MVN | 43 |
| 180YD4003MVS | 43 |
| 18CIRLED65MV | 278 |
| 18DHLED372RGBWMVG | 16 |
| 18DHLED949RGBWMVG | 16 |
| 18ESTLED236MV40G | 166 |
| 18ESTLED236MV65G | 166 |
| 18FLCLED04MVCCTB | 161 |
| 18FLCPLED40MVSB | 159 |
| 18FLCPLED65MVSB | 159 |
| 18HLED625MV30N | 246 |
| 18LVRLED893MV30B | 63 |
| 18LVRLED893MV30N | 63 |
| 18PAR38LED30MV35 | 282 |
| 18PAR38LED65MV35 | 282 |
| 18PTLLEDC30MVB | 130 |
| 18PTLLEDC65MVB | 130 |
| 18PTLLEDR30MVB | 131 |
| 18PTLLEDR65MVB | 131 |
| 18T8LED120MV40C | 289 |
| 18T8LED120MV40CT | 288 |
| 18T8LED120MV65C | 289 |
| 18T8LED120MV65CT | 288 |
| 18YDLED430MV30B | 36 |
| 18YDLED430MV40B | 36 |
| 18YDLED430MV65B | 36 |
| 18YDLED431MV30B | 37 |
| 18YDLED431MV65B | 37 |
| 19HLED811MV40S | 204 |
| 19LFCLED1541MV40S | 182 |
| 1C7LEDE12V27B-2 | 271 |
| 1ETLLED912MV30B | 56 |
| 1ETLLED913MV30B | 56 |
| 1ETLLED914MV30B | 55 |
| 1ETLLED915MV30B | 55 |
| 1HLED903MV30N | 250 |
| 1HLED925DC30B | 253 |
| 1HLED925DC30N | 253 |
| 1S14LEDE27V27B-2 | 296 |
| 1S14LEDE27VAM-2 | 271 |
| 1S14LEDE27VRO-2 | 296 |
| 1S14LEDE27VVE-2 | 296 |
| 1SOLLED10VD30S | 194 |
| 1SOLLED11VD30S | 194 |
| 1T05LEDE12V27B-2 | 271 |
| 1T06LEDE12V27B-2 | 271 |
| 1T07LEDE14V27B-2 | 271 |
| 1YDLED464MV30B | 28 |
| 1YDLED465MV30B | 28 |
| 1YDLED466MV30B | 28 |
| 1YDLED467MV30B | 28 |
| 200LQLED65MVN | 241 |
| 200UFOLED65MVN | 185 |
| 200UFOLEDL65MVN | 185 |
| 20CTL1310MVAC | 109 |
| 20CTL1310MVAT | 109 |
| 20CTL1400MVN | 107 |
| 20CTL1410MVBA | 107 |
| 20CTL1420MVNPL | 107 |
| 20CTL1430MVBA | 104 |
| 20CTL154MVB | 114 |
| 20CTL154MVN | 114 |
| 20CTL1900MVAM | 120 |
| 20CTL1900MVOP | 120 |
| 20CTL1941MVN | 113 |
| 20CTL1942MVN | 113 |
| 20CTL3301MVNI | 95 |
| 20CTL3302MVNI | 95 |
| 20CTL3303MVNI | 95 |
| 20CTL3304MVNI | 95 |
| 20CTL6030MVAC | 109 |
| 20CTL6030MVAT | 109 |
| 20CTL7283MVN | 110 |
| 20CTL7422MVC3D | 93 |
| 20CTL8065MVCO | 91 |
| 20CTL8065MVCR | 91 |
| 20CTL817MVCT | 98 |
| 20CTL8181MVCT | 98 |
| 20CTL8182MVCT | 99 |
| 20CTL8183MVCH | 94 |
| 20CTL8184MVCH | 94 |
| 20CTL8185MVCA | 92 |
| 20CTL8185MVCH | 92 |
| 20CTL8186MVCH | 94 |
| 20CTL8187MVN | 114 |
| 20CTL8188MVCH | 92 |
| 20CTL8189MVCH | 91 |
| 20CTL8189MVCO | 91 |
| 20CTL8190MVN | 100 |
| 20CTL8193MVCH | 92 |
| 20CTL8194MVCO | 89 |
| 20CTL8195MVCR | 89 |
| 20CTL8196MVCO | 90 |
| 20CTL8196MVCR | 90 |
| 20CTL8197MVCO | 91 |
| 20CTL8197MVCR | 91 |
| 20DYDLED013VSCCTB | 36 |
| 20DYSNLED009V30B | 61 |
| 20DYSNLED009V30N | 61 |
| 20DYSNLED010V30B | 61 |
| 20DYSNLED010V30N | 61 |
| 20FLCPLED40MVB | 159 |
| 20FLCPLED65MVB | 159 |
| 20FTL3424MVN | 219 |
| 20FTL3427MVN | 219 |
| 20H1175MVS | 213 |
| 20HLED763MV30N | 238 |
| 20LFCLED1281MV40N | 181 |
| 20LFCLED2204MV40N | 181 |
| 20LHBLED65MV200 | 285 |
| 20LQLED30MVN | 240 |
| 20LQLED65MVN | 240 |
| 20PERLED120MV40S | 172 |
| 20PTLLEDC30MVB | 128 |
| 20PTLLEDC65MVB | 128 |
| 20TL342MVCT | 152 |
| 20TL9352MVB | 149 |
| 20TL9354MVB | 149 |
| 20TL9354MVN | 149 |
| 20TL9355MVB | 149 |
| 20TLLED408MV30B | 141 |
| 20TLLED408MV30N | 141 |
| 20TLLED614MV30N | 142 |
| 20YD5001MVBE27 | 44 |
| 20YD5001MVNE27 | 44 |
| 20YD5003MVBE27 | 44 |
| 20YD5003MVNE27 | 44 |
| 20YD510MVBE27 | 44 |
| 20YD510MVNE27 | 44 |
| 20YSNLED030MV30B | 62 |
| 20YSNLED030MV30N | 62 |
| 22YSNLED019MV30B | 57 |
| 22YSNLED019MV30N | 57 |
| 240CTL1404MVN | 106 |
| 240CTL8004MVN | 112 |
| 240CTL8314MVCT | 88 |
| 240CTL8414MVCT | 86 |
| 240LVR404MVN | 67 |
| 240LVR704MVS | 72 |
| 24HLED203V30G | 200 |
| 24HLED414V30S | 204 |
| 24HLED415MV30S | 205 |
| 24LHBLED65MV160 | 283 |
| 24LTLLED3140V40B | 175 |
| 24LTLLED3140V65B | 175 |
| 24LTLLED3142V40B | 177 |
| 24LTLLED3142V65B | 177 |
| 24PTLLED209MV30N | 65 |
| 24PTLLED926MV30B | 125 |
| 24PTLLED926MV65B | 125 |
| 24PTLLED927MV30S | 125 |
| 24PTLLED927MV65S | 125 |
| 24PTLLED930MV30B | 125 |
| 24PTLLED930MV65B | 125 |
| 24PTLLED931MV30B | 125 |
| 24PTLLED931MV65B | 125 |
| 24PTLLEDC30MVB | 130 |
| 24PTLLEDC65MVB | 130 |
| 24PTLLEDR30MVB | 131 |
| 24PTLLEDR65MVB | 131 |
| 24YDLED430MV30B | 36 |
| 24YDLED430MV65B | 36 |
| 24YDLED431MV30B | 37 |
| 24YDLED431MV65B | 37 |
| 25DC35INFTE12VH | 306 |
| 25DC35INFTE27VH | 306 |
| 25DPTLLED003V30S | 128 |
| 25DPTLLED206V30S | 128 |
| 25DYDLED005V65B | 40 |
| 25HLED2501MV30N | 234 |
| 25PTLLEDSLSTPMVB | 21 |
| 27ESLED502VG | 259 |
| 27HLED1162V30G | 199 |
| 28DLTLLED2230V40B | 171 |
| 28DLTLLED3130V40B | 171 |
| 28HLED413V30S | 204 |
| 2DA19LEDFC20VA | 304 |
| 2DA19LEDFT20VA | 304 |
| 2DT30LEDFC20VA | 303 |
| 2G125LEDE27V20CT | 302 |
| 2G45LEDFE27VAZ | 297 |
| 2G45LEDFE27VE | 297 |
| 2G45LEDFE27VRO | 297 |
| 2G4LED30DC150 | 267 |
| 2G9LED30MV150 | 266 |
| 2G9LED30V300C | 266 |
| 2G9LED65V150 | 266 |
| 2G9LED65V300C | 266 |
| 2HLED645MV18S | 248 |
| 2HLED920DC30B | 253 |
| 2JCDLED30MV150 | 267 |
| 2ST64LEDE27V20CT | 304 |
| 300CTL1416MVOX | 106 |
| 300CTL8305MVCT | 88 |
| 300CTL8405MVCT | 86 |
| 30ESLED503MV65G | 258 |
| 30ESLED520MV65B | 259 |
| 30ESLED730MV65S | 257 |
| 30HLED2500MV30N | 234 |
| 30HLED764MV30N | 238 |
| 30HLED962V30S | 245 |
| 30LHBLED65MV200 | 285 |
| 30LQLED30MVN | 240 |
| 30LQLED65MVN | 240 |
| 32DCTLLED205V30S | 77 |
| 32ESTLED232V40S | 167 |
| 32ESTLED232V65S | 167 |
| 32LFCLED2202V40S | 182 |
| 32LTLLED2281V40B | 175 |
| 32LTLLED2281V65B | 175 |
| 32LTLLED2282V40B | 177 |
| 32LTLLED2282V65B | 177 |
| 34ESTLED236V40G | 166 |
| 34ESTLED236V65G | 166 |
| 35CIRLED30MVA | 278 |
| 35CIRLED65MVA | 278 |
| 35DG125INFCE27VH | 307 |
| 35DG80INFTE27VH | 307 |
| 35DST45INFCE27VH | 306 |
| 35DST64INFCE27VH | 306 |
| 35DT2817INFTE27VH | 307 |
| 35DT2821INFCE27VH | 307 |
| 35DT2830INFTE27VH | 307 |
| 35DT45INFCE27VH | 306 |
| 35DYDLED006V65B | 40 |
| 360CTL8516MVCT | 87 |
| 360CTL8616MVCT | 84 |
| 36ESTLED001MV40B | 165 |
| 36ESTLED001MV65B | 165 |
| 36ESTLED236MV40G | 166 |
| 36ESTLED236MV65G | 166 |
| 36FLCPLED40MVSB | 159 |
| 36FLCPLED65MVSB | 159 |
| 38FTLLEDSLV30CF | 21 |
| 38LFCLED1542MV40S | 182 |
| 3CTLLED153MV30B | 79 |
| 3CTLLED153MV30N | 79 |
| 3DA165LEDFC20VA | 305 |
| 3DA165LEDFC20VH | 305 |
| 3DB75LEDFC20VA | 304 |
| 3DBT160LEDFC20VA | 305 |
| 3DBT160LEDFC20VH | 305 |
| 3DD125LEDFC20VA | 301 |
| 3DG125LEDFC20VA | 301 |
| 3DG125LEDFC20VAL | 301 |
| 3DG125LEDFC20VAR | 301 |
| 3DG200LEDFC20VA | 301 |
| 3DG200LEDFC20VH | 301 |
| 3DG9LED30V300 | 267 |
| 3DG9LED30V300C | 266 |
| 3DG9LED65V240 | 266 |
| 3DG9LED65V300 | 267 |
| 3DG9LED65V300C | 266 |
| 3DJCDLED30V300 | 267 |
| 3DS170LEDFC20VA | 301 |
| 3DST64LEDFC20VA | 304 |
| 3DST64LEDFT20VA | 304 |
| 3DT60LEDFC20VA | 303 |
| 3DYDLED801V30B | 31 |
| 3DYDLED801V30N | 31 |
| 3ETLLED001MV30N | 56 |
| 3ETLLED002MV30N | 56 |
| 3HLED802VB | 251 |
| 3HLED802VG | 251 |
| 3TL1101MVS | 154 |
| 3TLELED2053MV30B | 138 |
| 3YDLED1086MV27B | 35 |
| 3YDLED3161MV30B | 33 |
| 3YDLED3161MV30N | 33 |
| 40BKLED40MVB | 174 |
| 40BKLED65MVB | 174 |
| 40DLFCLED1002V40N | 179 |
| 40DLFCLED1282V40B | 178 |
| 40DLFCLED1282V40N | 178 |
| 40DLFCLED2205V40N | 178 |
| 40DLTLLED2282V40B | 177 |
| 40DLTLLED2282V65B | 177 |
| 40DPANLED40MVB | 173 |
| 40DPANLED65MVB | 173 |
| 40ESTLED40MVS | 165 |
| 40ESTLED65MVS | 165 |
| 40FRLED601MV40B | 172 |
| 40FRLED601MV65B | 172 |
| 40LFCLED2203MV40S | 179 |
| 40LHBLED65MV200 | 285 |
| 40PANLED40MVB | 173 |
| 40PANLED65MVB | 173 |
| 40SOLLED13VD50G | 260 |
| 45DLFCLED1003V40B | 179 |
| 45PANLEDL65MVS | 174 |
| 480CTL8518MVCT | 87 |
| 48DPTLLED605CCTMVB | 124 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| 48LTLLED3280V40B | 175 |
| 48LTLLED3280V65B | 175 |
| 48LTLLED3282V40B | 177 |
| 48LTLLED3282V65B | 177 |
| 4DC35LEDFTE12V27A | 304 |
| 4DC35LEDFTE27V27A | 303 |
| 4DEIC12LEDF27V | 270 |
| 4DEIC14LEDF27V | 270 |
| 4DFFE12LEDF27V | 270 |
| 4DFFE14LEDF27V | 270 |
| 4DG125LEDF27VT | 302 |
| 4DG180LEDF20VA | 302 |
| 4DG80LEDF27VT | 302 |
| 4DST160LEDF20VA | 306 |
| 4DST21LEDFT27VA | 304 |
| 4DST64LEDFC27VH | 304 |
| 4DT10LEDF27VT | 303 |
| 4FLCLED01MVCCTB | 161 |
| 4HLED1158MV30N | 195 |
| 50ESLED503MV65G | 258 |
| 50LFC120LED65MVG | 186 |
| 50LHBLED65MV200 | 285 |
| 50LQLED30MVN | 240 |
| 50LQLED65MVN | 240 |
| 50LQLEDT18MVN | 240 |
| 50WPMLEDMV40CF | 260 |
| 5A19LEDREPVAM-2 | 299 |
| 5CTLLED102MV30CT | 81 |
| 5CTLLED156MV30G | 80 |
| 5CTLLED8202MV30CT | 81 |
| 5CTLLED8202MV30TO | 81 |
| 5CTLLED8203MV30CT | 81 |
| 5EICE14LED30MV | 272 |
| 5EICE27LED30MV | 272 |
| 5FLALEDE27MVB | 279 |
| 5G45E14LED30MV | 274 |
| 5G45E27LED30MV | 275 |
| 5GU10LED30MV25 | 265 |
| 5GU10LED65MV25 | 265 |
| 5MR16LED30MV25 | 264 |
| 5MR16LED65MV25 | 264 |
| 5TLLED1861MV30B | 142 |
| 5TLLED615MV30TG | 142 |
| 5TLLED616MV30TG | 142 |
| 5YDLED154MV30S | 32 |
| 5YDLED154MV40S | 32 |
| 5YDLED154MV65S | 32 |
| 5YDLED456MV30BN | 27 |
| 60CTL0003MVOP | 117 |
| 60CTL0006MVOP | 117 |
| 60CTL1000MVOP | 116 |
| 60CTL1300MVN | 113 |
| 60CTL1412MVN | 105 |
| 60CTL1412MVOX | 105 |
| 60CTL1414MVN | 105 |
| 60CTL1414MVOX | 105 |
| 60CTL1418MVN | 108 |
| 60CTL1701MVS | 119 |
| 60CTL1702MVC3D | 93 |
| 60CTL1945MVN | 111 |
| 60CTL1946MVN | 111 |
| 60CTL1948MVN | 112 |
| 60CTL1949MVN | 111 |
| 60CTL320MVCO | 102 |
| 60CTL320MVCR | 102 |
| 60CTL3310MVCO | 115 |
| 60CTL3310MVN | 115 |
| 60CTL3310MVS | 115 |
| 60CTL6021MVAL | 110 |
| 60CTL6121MVCO | 100 |
| 60CTL6122MVCO | 100 |
| 60CTL6130MVN | 99 |
| 60CTL7282MVS | 101 |
| 60CTL7284MVC | 101 |
| 60CTL7421MVC3D | 93 |
| 60CTL7435MVB | 115 |
| 60CTL7435MVN | 115 |
| 60CTL7435MVS | 115 |
| 60CTL8001MVN | 112 |
| 60CTL8062MVCL | 118 |
| 60CTL8067MVCR | 90 |
| 60CTL8172MVCA | 96 |
| 60CTL8173MVCA | 96 |
| 60CTL8174MVCA | 96 |
| 60CTL8175MVCA | 96 |
| 60CTL8176MVC | 99 |
| 60CTL8177MVC | 98 |
| 60CTL8191MVCH | 94 |
| 60CTL8198MVCA | 97 |
| 60CTL8199MVCA | 97 |
| 60CTL8200MVCA | 97 |
| 60CTL8205MVCH | 85 |
| 60CTL8205MVCT | 85 |
| 60CTL8212MVPL | 108 |
| 60CTL8401MVCT | 85 |
| 60CTL8501MVCT | 87 |
| 60DLTLLED3282V40B | 177 |
| 60DLTLLED3282V65B | 177 |
| 60DPTLLED927CCTMVS | 124 |
| 60ESLED730MV65S | 257 |
| 60EST236SLG | 168 |
| 60FTL3429MVN | 219 |
| 60FTL8203MVB | 217 |
| 60FTL8203MVN | 217 |
| 60FTL8204MVB | 217 |
| 60FTL8204MVN | 217 |
| 60FTL8205MVCF | 217 |
| 60LHBLED65MV120 | 187 |
| 60LHBLED65MV120 | 287 |
| 60LVC1001VS | 68 |
| 60LVC101MVS | 68 |
| 60LVC2001MVS | 71 |
| 60LVC201MVS | 69 |
| 60LVC202MVOP | 152 |
| 60LVC2201MVS | 71 |
| 60LVC2401MVS | 71 |
| 60LVC2801MVS | 71 |
| 60LVC301MVS | 73 |
| 60LVC303MVS | 152 |
| 60LVC401MVN | 67 |
| 60LVC601MVS | 70 |
| 60LVC701MVS | 72 |
| 60LVC7201MVS | 70 |
| 60LVC7401VS | 68 |
| 60LVC801VS | 68 |
| 60LVC901MVS | 69 |
| 60PANLED65MVS | 174 |
| 60PTL0001MVB | 136 |
| 60PTL0002MVB | 136 |
| 60PTL0005MVS | 136 |
| 60PTL5110MVS | 135 |
| 60SOCK044MVE27N | 308 |
| 60SOCK055MVE27HA | 308 |
| 60SOCK101MVE27OR | 308 |
| 60SOCK103MVE27HA | 308 |
| 60SOCK105MVE27S | 308 |
| 60SOCK106MVE27N | 308 |
| 60TL1418MVN | 152 |
| 60TL1770MVS | 156 |
| 60TL1820MVS | 150 |
| 60TL1860MVAM | 156 |
| 60TL1860MVOP | 156 |
| 60TL1870MVOP | 153 |
| 60TL1875MVOP | 156 |
| 60TL1890MVOP | 153 |
| 60TL3500MVS | 153 |
| 60TL6020MVAM | 156 |
| 60TL6020MVOP | 156 |
| 60TL6050MVS | 155 |
| 60TL6050MVZ | 155 |
| 60TL6055MVS | 155 |
| 60TL6055MVZ | 155 |
| 60TL8301MVN | 148 |
| 60TL8311MVN | 147 |
| 60TL8401MVN | 148 |
| 60TL8411MVN | 148 |
| 60TL8511MVN | 147 |
| 60TL8520MVS | 155 |
| 60TL8611MVN | 147 |
| 60YD221MVB | 48 |
| 60YD221MVC | 48 |
| 60YD221MVD | 48 |
| 60YD221MVN | 48 |
| 60YD221MVS | 48 |
| 60YD4001MVB | 43 |
| 60YD4001MVN | 43 |
| 60YD4001MVS | 43 |
| 60YD453MVB | 29 |
| 60YD454MVBN | 29 |
| 60YD455MVBN | 29 |
| 60YD459MVB | 29 |
| 60YD460MVB | 29 |
| 60YS390MVB | 59 |
| 60YS390MVN | 59 |
| 60YS391MVB | 73 |
| 60YS391MVN | 73 |
| 60YSN368LMVB | 73 |
| 60YSN368LMVN | 73 |
| 60YSN368LMVS | 73 |
| 60YSN378LMVB | 73 |
| 60YSN378LMVS | 73 |
| 6DG9LED30V360 | 266 |
| 6GU10LEDLLAZMV35 | 293 |
| 6GU10LEDLLVEMV35 | 293 |
| 6GU10LLED40MV36 | 265 |
| 6HLED1159MV30N | 195 |
| 6HLED403MV30N | 198 |
| 6HLED427MV30N | 196 |
| 6HLED428MV30N | 196 |
| 6HLED511DC30S | 243 |
| 6HLED757V30G | 237 |
| 6HLED941MV30N | 250 |
| 6LVCLED891MV30B | 63 |
| 6LVCLED891MV30N | 63 |
| 6MR16LEDLLAZMV35 | 293 |
| 6MR16LEDLLVEMV35 | 293 |
| 6MR16LLED40MV36 | 264 |
| 6PAR20LED30MV25 | 280 |
| 6PAR20LED65MV25 | 280 |
| 6PTLLEDC30MVB | 130 |
| 6PTLLEDC65MVB | 130 |
| 6PTLLEDR30MVB | 131 |
| 6PTLLEDR65MVB | 131 |
| 6TL1102MVS | 154 |
| 6YDLED1070MV27B | 35 |
| 6YDLED1070V27B | 35 |
| 6YDLED3162MV30B | 33 |
| 6YDLED3162MV30N | 33 |
| 6YDLED430MV30B | 36 |
| 6YDLED430MV40B | 36 |
| 6YDLED430MV65B | 36 |
| 6YDLED431MV30B | 37 |
| 6YDLED431MV65B | 37 |
| 70DPTLLED932CCTMVM | 124 |
| 70DPTLLED933CCTMVB | 123 |
| 70LQLED30MVN | 241 |
| 70LQLED65MVN | 241 |
| 720CTL8192MVN | 83 |
| 7CTLLED154MV30G | 80 |
| 7CTLLED155MV30G | 80 |
| 7DGU10LEDCCTWVB | 18 |
| 7DGU10LEDCCTWVB-K | 18 |
| 7DGU10LEDRGBWVB | 18 |
| 7DGU10LEDRGBWVB-K | 18 |
| 7DHLED419RGBWMVG | 17 |
| 7DHLED759RGBWMVG | 17 |
| 7DHLED765RGBWMVG | 16 |
| 7DPAR20LED30V40 | 280 |
| 7DPAR20LED65V40 | 280 |
| 7DTTLLED40RGBIDVBK | 20 |
| 7FLCLED02MVCCTB | 161 |
| 7G90LEDFT27VH | 302 |
| 7HLED654DC30S | 245 |
| 7LVCLED005MV30B | 64 |
| 7LVCLED005MV30N | 64 |
| 7LVCLED020MV30B | 64 |
| 7LVCLED020MV30N | 64 |
| 7PTLLED4030MV40B | 126 |
| 7TLLED1853MV30OP | 143 |
| 7TLLED1854MV30OP | 143 |
| 7YDLED155MV30B | 32 |
| 7YDLED155MV30D | 32 |
| 7YDLED155MV30N | 32 |
| 7YDLED155MV30S | 32 |
| 7YDLED155MV65B | 32 |
| 7YDLED155MV65N | 32 |
| 7YDLED156MV30B | 32 |
| 7YDLED156MV30N | 32 |
| 7YDLED156MV65B | 32 |
| 7YDLED156MV65N | 32 |
| 7YDLED3163MV30B | 33 |
| 7YDLED3163MV30N | 33 |
| 7YSNLED005MV30B | 58 |
| 7YSNLED005MV30N | 58 |
| 7YSNLED020MV30B | 58 |
| 7YSNLED020MV30N | 58 |
| 80DPTLLED933CCTMVB | 123 |
| 80LHBLED65MV120 | 187 |
| 80LHBLED65MV120 | 287 |
| 80TL2024MVB | 151 |
| 80UFOELED65MVN | 186 |
| 8DCIRLED30STPMV | 278 |
| 8DCIRLED65STPMV | 278 |
| 8DTTLLED19RGBIDVBK | 20 |
| 8G95LED30MV220 | 275 |
| 8G95LED65MV220 | 275 |
| 8HLED1180MV30N | 203 |
| 8HLED1181MV30N | 203 |
| 8HLED1182MV30N | 227 |
| 8HLED137MV30N | 197 |
| 8HLED137MV40N | 197 |
| 8PAR30LED30MV25 | 281 |
| 8PAR30LED65MV25 | 281 |
| 8T5LED60V40C | 291 |
| 8T5LED60V65C | 291 |
| 8TLLED1856MV30OP | 143 |
| 8TLLED1857MV30OP | 143 |
| 8TLLED1858MV30OP | 143 |
| 8YSNLED200MV30B | 58 |
| 8YSNLED200MV30N | 58 |
| 8YSNLED3166MV30BN | 61 |
| 8YSNLED3166MV30N | 61 |
| A19D-LEDF/001/27 | 269 |
| A19D-LEDF/001/27F | 269 |
| A19D-LEDF/002/27 | 269 |
| A19D-LEDF/002/27F | 269 |
| A19-LED/005/30 | 277 |
| A19-LED/005/65 | 277 |
| A19-LED/007/30 | 276 |
| A19-LED/007/65 | 276 |
| A19-LED/010/30 | 276 |
| A19-LED/010/65 | 276 |
| A19-LED/012/30 | 276 |
| A19-LED/012/65 | 276 |
| A19SB-LED/001/30 | 21 |
| A19SB-LED/001/40 | 21 |
| A40PANLEDMVS | 173 |
| BENDLEDSR8WBC | 280 |
| BENDLEDWR8WBC | 281 |
| BT180DLED4WFILBC | 304 |
| C7LEDE12FLAMAAM | 296 |
| C7LEDE12FLAMAAZ | 296 |
| C7LEDE12FLAMARO | 296 |
| C7LEDE12FLAMAVE | 296 |
| CTL-0001/B | 117 |
| CTL-1000/OP | 116 |
| CTL-1033/OP | 116 |
| CTL-1940/N | 113 |
| CTL-6023 | 110 |
| CTL-7405/AL | 121 |
| CTL-7410/AL | 121 |
| CTL-7420/AL | 120 |
| CTL-7421/C3D | 93 |
| CTL-7430/S | 120 |
| CTL-7432/B | 114 |
| CTL-7432/N | 114 |
| CTL-7460/AL | 121 |
| CTL-8050/OP | 118 |
| CTL-8052/OP | 118 |
| CTL-8062/CL | 118 |
| CTL-8070/S | 122 |
| CTL-8073/CR | 122 |
| CTL-8087/OP | 119 |
| CTL-8100/S | 120 |
| CTL-8160/M | 119 |
| CTL-8172/CA | 96 |
| CTL-8174/CA | 96 |
| CTL-8179/C | 98 |
| CTL-8210/CR | 103 |
| CTL-8212/PL | 108 |
| CTL-8215/CR | 103 |
| CTL-8220/CR | 103 |
| CTLLED-005/30/N | 78 |
| CTLLED-152/30/B | 79 |
| CTLLED-152/30/N | 79 |
| CTLLED-161/30/S | 77 |
| CTLLED-200/B | 77 |
| CTLLED-800 | 78 |
| CTLLED-804 | 78 |
| CTRLWVDB | 18 |
| EIC27D-LEDF001/27 | 270 |
| EIC27D-LEDF001/27F | 270 |
| EICDE14-LED/001/30 | 272 |
| EICDE14-LED/001/65 | 272 |
| EICD-LED/6W/30 | 273 |
| EICD-LED/6W/65 | 273 |
| EICE12-LED/4W/30 | 272 |
| EICE12-LED/4W/65 | 272 |
| EICE12-LED/6W/30 | 272 |
| EICE14-LED/4W/30 | 272 |
| EICE14-LED/4W/65 | 272 |
| EICE27-LED/4W/30 | 272 |
| EICE27-LED/4W/65 | 272 |
| EICMD-LED/6W/30 | 273 |
| EICMD-LED/6W/65 | 273 |
| ES-6500-1 | 259 |
| ES-LED/040/65 | 257 |
| ES-LED/501/G | 258 |
| ES-LED/530/40 | 237 |
| ESLED-4002/F | 212 |
| ETLLED-001/30/B | 56 |
| ETLLED-002/30/B | 56 |
| EXND-LED/001/30 | 263 |
| EXNL-LED/001/30 | 263 |
| EXN-SMDLED/3W/30 | 263 |
| EXN-SMDLED/3W/65 | 263 |
| F15T8BL | 309 |
| F15T8D | 309 |
| F20T8BLB | 309 |
| F40T12BLB | 309 |
| F4T5BL | 309 |
| F4T5BLB | 309 |
| F6T5BL | 309 |
| F6T5BLB | 309 |
| F6T5D | 309 |
| F8T5BLB | 309 |
| F8T5D | 309 |
| FC-LEDRL/004/30 | 127 |
| FC-LEDRL/004/30/B | 127 |
| FC-LEDRL/004/30/R | 127 |
| FC-LEDRL/004/30/S | 127 |
| FC-LEDRL/004/65 | 127 |
| FC-LEDRL/004/65/B | 127 |
| FC-LEDRL/004/65/R | 127 |
| FC-LEDRL/004/65/S | 127 |
| FFE12-LED/001/30 | 273 |
| FFE14-LED/001/30 | 273 |
| FFE27D-LEDF001/27 | 270 |
| FFE27D-LEDF001/27F | 270 |
| FFE27-LED/001/30 | 273 |
| FLCDLED-060/40 | 164 |
| FLCDLED-120/40 | 164 |
| FLCDLED-12W/40/S | 164 |
| FLCDLED-4W/40/S | 164 |
| FLCDLED-6W/40/S | 164 |
| FLCLED-01/4W/40 | 162 |
| FLCLED-02/7W/40 | 162 |
| FLCLED-03/14W/40 | 162 |
| FLCLED-04/20W/40 | 162 |
| FLCLED-100 | 159 |
| FLCLED-11/11W/40 | 163 |
| FLCLED-11/17W/40 | 163 |
| FLCLED-11/6W/40 | 163 |
| FLCP-LED/001/B | 160 |
| FLCP-LED/001/S | 160 |
| FLCP-LED/002/65/B | 160 |
| FLCP-LED/002/B | 160 |
| FLCP-LED/003/65/B | 160 |
| FLCP-LED/003/B | 160 |
| FTL-1402/BA | 220 |
| FTL-3000/BA | 221 |
| FTL-3200/BA | 221 |
| FTL-3300/BA | 221 |
| FTL-3330/BA | 220 |
| FTL-3340/BA | 220 |
| FTL-3420/S | 220 |
| FTL-3421/N | 219 |
| FTL-3422/N | 221 |
| FTL-3423/BA | 219 |
| FTL-3425/BA | 219 |
| FTL-3426/BA | 224 |
| FTL-3800/BA | 221 |
| FTL-3801/BA | 225 |
| FTL-4000/BA | 222 |
| FTL-4001/BA | 224 |
| FTL-4100/BA | 221 |
| FTL-4101/BA | 224 |
| FTL-4110/BA | 220 |
| FTL-6000/BA | 222 |
| FTL-6002/B | 222 |
| FTL-6002/CF | 222 |
| FTL-6002/N | 222 |
| FTL-6002/V | 222 |
| FTL-6002D/B | 223 |
| FTL-6002D/N | 223 |
| FTL-6003/N | 225 |
| FTL-6005/BA | 222 |
| FTL-6005D/BA | 222 |
| FTL-7055/B | 223 |
| FTL-7055/N | 223 |
| FTL-7355/B | 223 |
| FTL-7355/CF | 223 |
| FTL-7355/N | 223 |
| FTL-7356/B | 225 |
| FTL-7356/CF | 225 |
| FTL-7356/N | 225 |
| FTL-8202/B | 217 |
| FTL-8202/N | 217 |
| FTL-LED/002/11W/N | 211 |
| FTL-LED/003/N | 211 |
| FTL-LED/004/N | 210 |
| FTL-LED/006/N | 211 |
| FTL-LED/007/30/N | 210 |
| FTL-LED/008/30/N | 210 |
| G45D-LEDF/001/27 | 269 |
| G45D-LEDF/001/27F | 269 |
| G45E12-LED/001/30 | 275 |
| G45E12-LED/002/30 | 274 |
| G45E12-LED/4W/30 | 274 |
| G45E12-LED/4W/65 | 274 |
| G45E14-LED/001/30 | 275 |
| G45E14-LED/4W/30 | 274 |
| G45E14-LED/4W/65 | 274 |
| G45E27-LED/4W/30 | 274 |
| G45E27-LED/4W/65 | 274 |
| G4-LED/02/30 | 267 |
| G80D-LED4.5WFILBCF | 269 |
| G9D-LED/3W/30 | 266 |
| G9-LED/2.5W/30 | 266 |
| GU10D-LED/001/30 | 265 |
| GU10-LED/3W/30H | 265 |
| GU10-LED/3W/65H | 265 |
| GU10-LED/5.5W/30 | 265 |
| GU10-LED/5.5W/65 | 265 |
| GU10L-LED/001/30 | 265 |
| GU10L-LED/001/65 | 265 |
| GU10-SMDLED/2.3WRO | 296 |
| GU10-SMDLED/3W/30 | 265 |
| GU10-SMDLED/3W/65 | 265 |
| GU10-SMDLED/3WAZ | 296 |
| GU10-SMDLED/3WRGB | 296 |
| GU10-SMDLED/3WVE | 296 |
| GX53-LED/3W/40 | 268 |
| H-1050/S | 214 |
| H-1060/S | 216 |
| H-1070/AN | 213 |
| H-1070/S | 213 |
| H-1075/AN | 213 |
| H-1075/S | 213 |
| H-1085/S | 214 |
| H-1090/B | 216 |
| H-1105/S | 214 |
| H-1130/S | 216 |
| H-1151/AN | 214 |
| H-1180/S | 214 |
| H-1190/S | 216 |
| H-1200/S | 216 |
| H-3423/BA | 232 |
| H-410/N | 233 |
| H-410/S | 233 |
| H-414/S | 232 |
| H-418/S | 232 |
| H-425/S | 232 |
| H-430/S | 232 |
| H-450/S | 232 |
| H-500/V | 244 |
| H-505/N | 244 |
| H-510/S | 244 |
| H-520/36W/CONTROL | 244 |
| H-520/3W/30 | 244 |
| H-520/3W/RGB | 244 |
| H-600/S | 248 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| H-605/N | 249 |
| H-605/S | 249 |
| H-615/N | 249 |
| H-615/S | 249 |
| H-625/N | 249 |
| H-625/S | 249 |
| H-651/S | 248 |
| H-715/N | 242 |
| H-725/N | 242 |
| H-750/V | 242 |
| H-750-V/N | 242 |
| H-780/CF | 242 |
| H-790/CF | 242 |
| H-800/B | 215 |
| H-800/S | 215 |
| H-810/B | 215 |
| H-810/S | 215 |
| H-815/S | 215 |
| H-820/CF | 233 |
| H-820/V | 233 |
| H-920/B | 254 |
| H-925/B | 254 |
| H-925/N | 254 |
| H-930/B | 254 |
| H-945/B | 213 |
| H-945/S | 213 |
| HEL-100W/65 | 309 |
| HEL-100W/65-220 | 309 |
| HEL-13W/27-T2 | 309 |
| HEL-13W/65-T2 | 309 |
| HEL-15W/65-T2 | 309 |
| HEL-20W/65-T2 | 309 |
| HEL-20W/BLB | 309 |
| HEL-23W/65-T2 | 309 |
| HEL-26W/65-T2 | 309 |
| HEL-65W/65 | 309 |
| HFV-750/N | 242 |
| HFV-750-V/N | 242 |
| HFV-820/N | 233 |
| HLED-001/N/30 | 230 |
| HLED-002/N/30 | 230 |
| HLED-003/N/30 | 230 |
| HLED-004/N/30 | 230 |
| HLED-100/S | 231 |
| HLED-105/S | 204 |
| HLED-1051/30/G | 201 |
| HLED-1052/30/G | 201 |
| HLED-1105/S | 198 |
| HLED-1152/G | 202 |
| HLED-116/AL | 204 |
| HLED-117/30/N | 203 |
| HLED-1170/S | 209 |
| HLED-1172/S | 209 |
| HLED-1173/30/S | 203 |
| HLED-1174/30/G | 208 |
| HLED-1175/30/G | 228 |
| HLED-1176/30/G | 202 |
| HLED-1178/30/G | 202 |
| HLED-1201/G | 206 |
| HLED-1202/G | 228 |
| HLED-130/001/30/S | 231 |
| HLED-180/18W/S | 209 |
| HLED-201/N | 200 |
| HLED-202/30/N | 200 |
| HLED-204/7W/30/S | 231 |
| HLED-205/7W/30/S | 231 |
| HLED-210/7W/30/S | 204 |
| HLED-370/N | 203 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| HLED-371/N | 203 |
| HLED-3W/S | 247 |
| HLED-401/7.5W/30/B | 205 |
| HLED-402/7.5W/30/B | 205 |
| HLED-404/5W/40/S | 207 |
| HLED-405/5W/40/S | 207 |
| HLED-406/30/G | 197 |
| HLED-408/G | 202 |
| HLED-412/30 | 228 |
| HLED-530/7.5W/30 | 243 |
| HLED-530/7.5WRGB | 243 |
| HLED-640/5W/S | 247 |
| HLED-645/2W/S | 248 |
| HLED-646/3W/S | 247 |
| HLED-650/12W/30 | 247 |
| HLED-650/6W/30 | 247 |
| HLED-651/30 | 245 |
| HLED-653/30 | 245 |
| HLED-750/N | 238 |
| HLED-755/N | 238 |
| HLED-756/S | 237 |
| HLED-760/N | 238 |
| HLED-761/S | 198 |
| HLED-776/6W/30 | 237 |
| HLED-801/B | 252 |
| HLED-801/G | 252 |
| HLED-803/B | 251 |
| HLED-803/G | 251 |
| HLED-804/B | 251 |
| HLED-804/G | 251 |
| HLED-805/S | 252 |
| HLED-806/S | 252 |
| HLED-810/6W/40 | 204 |
| HLED-840 | 207 |
| HLED-841 | 207 |
| HLED-842/30/G | 206 |
| HLED-843/30/G | 206 |
| HLED-844/30/CR | 206 |
| HLED-845/30/CR | 206 |
| HLED-847/30/G | 202 |
| HLED-903/B | 250 |
| HLED-904/S | 253 |
| HLED-905/S | 253 |
| HLED-907/30/G | 250 |
| HLED-909/30 | 246 |
| HLED-910/S | 253 |
| HLED-916/30/G | 250 |
| HLED-920/N | 253 |
| HLED-921/N | 196 |
| HLED-921/S | 196 |
| HLED-940/1W/30/S | 248 |
| HLED-941/30/B | 250 |
| HLED-946/G | 206 |
| HLED-960/S | 247 |
| HLED-961/30 | 245 |
| JCDD-LED/3W/30 | 267 |
| JDR-LED/6W/30 | 275 |
| JDR-LED/6W/65 | 275 |
| JDR-SMDLED/2.3WAM | 298 |
| JDR-SMDLED/2.3WRO | 298 |
| JDR-SMDLED/3WAZ | 298 |
| JDR-SMDLED/3WRGB | 298 |
| JDR-SMDLED/3WVE | 298 |
| LEDK-600/CL | 248 |
| LEDM-001/30 | 278 |
| LEDM-001/40 | 278 |
| LEDM-001/65 | 278 |
| LFCLED-1000/B | 180 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| LFCLED-1000/S | 180 |
| LFCLED-1540/B | 181 |
| LHB-LED/080/65 | 187 |
| LHB-LED/080/65 | 286 |
| LHB-LED/20/65 | 284 |
| LHB-LED/30/65 | 284 |
| LHB-LED/50/65 | 284 |
| LHBM-LED/30/65 | 283 |
| LHBM-LED/50/65 | 283 |
| LQ-LED/001/30 | 239 |
| LQ-LED/001/65 | 239 |
| LQ-LED/002/30 | 239 |
| LQ-LED/002/65 | 239 |
| LQ-LED/003/30 | 239 |
| LQ-LED/003/65 | 239 |
| LQ-LED/004/30 | 239 |
| LQ-LED/004/65 | 239 |
| LQ-LED/005/30 | 239 |
| LTL-4454AE | 188 |
| LTLLED-01/32/40 | 177 |
| LTLLED-2230/40/B | 171 |
| LTLLED-2281-2/40 | 175 |
| LTLLED-2281-2/65 | 175 |
| LTLLED-3130/40/B | 171 |
| LTLLED-3140-2/65 | 175 |
| LTLLED-3142-2/40 | 177 |
| LTLLED-3142-2/65 | 177 |
| LTLLED-3280-2/65 | 175 |
| LVC-1001/S | 68 |
| LVC-101/S | 68 |
| LVC-2001/S | 71 |
| LVC-2003/S | 71 |
| LVC-201/S | 69 |
| LVC-203/S | 69 |
| LVC-2201/S | 71 |
| LVC-2401/S | 71 |
| LVC-301/S | 72 |
| LVC-305 | 152 |
| LVC-601/S | 70 |
| LVC-603/S | 70 |
| LVC-701/S | 72 |
| LVC-703/S | 72 |
| LVC-7201/S | 70 |
| LVC-7401/S | 68 |
| LVC-801/S | 68 |
| LVC-901/S | 69 |
| LVR-203/S | 69 |
| LVR-2803/S | 71 |
| LVR-303/S | 72 |
| LVR-603/S | 70 |
| LVR-703/S | 72 |
| LVR-704/S | 72 |
| LVR-7203/S | 70 |
| LVR-7403/S | 68 |
| LVR-903/S | 69 |
| LVRLED-8903/B | 63 |
| MR11-LED/3W/30 | 263 |
| MR16D-LED/001/30 | 264 |
| MR16-LED/3W/30H | 264 |
| MR16-LED/3W/65H | 264 |
| MR16-LED/5.5W/30 | 264 |
| MR16-LED/5.5W/65 | 264 |
| MR16L-LED/001/30 | 264 |
| MR16L-LED/001/65 | 264 |
| MR16-SMDLED/2.3WAM | 295 |
| MR16-SMDLED/2.3WRO | 295 |
| MR16-SMDLED/3W/30 | 264 |
| MR16-SMDLED/3W/65 | 264 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| MR16-SMDLED/3WAZ | 295 |
| MR16-SMDLED/3WRGB | 295 |
| MR16-SMDLED/3WVE | 295 |
| PAN-LED/40/40/S | 173 |
| PAN-LED/40/65/S | 173 |
| PAN-LED/60/40/S | 174 |
| PAN-LED/R40/40 | 180 |
| PAN-LED/R60/40 | 180 |
| PAN-LED-L/45/40/S | 174 |
| PAR20D-LED/08/65H | 280 |
| PAR30D-LED/13/65H | 281 |
| PAR30FL-13W/27 | 309 |
| PAR38D-LED/18/65H | 282 |
| PFT-6004-3/CF | 234 |
| PFT-6004-3/N | 234 |
| PTL-0005/S | 136 |
| PTL-1010/L | 137 |
| PTL-1011 | 136 |
| PTL-1013 | 136 |
| PTL-1025/L | 137 |
| PTL-1030/L | 137 |
| PTL-1030/S | 137 |
| PTL-1040/L | 137 |
| PTL-1040/S | 137 |
| PTL-1900/S | 134 |
| PTL-1925/S | 134 |
| PTL-1940/N | 133 |
| PTL-1950/S | 135 |
| PTL-2050/B | 134 |
| PTL-5020/M | 135 |
| PTL-5025/M | 134 |
| PTL-5050/S | 134 |
| PTL-5110/S | 135 |
| PTL-7050/S | 133 |
| PTL-7080/S | 133 |
| PTL-8520/S | 134 |
| PTLELED/004/65/B | 132 |
| PTLELED/004/65/B | 278 |
| PTLLED/012/30 | 129 |
| PTLLED/012/65 | 129 |
| PTLLED-003/25W/30 | 128 |
| PTLLED-005/30/N | 125 |
| PTLLED-01RD/12W/30 | 126 |
| PTLLED-01RD/12W/65 | 126 |
| PTLLED-01RD/15W/30 | 126 |
| PTLLED-01RD/15W/65 | 126 |
| PTLLED-01RD/9W/30 | 126 |
| PTLLED-01RD/9W/65 | 126 |
| PTLLED-1010/30 | 129 |
| PTLLED-1010/65 | 129 |
| PTLLED-1015/30 | 129 |
| PTLLED-1015/65 | 129 |
| PTLLED-1020/30 | 129 |
| PTLLED-1020/65 | 129 |
| PTLLED-1110/40/B | 132 |
| PTLLED-1110/65/B | 132 |
| PTLLED-1120/40/B | 132 |
| PTLLED-1120/65/B | 132 |
| PTLLED-209/24W/30B | 65 |
| PTLLED-210/13W/30B | 65 |
| PTLLED-600/B | 127 |
| PTLLED-601/B | 127 |
| PTLLED-C/002/30/S | 130 |
| PTLLED-C/002/65/S | 130 |
| PTLLEDC-006/40/B | 129 |
| PTLLEDD-C/002/40/B | 130 |
| PTLLEDD-C/002/40/S | 130 |
| PTLLEDD-R/002/40/B | 131 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| PTLLEDD-R/002/40/S | 131 |
| PTLLED-R/002/30/S | 131 |
| PTLLED-R/002/65/S | 131 |
| PTLLEDR-006/40/B | 129 |
| R20D-LED-4W-FILBCF | 269 |
| S11LEDE17GLOBOBC | 272 |
| S11LEDE27GLOBOAM | 296 |
| S11LEDE27GLOBOAZ | 296 |
| S11LEDE27GLOBOAZ | 296 |
| S11LEDE27GLOBOLD | 271 |
| S11LEDE27GLOBORO | 296 |
| S11LEDE27GLOBOVBC | 271 |
| S11LEDE27GLOBOVE | 296 |
| S14LEDE27GLOBOAZ | 296 |
| S14LEDE27GLOBOLD | 271 |
| SLLED-11 | 212 |
| SOCKVIN014 | 308 |
| SOCKVIN102 | 308 |
| SOCKVIN107 | 308 |
| SOL-LED/01 | 193 |
| SOL-LED/03 | 193 |
| SOL-LED/05 | 193 |
| SOL-LED/09 | 193 |
| SS-050F/S | 138 |
| T30LEDE27TORPEDOAM | 297 |
| T30LEDE27TORPEDOAZ | 297 |
| T30LEDE27TORPEDOBC | 271 |
| T30LEDE27TORPEDOLD | 271 |
| T30LEDE27TORPEDORO | 297 |
| T30LEDE27TORPEDOVE | 297 |
| T5D120-LED/20W/30 | 291 |
| T5D120-LED/20W/40 | 291 |
| T5D120-LED/20W/65 | 291 |
| T5D60-LED/10W/40 | 291 |
| T5D60-LED/10W/65 | 291 |
| T8CT-LED120/002/40 | 288 |
| T8CT-LED120/002/65 | 288 |
| T8CT-LED60/001/40 | 288 |
| T8F-LED240/36/40 | 290 |
| T8F-LED240/36/65 | 290 |
| T8T-LED240/36/40 | 290 |
| T8T-LED240/36/65 | 290 |
| TL-1011 | 156 |
| TL-1770/S | 156 |
| TL-1830/S | 150 |
| TL-1855/S | 150 |
| TL-1860/AM | 156 |
| TL-1875/OP | 156 |
| TL-1900/S | 155 |
| TL-2010/B | 155 |
| TL-2021/B | 151 |
| TL-2021/R | 151 |
| TL-2022/B | 151 |
| TL-2022/R | 151 |
| TL-2028/S | 153 |
| TL-4000/S | 153 |
| TL-5025/M | 155 |
| TL-6020/AM | 156 |
| TL-6020/OP | 156 |
| TL-6050/S | 155 |
| TL-6050/Z | 155 |
| TL-6150/C | 154 |
| TL-6150/M | 154 |
| TL-6150/S | 154 |
| TL-9350/S | 156 |
| TL-9351/B | 152 |
| TLFLED-1010/S | 146 |
| TLLED-008 | 139 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| TLLED-100/10W/30CR | 145 |
| TLLED-100/15W/30CR | 145 |
| TLLED-100/5W/30CR | 145 |
| TLLED-119/S | 146 |
| TLLED-2000/S | 139 |
| TLLED-2030/S | 139 |
| TLLED-2040/B | 140 |
| TLLED-2040/N | 140 |
| TLLED-2042/B | 140 |
| TLLED-2043/B | 140 |
| TLLED-2050/B | 138 |
| TLLED-2050/N | 138 |
| TLLED-2051/B | 138 |
| TLLED-2051/N | 138 |
| TLLED-401/5.5W/30B | 141 |
| TLLED-402/7W/30B | 146 |
| TLLED-403/9.5W/30B | 146 |
| TLLED-404/8W/30B | 146 |
| TLLED-405/10W/30B | 141 |
| TLLED-406/30/B | 56 |
| TLLED-407/30/N | 141 |
| TLLED-500/6W/CR | 145 |
| TLLED-503/7W/S | 145 |
| TLLED-600/B | 146 |
| TRA-50 | 309 |
| VLED-T30-2W-E27 | 303 |
| YD-103/B | 54 |
| YD-103/S | 54 |
| YD-120/B | 46 |
| YD-120/S | 46 |
| YD-1200/B | 53 |
| YD-1200/S | 53 |
| YD-134/B | 46 |
| YD-134/S | 46 |
| YD-140/B | 53 |
| YD-140/S | 53 |
| YD-145/B | 46 |
| YD-145/S | 46 |
| YD-1500/B | 42 |
| YD-1500/S | 42 |
| YD-1500EP/B | 42 |
| YD-204/S | 52 |
| YD-220/B | 49 |
| YD-220/CR | 49 |
| YD-220/M | 49 |
| YD-220/N | 49 |
| YD-220/O | 49 |
| YD-220/S | 49 |
| YD-221/C | 48 |
| YD-221/D | 48 |
| YD-224/CE | 49 |
| YD-225/CE | 49 |
| YD-287/B | 47 |
| YD-330/B | 51 |
| YD-330/C | 51 |
| YD-330/CR | 51 |
| YD-330/LA | 51 |
| YD-330/N | 51 |
| YD-330/O | 51 |
| YD-330/P | 51 |
| YD-330/S | 51 |
| YD-335/S-O | 51 |
| YD-339/B | 47 |
| YD-341/B | 50 |
| YD-341/N | 50 |
| YD-345/B | 50 |
| YD-345/M | 50 |
| YD-345/N | 50 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| YD-345/O | 50 |
| YD-345/S | 50 |
| YD-360/B | 48 |
| YD-360/N | 48 |
| YD-360/S | 48 |
| YD-400-1/B | 43 |
| YD-400-1/S | 43 |
| YD-400-2/B | 43 |
| YD-400-2/S | 43 |
| YD-400-3/B | 43 |
| YD-400-3/S | 43 |
| YD-415/B | 53 |
| YD-440 | 30 |
| YD-441 | 30 |
| YD-500-1/B | 45 |
| YD-500-3/B | 45 |
| YD-510/B | 45 |
| YD-510/S | 45 |
| YD-515/B | 50 |
| YD-515/S | 50 |
| YD-525/S | 52 |
| YD-600/AL | 52 |
| YD-610/AL | 52 |
| YD-615/AL | 52 |
| YD-620/AL | 52 |
| YD-700-1/N | 45 |
| YD-700-2/N | 45 |
| YD-700-3/N | 45 |
| YD-905/B | 47 |
| YD-905/S | 47 |
| YDC-345/B | 46 |
| YDC-345/S | 46 |
| YDC-350/B | 46 |
| YDC-350/S | 46 |
| YDCLED-300/B | 31 |
| YDCLED-300/S | 31 |
| YDCLED-305/B | 31 |
| YDCLED-305/S | 31 |
| YDCLED-315/B | 31 |
| YDCLED-315/S | 31 |
| YDLED-101/08/30B | 34 |
| YDLED-101/30/B | 41 |
| YDLED-101/30/S | 41 |
| YDLED-102/08/30B | 34 |
| YDLED-105/3W/30/AL | 35 |
| YDLED-134/5W/30/S | 35 |
| YDLED-1500/30/B | 38 |
| YDLED-1500/30/S | 38 |
| YDLED-1500/65/B | 38 |
| YDLED-1500/65/S | 38 |
| YDLED-153/30/B | 32 |
| YDLED-153/40/B | 32 |
| YDLED-153/65/B | 32 |
| YDLED-154/30/B | 32 |
| YDLED-154/40/B | 32 |
| YDLED-154/65/B | 32 |
| YDLED-15RD/9W/30B | 38 |
| YDLED-15RD/9W/30S | 38 |
| YDLED-15RD/9W/40B | 38 |
| YDLED-15RD/9W/40S | 38 |
| YDLED-201/27/B | 35 |
| YDLED-201/40/B | 35 |
| YDLED-432/30 | 38 |
| YDLED-432/40 | 38 |
| YDLED-432/65 | 38 |
| YDLED-800/30 | 34 |
| YDLED-800/40 | 34 |
| YDLED-810/30 | 34 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| YDLEDC-004/30 | 34 |
| YDLEDD-004/30 | 40 |
| YDLEDD-004/40 | 40 |
| YDLEDD-005/30 | 40 |
| YDLEDD-005/40 | 40 |
| YDLEDD-006/30 | 40 |
| YDLEDD-006/40 | 40 |
| YDLEDR-005/30 | 34 |
| YDMLED-1508/30/B | 39 |
| YDMLED-1508/30/S | 39 |
| YDMLED-1508/40/B | 39 |
| YDMLED-1508/40/S | 39 |
| YDMLED-1508/65/B | 39 |
| YDMLED-1508/65/S | 39 |
| YDR-003 | 47 |
| YS-100/B | 59 |
| YS-100/N | 59 |
| YS-100/S | 59 |
| YS-200/B | 59 |
| YS-200/N | 59 |
| YS-200/S | 59 |
| YS-395/B | 60 |
| YS-395/N | 60 |
| YS-397/B | 60 |
| YS-397/N | 60 |
| YS-398/B | 73 |
| YS-398/N | 73 |
| YS-399/B | 60 |
| YS-399/N | 60 |
| YS-400/B | 73 |
| YS-400/N | 73 |
| YS-I/B | 60 |
| YS-I/N | 60 |
| YS-I/S | 60 |
| YS-L/B | 60 |
| YS-L/N | 60 |
| YS-L/S | 60 |
| YSN008-LED/B | 57 |
| YSN-367L/B | 59 |
| YSN-367L/N | 59 |
| YSN-367L/S | 59 |
| YSN-368L/B | 73 |
| YSN-368L/N | 73 |
| YSN-368L/S | 73 |
| YSN-377L/B | 59 |
| YSN-377L/S | 59 |
| YSN-378L/B | 73 |
| YSN-378L/S | 73 |
| YSNLED-007/30/B | 62 |
| YSNLED-007/30/N | 62 |
| YSNLED-012/B | 58 |
| YSNLED-012/N | 58 |
| YSNLED-013/B | 57 |
| YSNLED-013/N | 57 |
| YSNLED-015/B | 57 |
| YSNLED-015/N | 57 |
| YSNLED-367/B | 58 |
| YSNLED-367/N | 58 |
| YSNLED-367/S | 58 |
| YSNLED-368/B | 65 |
| YSNLED-368/N | 65 |
| YSNLED-368/S | 65 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



# ÍNDICE
## POR NOMBRE

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| AACHEN II | 203 |
| AACHEN III | 203 |
| AALBORG | 193 |
| ABEBA | 31 |
| ABEBA | 31 |
| ABERDEEN | 146 |
| ABERDEEN | 193 |
| ABIYÁN | 204 |
| ABIYÁN II | 204 |
| ABOU | 193 |
| ABUYA | 207 |
| ACAMAR | 27 |
| ACAMAR | 124 |
| ACAMAR II | 27 |
| ACAMAR III | 27 |
| ACANTHUS | 203 |
| ACARI | 50 |
| ACARI | 50 |
| ACARI | 50 |
| ACARI | 50 |
| ACARI | 50 |
| ACARI I | 46 |
| ACARI I | 46 |
| ACCESORIO | 173 |
| ACERRA | 48 |
| ACERRA | 48 |
| ACERRA | 48 |
| ACHERNAR | 124 |
| ACHERNAR I | 125 |
| ACHERNAR I | 125 |
| ACHIRD | 124 |
| ACRAB | 305 |
| ACRAB | 305 |
| ACRI | 53 |
| ACRUX | 174 |
| ACRUX | 174 |
| ACUBENS | 305 |
| ACUBENS | 305 |
| ADANA | 247 |
| ADELAIDE | 31 |
| ADELAIDE | 31 |
| ADHAFERA | 304 |
| ADHAFERA | 304 |
| ADHARA I | 208 |
| ADHARA II | 228 |
| ADHIL | 22 |
| ADRIA I | 54 |
| ADRIA I | 54 |
| ADRIA II | 54 |
| ADRIA II | 54 |
| AFFI | 53 |
| AFFI | 53 |
| AFRODITA | 100 |
| AGORA | 113 |
| AGORA II | 113 |
| AGORA III | 114 |
| AGRA | 47 |
| AGRA | 47 |
| AHIL | 301 |
| AHIL | 301 |
| AHIL | 301 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| AHMEDABAD | 30 |
| AHMEDABAD I | 30 |
| AIN | 301 |
| AIN | 301 |
| AKABA | 31 |
| AKABA | 31 |
| AL MANAMA | 203 |
| AL MANAMA I | 203 |
| ALADFAR I | 240 |
| ALADFAR II | 240 |
| ALATRI | 46 |
| ALATRI | 46 |
| ALBA | 46 |
| ALBA | 46 |
| ALBALI I | 123 |
| ALBALI II | 123 |
| ALBIREO I | 303 |
| ALBIREO II | 303 |
| ALCOR | 32 |
| ALCOR | 32 |
| ALCOR | 32 |
| ALCOR | 32 |
| ALEZIO | 49 |
| ALEZIO | 49 |
| ALEZIO | 49 |
| ALEZIO | 49 |
| ALEZIO | 49 |
| ALFA | 34 |
| ALGEDI I | 130 |
| ALGEDI I | 130 |
| ALGEDI II | 130 |
| ALGEDI II | 130 |
| ALGEDI II | 130 |
| ALGEDI II | 130 |
| ALGEDI III | 130 |
| ALGEDI III | 130 |
| ALGEDI IV | 130 |
| ALGEDI IV | 130 |
| ALGOL | 299 |
| ALGOL | 299 |
| ALGOL | 299 |
| ALGOL | 299 |
| ALHENA | 35 |
| ALICANTE | 43 |
| ALICANTE | 43 |
| ALICANTE | 43 |
| ALICANTE | 43 |
| ALICANTE | 43 |
| ALICANTE | 43 |
| ALICANTE I | 43 |
| ALICANTE I | 43 |
| ALICANTE I | 43 |
| ALICANTE I | 43 |
| ALICANTE I | 43 |
| ALICANTE I | 43 |
| ALICANTE II | 43 |
| ALICANTE II | 43 |
| ALICANTE II | 43 |
| ALICANTE II | 43 |
| ALICANTE II | 43 |
| ALIOTH I | 40 |
| ALIOTH I | 40 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| ALIOTH I | 40 |
| ALIOTH II | 40 |
| ALIOTH II | 40 |
| ALIOTH II | 40 |
| ALIOTH III | 40 |
| ALIOTH III | 40 |
| ALIOTH III | 40 |
| ALKES | 283 |
| ALKES | 283 |
| ALLEGRA | 221 |
| ALMACH | 28 |
| ALMATY | 232 |
| ALMERIA | 231 |
| ALMODOVAR | 233 |
| ALMODOVAR | 233 |
| ALNIL I | 55 |
| ALNITA I | 61 |
| ALNITA I | 61 |
| ALNITA II | 61 |
| ALNIYA I | 62 |
| ALNIYA I | 62 |
| ALNIYA II | 62 |
| ALNIYA II | 62 |
| ALORA | 231 |
| ALORA I | 231 |
| ALPHA | 278 |
| ALPHA I | 278 |
| ALPINO | 232 |
| ALRAKIS | 142 |
| ALRESCHA | 142 |
| ALRUBA | 142 |
| ALSAFI | 205 |
| ALTAIR I | 34 |
| ALTAIR II | 34 |
| ALTAIS | 151 |
| ALTAMIRA | 232 |
| ALUDRA | 78 |
| ALULA | 44 |
| ALULA | 44 |
| ALYA | 98 |
| ALYAD | 179 |
| AMELIA | 47 |
| AMPUS | 160 |
| AMPUS | 160 |
| AMSTERDAM | 232 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORA | 51 |
| ANDORRA | 207 |
| ANDROMEDA | 200 |
| ANGERA | 52 |
| ANGUSTA | 52 |
| ANIL II | 55 |
| ANKAA I | 131 |
| ANKAA I | 131 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| ANKAA II | 131 |
| ANKAA II | 131 |
| ANKAA II | 131 |
| ANKAA II | 131 |
| ANKAA III | 131 |
| ANKAA III | 131 |
| ANKAA IV | 131 |
| ANKAA IV | 131 |
| ANKARA | 232 |
| ANSER | 127 |
| ANSER | 127 |
| ANSER I | 127 |
| ANSER I | 127 |
| ANSER II | 127 |
| ANSER II | 127 |
| ANSER III | 127 |
| ANSER III | 127 |
| ANSHAN | 252 |
| ANSHAN | 252 |
| ANSHAN I | 251 |
| ANSHAN I | 251 |
| ANSHAN II | 251 |
| ANSHAN II | 251 |
| ANSHAN III | 251 |
| ANSHAN III | 251 |
| ANSHAN IV | 252 |
| ANSHAN V | 252 |
| ANTARES I | 243 |
| ANTARES II | 243 |
| ANTARES III | 243 |
| ANTEQUERA | 233 |
| ANTEQUERA | 233 |
| ANTEQUERA I | 233 |
| ANTLIA | 200 |
| ANTONELLA | 219 |
| ANYAMA | 247 |
| ANZIO | 47 |
| APODIS | 94 |
| APRICA | 50 |
| APRICA | 50 |
| APUS | 209 |
| AQUARIUS | 217 |
| AQUARIUS | 217 |
| AQUILA | 282 |
| AQUILA | 282 |
| ARA | 217 |
| ARBOREA | 206 |
| ARCO | 45 |
| ARCO I | 45 |
| ARCTURUS | 237 |
| ARESE | 45 |
| ARESE | 45 |
| ARIETTIS | 94 |
| ARTEMISA | 98 |
| ARTEMISA II | 98 |
| ASELLUS I | 58 |
| ASELLUS I | 58 |
| ASELLUS II | 64 |
| ASELLUS II | 64 |
| ASHLESHA | 61 |
| ASHLESHA | 61 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| ASHLESHA I | 61 |
| ASHLESHA I | 61 |
| ASTATUS | 197 |
| ASTEROPE | 61 |
| ASTEROPE | 61 |
| ASTEROPE I | 61 |
| ASTEROPE I | 61 |
| ASTI | 50 |
| ASTI | 50 |
| ATENEA | 96 |
| ATENEA | 96 |
| ATIK I | 36 |
| ATIK II | 36 |
| ATIK III | 36 |
| ATIK IV | 36 |
| ATRIA | 80 |
| AUCKLAND | 247 |
| AURA | 152 |
| AURIGA | 217 |
| AURIGA | 217 |
| AUSTRAL | 129 |
| AUSTRAL | 129 |
| AUSTRALIS | 199 |
| AUSTRALIS | 199 |
| AUVA | 114 |
| AUVA | 114 |
| AUVA II | 113 |
| AUVA III | 114 |
| AUVA III | 114 |
| AVIOR | 250 |
| AVIOR | 250 |
| AVOIR | 59 |
| AVOIR | 59 |
| AVOIR I | 73 |
| AVOIR I | 73 |
| AZHA I | 80 |
| AZHA II | 80 |
| AZMIDI II | 173 |
| AZMIDI II | 173 |
| BACCOLI | 46 |
| BACCOLI | 46 |
| BACO | 242 |
| BACO I | 242 |
| BADALONA | 234 |
| BADALONA | 234 |
| BADESI | 52 |
| BAHIA | 35 |
| BALAGO | 117 |
| BALEN | 68 |
| BALEN | 68 |
| BALEN I | 68 |
| BALEN I | 68 |
| BALLABIA | 52 |
| BALME | 52 |
| BALME I | 52 |
| BAMBA | 103 |
| BAMBA I | 103 |
| BAMBA II | 103 |
| BAMBERA | 117 |
| BAMIO | 118 |
| BAMIO | 118 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| BAMIRA | 117 |
| BARATI | 248 |
| BARATI I | 248 |
| BARCELO | 69 |
| BARCELO | 69 |
| BARCELO I | 69 |
| BARCELO I | 69 |
| BARI | 46 |
| BARI | 46 |
| BASTIA | 110 |
| BASTIA I | 110 |
| BAVENO | 73 |
| BAVENO | 73 |
| BAVENO | 73 |
| BAVENO | 73 |
| BAVENO I | 59 |
| BAVENO I | 59 |
| BEAUVAIS | 34 |
| BEAUVAIS | 34 |
| BEID I | 58 |
| BEID I | 58 |
| BEID II | 64 |
| BEID II | 64 |
| BEJAR | 69 |
| BEJAR | 69 |
| BEJAR I | 69 |
| BEJAR I | 69 |
| BEJAR II | 69 |
| BEJAR II | 69 |
| BELFORT | 60 |
| BELFORT | 60 |
| BELFORTI I | 73 |
| BELFORTI I | 73 |
| BELLA I | 138 |
| BELLAGIO | 73 |
| BELLAGIO | 73 |
| BELLAGIO | 73 |
| BELLAGIO | 73 |
| BELLAGIO | 73 |
| BELLAGIO | 73 |
| BELLAGIO I | 59 |
| BELLAGIO I | 59 |
| BELLAGIO I | 59 |
| BELLIZI | 60 |
| BELLIZI | 60 |
| BENDIN | 237 |
| BENETNASCH | 107 |
| BERENICES I | 87 |
| BERENICES II | 147 |
| BERENICES III | 147 |
| BERENICES IV | 87 |
| BERENICES V | 87 |
| BERYLLUM | 275 |
| BERYLLUM I | 275 |
| BERYLLUM III | 274 |
| BESSEL | 107 |
| BETAL | 35 |
| BETELGEUSE | 107 |
| BETULA | 206 |
| BHARANI | 250 |
| BIHAM V | 187 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| BIHAM V | 286 |
| BILAR | 242 |
| BILAR I | 242 |
| BILBAO | 242 |
| BILBAO I | 242 |
| BILBAO III | 242 |
| BILBAO IV | 242 |
| BILBAU | 238 |
| BILBAU I | 238 |
| BILBAU II | 238 |
| BITELLO | 72 |
| BITELLO | 73 |
| BITELLO I | 72 |
| BIXA | 217 |
| BIXA | 217 |
| BOLLARD | 17 |
| BOLOGNIA | 70 |
| BOLOGNIA | 70 |
| BOLOGNIA I | 70 |
| BOLOGNIA I | 70 |
| BOLOGNIA II | 70 |
| BOLOGNIA II | 70 |
| BOOTES | 226 |
| BOREALIS | 280 |
| BOREALIS | 280 |
| BOREALIS I | 281 |
| BOREALIS I | 281 |
| BOREALIS II | 282 |
| BOREALIS II | 282 |
| BOSCA | 72 |
| BOSCA | 72 |
| BOSCA I | 72 |
| BOSCA I | 72 |
| BOSCA II | 72 |
| BOSCA II | 72 |
| BOSCAR III | 72 |
| BOSCAR III | 72 |
| BOTEIN | 140 |
| BOX | 301 |
| BOYERO | 58 |
| BOYERO | 58 |
| BOYERO | 58 |
| BRACHIUM I | 67 |
| BRACHIUM II | 67 |
| BRACHIUM III | 67 |
| BRASSA | 68 |
| BRASSA | 68 |
| BREME | 60 |
| BREME | 60 |
| BREME I | 73 |
| BREME I | 73 |
| BRENO | 68 |
| BRENO | 68 |
| BRIGHTON IX | 37 |
| BRIGHTON IX | 37 |
| BRIGHTON VI | 37 |
| BRIGHTON VI | 37 |
| BRIGHTON VII | 37 |
| BRIGHTON VII | 37 |
| BRIGHTON VIII | 37 |
| BRIGHTON VIII | 37 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| BRUSELAS | 70 |
| BRUSELAS | 70 |
| BRUSELAS I | 70 |
| BRUSELAS I | 70 |
| BUCARAMANGA IX | 36 |
| BUCARAMANGA IX | 36 |
| BUCARAMANGA VI | 36 |
| BUCARAMANGA VI | 36 |
| BUCARAMANGA VI | 36 |
| BUCARAMANGA VII | 36 |
| BUCARAMANGA VII | 36 |
| BUCARAMANGA VII | 36 |
| BUCARAMANGA VIII | 36 |
| BUCARAMANGA VIII | 36 |
| BUCARAMANGA VIII | 36 |
| BUNDA | 140 |
| BURSERA | 237 |
| CAELUM | 65 |
| CAELUM | 65 |
| CAELUM | 65 |
| CALGARY | 247 |
| CALICUT | 247 |
| CALICUT I | 247 |
| CAMENARO | 71 |
| CAMENARO | 71 |
| CAMENARO I | 71 |
| CAMENARO I | 71 |
| CAMPI | 71 |
| CAMPI | 71 |
| CANCRI | 141 |
| CANES | 29 |
| CANIS | 81 |
| CANOPUS | 245 |
| CAPELA | 268 |
| CAPELA | 268 |
| CAPELA | 268 |
| CAPELA | 268 |
| CAPELA I | 159 |
| CAPELA I | 159 |
| CAPELA II | 159 |
| CAPELA II | 159 |
| CAPELLA | 160 |
| CAPELLA | 160 |
| CAPELLA III | 159 |
| CAPELLA III | 159 |
| CAPH | 194 |
| CARIATI | 68 |
| CARIATI | 68 |
| CARINA | 81 |
| CARINA | 81 |
| CAROLI | 35 |
| CAROLI | 35 |
| CASPE | 254 |
| CASPE I | 253 |
| CASPE I | 253 |
| CASSANO | 71 |
| CASSANO I | 71 |
| CASSANO I | 71 |
| CASSIOPEA | 56 |
| CASTEL | 71 |
| CASTEL | 71 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| CASTELO | 254 |
| CASTELO | 254 |
| CASTELO I | 253 |
| CASTELO I | 253 |
| CASTILLO | 254 |
| CASTULA I | 84 |
| CASTULA II | 84 |
| CASTULA III | 147 |
| CATELLON | 248 |
| C-DOMUS I | 126 |
| C-DOMUS II | 126 |
| C-DOMUS III | 126 |
| CEDRELA | 246 |
| CELAENO I | 83 |
| CELAENO II | 83 |
| CEOL | 21 |
| CEPHEI | 275 |
| CEPHEI | 275 |
| CERDEÑA | 253 |
| CERDEÑA I | 253 |
| CERES | 248 |
| CERVANTES II | 28 |
| CERVANTES III | 28 |
| CERVATES I | 28 |
| CETI | 250 |
| CETO | 99 |
| CETUS | 228 |
| CHALAWAN I | 29 |
| CHALAWAN II | 29 |
| CHARA | 85 |
| CHARA | 85 |
| CHERTAN I | 29 |
| CHERTAN II | 29 |
| CHICAGO | 243 |
| CHICAGO I | 243 |
| CHORT | 199 |
| CINTU II | 196 |
| CIRCINUS | 127 |
| CIRCINUS II | 127 |
| CIRIO III | 272 |
| CIRIO IV | 272 |
| CITRON | 214 |
| CLAUDIO | 197 |
| CLEEÍA | 151 |
| CLEEÍA | 151 |
| CLEEÍA II | 151 |
| CLEEÍA II | 151 |
| COBALT | 272 |
| COBALT | 272 |
| COIMBRA | 248 |
| COLINA I | 204 |
| COLINA II | 146 |
| COLUMBUS | 132 |
| COLUMBUS | 278 |
| COMA | 227 |
| CONCORDIA | 156 |
| CONCORDIA | 156 |
| CONCORDIA | 156 |
| CONCORDIA | 156 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| CONSTANZA | 249 |
| CONSTANZA I | 249 |
| CONTRA | 209 |
| CONTROL RC | 18 |
| CONTROLADOR PARA LUMINARIO | 244 |
| COPEINA | 201 |
| COPEINA I | 201 |
| CORIDORA | 203 |
| CORVUS I | 280 |
| CORVUS I | 280 |
| CORVUS III | 280 |
| CORVUS III | 280 |
| CORVUS III | 280 |
| CORVUX | 206 |
| CRATER | 226 |
| CRUX | 200 |
| CRUX II | 200 |
| CUENCA | 249 |
| CUENCA I | 249 |
| CUENCA II | 249 |
| CUENCA III | 249 |
| CUENCA IV | 246 |
| CUENCA V | 246 |
| CUMBRES I | 231 |
| CURSA | 81 |
| CYNARA | 56 |
| CYNARA | 56 |
| CYNARA II | 56 |
| CYNARO II | 56 |
| CYPERUS I | 240 |
| CYPERUS I | 240 |
| CYPERUS II | 240 |
| CYPERUS II | 240 |
| CYPERUS III | 240 |
| CYPERUS III | 240 |
| CYPERUS IV | 240 |
| CYPERUS IV | 240 |
| CYRANO | 56 |
| CYRANO | 56 |
| DABIH I | 291 |
| DABIH I | 291 |
| DABIH II | 291 |
| DABIH II | 291 |
| DAHLIA | 20 |
| DANIOS I | 171 |
| DANIOS I | 171 |
| DANIOS II | 171 |
| DANIOS II | 171 |
| DAROCA I | 248 |
| DELPHINUS | 138 |
| DELPHINUS | 138 |
| DELPHINUS I | 138 |
| DELPHINUS I | 138 |
| DELPHINUS II | 138 |
| DENEB | 110 |
| DENIA | 244 |
| DENIA | 244 |
| DIADEM I | 85 |
| DIADEM II | 86 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| DIADEM III | 86 |
| DIADEM IV | 86 |
| DIADEM V | 148 |
| DIADEM VI | 148 |
| DIAMOND | 301 |
| DIANA | 16 |
| DIJON | 244 |
| DIJON | 244 |
| DOMUS I | 173 |
| DOMUS I | 173 |
| DOMUS II | 174 |
| DOMUS II | 174 |
| DOMUS III | 174 |
| DOMUS III | 174 |
| DOMUS IV | 173 |
| DOMUS IV | 173 |
| DOWNLED | 16 |
| DRACO | 226 |
| DRACONIS | 193 |
| DUBHE I | 182 |
| DUBHE II | 182 |
| EDULIS | 206 |
| ELECTRA | 108 |
| ELECTRA | 108 |
| ELISIUM I | 47 |
| ELISIUM II | 47 |
| ENCKE | 198 |
| ENEKO | 197 |
| ENEKO | 197 |
| ENIF | 49 |
| ENIF I | 49 |
| EPSILON | 79 |
| EPSILON | 79 |
| EPSILON II | 79 |
| EPSILON II | 79 |
| EQUULEUS | 227 |
| ERIDAN I | 267 |
| ERIDANI II | 266 |
| ERIDANI II | 266 |
| ERIDANI III | 267 |
| ERIDANUS | 227 |
| EROS | 93 |
| ESCALONA | 244 |
| ESFERIS | 250 |
| ESFERIS | 250 |
| ESPEJO II | 259 |
| ESTOCOLMO I | 258 |
| ETAMIN I | 278 |
| ETAMIN I | 278 |
| ETAMIN II | 278 |
| ETAMIN II | 278 |
| FAIS | 141 |
| FANG | 195 |
| FERRATA | 150 |
| FEZ | 153 |
| FILADELFIA | 139 |
| FILOS | 150 |
| FILOS I | 150 |
| FILOS I | 150 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| FIRENZE | 156 |
| FIRENZE | 156 |
| FLAVUS | 206 |
| FLORENCIA | 153 |
| FLORES | 140 |
| FLORES | 140 |
| FOGGIA | 150 |
| FOMENO | 136 |
| FONTANA | 145 |
| FORENTO | 136 |
| FORIO I | 155 |
| FORLI | 134 |
| FORLI I | 155 |
| FORNAX | 234 |
| FORTE | 155 |
| FORTE | 155 |
| FORTE | 155 |
| FORTE | 155 |
| FORTE | 155 |
| FORZA | 155 |
| FORZA | 155 |
| FOSHAN | 136 |
| FOSHAN | 136 |
| FOTON | 259 |
| FRANCFORT | 155 |
| FREISING | 139 |
| FREYRE I | 145 |
| FREYRE II | 145 |
| FREYRE III | 145 |
| FROMBORK | 139 |
| FUJIAN | 146 |
| FUKU | 146 |
| FULU I | 88 |
| FULU II | 88 |
| FULU III | 88 |
| FULU IV | 147 |
| FULU V | 148 |
| FULU VI | 148 |
| FURUD | 199 |
| FUSHUN | 146 |
| FUYU | 141 |
| FUZHOU | 145 |
| GAIA | 17 |
| GALLIUM | 270 |
| GALLIUM I | 270 |
| GALLIUM II | 270 |
| GALLIUM III | 270 |
| GAMBERI | 133 |
| GAUNT | 156 |
| GENOVA | 156 |
| GENOVA | 156 |
| GENOVA | 156 |
| GENZANO | 156 |
| GIARRE | 152 |
| GIBRALTAR | 156 |
| GIBRALTAR | 156 |
| GIEDI | 224 |
| GINAN | 90 |
| GINEBRA | 153 |
| GIRONA | 153 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| GLIESE I | 187 |
| GLIESE I | 287 |
| GLIESE II | 187 |
| GLIESE II | 287 |
| GLIESE III | 187 |
| GLIESE III | 287 |
| GOIANIA | 150 |
| GRANDATE | 152 |
| GRESSAN | 153 |
| GRUIS | 141 |
| GRUIS | 141 |
| GRUS | 199 |
| HADAR | 219 |
| HALLEY | 58 |
| HALLEY | 58 |
| HALLEY I | 57 |
| HALLEY I | 57 |
| HAN I | 63 |
| HAN I | 63 |
| HAN II | 63 |
| HAN II | 63 |
| HATYSA | 94 |
| HEDERA | 210 |
| HELIUM I | 268 |
| HELIUM I | 268 |
| HELIUM I | 268 |
| HELIUM I | 268 |
| HERO | 15 |
| HIDRUS I | 276 |
| HIDRUS I | 276 |
| HOROLOGIUM | 234 |
| HYADUM | 202 |
| HYDRA | 165 |
| HYDRA | 165 |
| HYGIEA | 172 |
| HYPTIS II | 283 |
| HYPTIS III | 283 |
| IBIZA | 126 |
| IBIZA | 126 |
| IBIZA I | 126 |
| IBIZA I | 126 |
| IBIZA II | 126 |
| IBIZA II | 126 |
| INDUS | 57 |
| INDUS | 57 |
| INDUS I | 57 |
| INDUS I | 57 |
| INDUS I | 257 |
| INDUS II | 257 |
| INDUS III | 257 |
| INOMOST | 136 |
| INTERCRUS | 259 |
| IOTA | 31 |
| IOTA | 31 |
| IRIDIUM | 267 |
| IRIDIUM II | 267 |
| IRIDIUM III | 267 |
| IRIIUM II | 267 |
| IRLANDA | 134 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| ISALNDIA | 135 |
| ITURRI | 135 |
| ITURRI | 135 |
| IUENA | 134 |
| IZAR I | 241 |
| IZAR I | 241 |
| IZAR II | 241 |
| IZAR II | 241 |
| IZAR III | 241 |
| IZAR IV | 241 |
| JASMINE | 20 |
| JUNHO | 149 |
| JUXTA I | 142 |
| JUXTA II | 142 |
| JUXTA III | 142 |
| KAITOS | 77 |
| KAITOS II | 128 |
| KAPPA | 257 |
| KAUS I | 204 |
| KAUS II | 204 |
| KEID | 109 |
| KEID | 109 |
| KENTAURUS | 112 |
| KEPLER | 264 |
| KEPLER | 264 |
| KOI I | 194 |
| KOI II | 194 |
| KOKAB | 260 |
| KRAZ | 237 |
| KYBOX | 206 |
| LA CANEE | 102 |
| LA CANEE | 102 |
| LACERTA | 132 |
| LACERTA | 132 |
| LACERTA I | 132 |
| LACERTA I | 132 |
| LAMEZIA | 78 |
| LAMEZIA IV | 78 |
| LANDSCAPE | 17 |
| LAOS | 99 |
| LARAWAG | 96 |
| LARIA | 135 |
| LATINA I | 133 |
| LAZIO | 134 |
| LECCE | 133 |
| LECCE | 133 |
| LECCO | 134 |
| LENO | 137 |
| LENO I | 137 |
| LENO II | 137 |
| LENO II | 137 |
| LENO III | 137 |
| LENO III | 137 |
| LEPUS | 141 |
| LEPUS | 141 |
| LERIDA | 120 |
| LESATH | 97 |
| LIBERTAS | 97 |
| LICH I | 285 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| LICH II | 285 |
| LICH III | 285 |
| LICH IV | 285 |
| LILII | 97 |
| LIMENA | 119 |
| LIRA | 77 |
| LITA I | 35 |
| LITA I | 35 |
| LITA II | 35 |
| LITHIUM V | 288 |
| LITHIUM VI | 288 |
| LITHIUM VI | 288 |
| LITHIUM VII | 290 |
| LITHIUM VII | 290 |
| LITHIUM VIII | 290 |
| LITHIUM VIII | 290 |
| LOMBILLO | 118 |
| LOME | 122 |
| LONDRA | 119 |
| LORETO | 120 |
| LOSANNA | 119 |
| LUCCA | 122 |
| LUCIDA I | 33 |
| LUCIDA I | 33 |
| LUCIDA II | 33 |
| LUCIDA II | 33 |
| LUCIDA III | 33 |
| LUCIDA III | 33 |
| LUCIDA IV | 33 |
| LUCIDA IV | 33 |
| LUINI | 121 |
| LUMIA I | 276 |
| LUMIA I | 276 |
| LUMIERE I | 239 |
| LUMIERE I | 239 |
| LUMIERE II | 239 |
| LUMIERE II | 239 |
| LUMIERE III | 239 |
| LUMIERE III | 239 |
| LUMIERE IV | 239 |
| LUMIERE IV | 239 |
| LUMIERE V | 239 |
| LUMUS | 212 |
| LUXOR | 118 |
| LUYTEN I | 44 |
| LUYTEN I | 44 |
| LUYTEN II | 44 |
| LUYTEN II | 44 |
| LVIV | 95 |
| LVIV I | 95 |
| LVIV II | 95 |
| LVIV III | 95 |
| LYNX I | 238 |
| LYNX II | 238 |
| LYNX III | 238 |
| LYRA | 21 |
| LYRA | 21 |
| LYRA | 21 |
| MAGUNZIA | 188 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| MAIA I | 152 |
| MAIA II | 98 |
| MAJORIS | 278 |
| MAJORIS | 278 |
| MAJORIS | 278 |
| MARE | 134 |
| MARE I | 155 |
| MARINO | 121 |
| MARINO I | 121 |
| MARIONI | 120 |
| MARUK | 116 |
| MARUK | 116 |
| MARUK II | 116 |
| MARUK III | 116 |
| MARUK III | 116 |
| MASSA | 120 |
| MASSA | 120 |
| MEGREZ | 187 |
| MEGREZ | 286 |
| MEISSA | 260 |
| MELSI | 154 |
| MELSI | 154 |
| MELSI | 154 |
| MENEN I | 177 |
| MENEN I | 177 |
| MENEN II | 177 |
| MENEN II | 177 |
| MERAK | 99 |
| MERCURI | 269 |
| MERCURI I | 269 |
| MERCURI II | 269 |
| MERCURI III | 269 |
| MERIDIA | 228 |
| MERIDIANA | 115 |
| MERIDIANA | 115 |
| MERIDIANA | 115 |
| MESSINA | 154 |
| MESSINA | 154 |
| MESSINA | 154 |
| MIMOSA | 101 |
| MINCHIR | 101 |
| MINERVA | 96 |
| MIRZAM | 58 |
| MIRZAM | 58 |
| MISAM | 105 |
| MISAM | 105 |
| MODULARE I | 35 |
| MOMO | 245 |
| MONOCEROS | 245 |
| MONTISI II | 175 |
| MONTISI II | 175 |
| MONTISI III | 175 |
| MONTISI III | 175 |
| MONTISI IV | 177 |
| MONTISI IV | 177 |
| MONTISI V | 177 |
| MONTISI V | 177 |
| MONTOYA I | 177 |
| MONTOYA I | 177 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| MONTOYA II | 177 |
| MONTOYA II | 177 |
| MUNICH | 38 |
| MUNICH | 38 |
| MUNICH | 38 |
| MUNICH | 38 |
| MUSCIDA | 105 |
| MUSCIDA | 105 |
| MUZIE | 21 |
| NA | 59 |
| NA | 59 |
| NA | 59 |
| NA | 59 |
| NA | 59 |
| NA | 59 |
| NA | 60 |
| NA | 60 |
| NA | 60 |
| NA | 60 |
| NA | 60 |
| NADI | 39 |
| NADI | 39 |
| NADI | 39 |
| NADI | 39 |
| NADI | 39 |
| NADI | 39 |
| NAGOYA I | 181 |
| NAGOYA II | 178 |
| NAGOYA II | 178 |
| NAMEN I | 179 |
| NANCHONG | 45 |
| NANCHONG I | 45 |
| NANCHONG II | 45 |
| NAOS | 32 |
| NAOS | 32 |
| NAOS | 32 |
| NAOS I | 32 |
| NAOS I | 32 |
| NAOS I | 32 |
| NAOS II | 32 |
| NAOS II | 32 |
| NAOS II | 32 |
| NARBONA | 53 |
| NARBONA | 53 |
| NASHIRA I | 128 |
| NASHIRA I | 128 |
| NASHIRA II | 128 |
| NASHIRA II | 128 |
| NASHIRA III | 128 |
| NASHIRA III | 128 |
| NASHVILLE | 180 |
| NASHVILLE I | 180 |
| NEIVA | 180 |
| NEIVA | 180 |
| NEIVA II | 181 |
| NEIVA III | 182 |
| NEON I | 284 |
| NEON II | 284 |
| NEON IV | 284 |
| NINFA | 41 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| NINFA | 41 |
| NORMA I | 258 |
| NORMA II | 258 |
| NOVA | 38 |
| NOVA | 38 |
| NOVA | 38 |
| NOVA | 42 |
| NOVA I | 38 |
| NOVA I | 38 |
| NUNKI | 276 |
| NUNKI | 276 |
| OBELIX I | 230 |
| OBELIX II | 230 |
| OBELIX III | 230 |
| OBELIX IV | 230 |
| OCTANUS | 263 |
| OGMA I | 288 |
| OGMA I | 288 |
| OGMA II | 288 |
| OGMA II | 288 |
| OGMA III | 289 |
| OGMA III | 289 |
| OGMA IV | 289 |
| OGMA IV | 289 |
| OKUL I | 149 |
| OKUL I | 149 |
| OKUL II | 149 |
| OLMO | 38 |
| OLMO | 38 |
| OLMO | 38 |
| OLMO | 38 |
| OLMO | 42 |
| OLMO | 42 |
| OMEGA | 165 |
| OMEGA | 165 |
| OPHIUCHI I | 196 |
| OPHIUCHI II | 196 |
| OPORTO I | 166 |
| OPORTO I | 166 |
| OPORTO II | 167 |
| OPORTO II | 167 |
| OPORTO III | 166 |
| OPORTO III | 166 |
| OPORTO IV | 166 |
| OPORTO IV | 166 |
| OPORTO V | 168 |
| OPORTO VI | 168 |
| ORBIX | 245 |
| OREMBURGO II | 175 |
| OREMBURGO III | 175 |
| OREMBURGO IV | 175 |
| OREMBURGO IV | 175 |
| OREMBURGO V | 175 |
| OREMBURGO V | 175 |
| ORION VI | 282 |
| ORION VI | 282 |
| ORION VI | 282 |
| OXALIS | 210 |
| PACHUCA | 181 |
| PADANG | 129 |
| PADANG | 129 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| PADANG I | 129 |
| PADANG I | 129 |
| PADANG II | 129 |
| PADANG II | 129 |
| PALIKIR | 163 |
| PALIKIR I | 163 |
| PALIKIR II | 163 |
| PALLAS | 17 |
| PEGASUS I | 281 |
| PEGASUS I | 281 |
| PEGASUS III | 281 |
| PEGASUS III | 281 |
| PEGASUS III | 281 |
| PEGASUS IV | 281 |
| PEKIN V | 162 |
| PEKIN VI | 162 |
| PEKIN VII | 162 |
| PEKIN VIII | 162 |
| PERSEIDA | 202 |
| PERSEUS | 96 |
| PERSEUS | 96 |
| PETRA | 221 |
| PIAUTOS I | 106 |
| PIAUTOS II | 133 |
| PICTORIS | 57 |
| PICTORIS | 57 |
| PING | 65 |
| PING | 65 |
| PIPIRIMA | 106 |
| PISCES I | 266 |
| PISCES I | 266 |
| PISCES II | 266 |
| PISCES II | 266 |
| POLARIS | 108 |
| POLARIS I | 152 |
| POLIS I | 229 |
| POLIS II | 229 |
| POLLUX | 62 |
| POLLUX | 62 |
| POLONIA | 136 |
| POLUX | 202 |
| POLUX II | 198 |
| POMPEYA II | 186 |
| PORRIMA | 92 |
| PORT LOUIS | 237 |
| PORTLAND | 128 |
| PORTLAND I | 128 |
| PORTLAND I | 128 |
| PORTOFINO | 164 |
| PORTOFINO I | 164 |
| PORTOFINO II | 164 |
| PORTOFINO III | 164 |
| PORTOFINO IV | 164 |
| PORVOO | 146 |
| POTENCA I | 186 |
| POTENCA II | 186 |
| POTENCA III | 186 |
| POZNA | 220 |
| PRAIA | 65 |
| PRAIA | 65 |
| PRAVIA | 204 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| PRIMA | 111 |
| PRINCEPS | 92 |
| PROCION | 91 |
| PROCION | 91 |
| PROCYON | 202 |
| PROPUS | 91 |
| PROPUS | 91 |
| PUNTA | 159 |
| PYXIES III | 264 |
| PYXIES III | 264 |
| PYXIES IV | 265 |
| PYXIES IV | 265 |
| QUADRATA | 196 |
| QUADRATA | 196 |
| RABAT | 211 |
| RADIUM I | 263 |
| RADIUM II | 264 |
| RADIUM III | 265 |
| RADON | 269 |
| RADON I | 269 |
| RAN I | 112 |
| RAN II | 112 |
| RAN III | 149 |
| RANGÚN | 211 |
| RANGÚN I | 210 |
| RASALAS | 115 |
| RASALAS | 115 |
| RASALAS | 115 |
| RAUCH | 214 |
| RAVENNE | 207 |
| RAWENNA | 207 |
| REGOR I | 185 |
| REGOR II | 185 |
| REGOR III | 185 |
| REGULUS | 32 |
| REGULUS | 32 |
| REGULUS | 32 |
| REGULUS | 32 |
| REGULUS | 32 |
| REGULUS | 32 |
| REVENNA | 220 |
| RIGEL | 48 |
| RIGEL | 48 |
| RIGEL | 48 |
| RIGEL | 48 |
| RIGEL | 48 |
| RIGEL | 48 |
| RIGIL | 111 |
| RIMNI | 220 |
| ROCCA | 221 |
| ROMA | 222 |
| ROMA II | 224 |
| RONDA | 221 |
| RONDA I | 225 |
| RUBIDEA I | 161 |
| RUBIDEA II | 161 |
| RUBIDEA III | 161 |
| RUBIDEA IV | 161 |
| RUKBAT | 111 |
| RUSO | 220 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| RUTA | 245 |
| SABIK | 125 |
| SABIK | 125 |
| SABINO | 222 |
| SACLATENI | 125 |
| SACLATENI | 125 |
| SADACHBIA | 125 |
| SADACHBIA | 125 |
| SADIRA | 219 |
| SAIPH | 89 |
| SALERMO | 222 |
| SALERMO | 222 |
| SALERMO | 222 |
| SALERMO | 222 |
| SALERMO I | 223 |
| SALERMO I | 223 |
| SALM | 89 |
| SAN JUAN | 222 |
| SAN JUAN I | 222 |
| SAN REMO | 223 |
| SAN REMO | 223 |
| SANTIAGO | 225 |
| SARAJEVO | 220 |
| SARGAS | 132 |
| SARGAS | 132 |
| SARIN | 90 |
| SARIN | 90 |
| SATELITE | 78 |
| SATELITE II | 125 |
| SCUTI | 94 |
| SCUTUM | 304 |
| SECUNDA I | 185 |
| SECUNDA II | 185 |
| SECUNDA III | 185 |
| SEGOVIA | 221 |
| SELENE | 93 |
| SELENE | 93 |
| SELENE II | 93 |
| SELENIUM | 273 |
| SELENIUM I | 273 |
| SELENIUM II | 273 |
| SESTUS | 100 |
| SHAM | 143 |
| SHAULA | 143 |
| SHELIAK | 143 |
| SHERATAN | 143 |
| SHERATAN II | 143 |
| SIENA | 223 |
| SIENA | 223 |
| SIENA | 223 |
| SIENA II | 225 |
| SIENA II | 225 |
| SIENA II | 225 |
| SIRIO | 219 |
| SIRIUS II | 130 |
| SIRIUS II | 130 |
| SIRIUS III | 131 |
| SIRIUS III | 131 |
| SIRRAH | 152 |
| SKAT | 144 |
| SOLARIUM | 47 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| SOLARIUM | 47 |
| SPECTRUM II | 201 |
| SPICA | 219 |
| SPICA II | 232 |
| SPIRIT | 15 |
| SUALOCIN | 144 |
| TAIGETE | 202 |
| TAIGETE II | 208 |
| TALIN | 216 |
| TARAZED | 178 |
| TARENTO | 209 |
| TARF | 172 |
| TARF | 172 |
| TAU | 265 |
| TAU | 265 |
| TECANT | 177 |
| TECTUM I | 34 |
| TECTUM II | 34 |
| TENERIFE | 209 |
| TERME | 221 |
| TERME I | 224 |
| THUBAN | 162 |
| TIAKI | 198 |
| TIAN | 109 |
| TIAN | 109 |
| TIRANA | 216 |
| TITANIUM I | 277 |
| TITANIUM I | 277 |
| TITANIUM I | 277 |
| TITANIUM II | 277 |
| TITANIUM V | 277 |
| TITANIUM V | 277 |
| TITAWIN | 195 |
| TOLEDO | 213 |
| TOLEDO | 213 |
| TOLEDO I | 213 |
| TOLEDO I | 213 |
| TORCULAR I | 195 |
| TORCULAR II | 195 |
| TORINO | 204 |
| TOULON | 216 |
| TOULON II | 201 |
| TOULON III | 213 |
| TRENTO | 216 |
| TREVISO | 214 |
| TREZZA | 216 |
| TROPEA | 214 |
| TUCANAE | 92 |
| TUCANAE | 92 |
| TULA I | 253 |
| TUREIS | 198 |
| TURIN | 215 |
| TURIN | 215 |
| TURIN I | 215 |
| TURIN I | 215 |
| TURIN II | 215 |
| TUTTLE | 200 |
| UNUK | 91 |
| UNUK | 91 |
| URANIUM I | 30 |
| URANIUM II | 30 |

| PRODUCTO | PÁG. |
|---|---|
| URBINO | 213 |
| URBINO | 213 |
| URBINO II | 201 |
| URBINO II | 201 |
| URODELO | 104 |
| URSA | 133 |
| URSA II | 113 |
| VALETA | 212 |
| VEGA | 211 |
| VEGA II | 219 |
| VELORUM | 77 |
| VENATICI | 197 |
| VENECIA | 214 |
| VENUS | 100 |
| VERITATE I | 195 |
| VERITATE II | 195 |
| VICENZA II | 212 |
| VINDEMIATRIX | 197 |
| VIRGO I | 57 |
| VIRGO III | 63 |
| VITORIO II | 212 |
| VOLANS I | 39 |
| VOLANS I | 39 |
| VOLANS I | 39 |
| VOLANS I | 39 |
| VULPECULA | 304 |
| VULPECULA | 304 |
| WALLPACK I | 16 |
| WALLPACK II | 16 |
| WALLPACK III | 16 |
| WALLPACK IV | 16 |
| WASAT | 179 |
| WAVE I | 18 |
| WAVE I | 18 |
| WAVE I | 18 |
| WAVE I | 18 |
| WAVE II | 18 |
| WAVE II | 18 |
| WAVE II | 18 |
| WAVE II | 18 |
| WAVE III | 20 |
| WAVE IV | 20 |
| WEZEN | 197 |
| WURREN | 197 |
| YED | 266 |
| YILDUN | 144 |
| ZANIAH I | 277 |
| ZANIAH II | 277 |
| ZETA | 129 |
| ZETA | 129 |
| ZETA I | 129 |
| ZETA I | 129 |
| ZIBO | 205 |
| ZIGONG | 205 |
| ZINNER | 198 |
| ZION | 160 |
| ZION | 160 |
| ZOE IV | 275 |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




**VIVE LA NUEVA ERA DE LA LUZ** y transforma tus espacios controlando la intensidad, tonalidades y color de la iluminación a través de una app.

## MOMENTOS

Crea **EL AMBIENTE PERFECTO** en cada habitación, tómale foto y conserva el momento para que puedas utilizarlo en cualquier ocasión.

## AHORRO DE ENERGÍA

Gracias a que todas la luminarias tienen tecnología LED, y control de atenuación de 0 a 100%.

## TODO EL CONTROL

### PROGRAMACIÓN
Configura horarios para automatizar tus necesidades de iluminación.

### TU VOZ ES LA CLAVE
Control avanzado de tus luces con un simple comando de voz. Compatible con Alexa® y Google Home®.

### MODO VACACIONES
Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentras en ella.

### MULTIUSUARIO
Permite que más de una persona controle tus luces sin cambiar la configuración y por tiempo definido.

### ACCESIBILIDAD REMOTA
Controla la iluminación de tu hogar desde cualquier parte del mundo a través de la app y en el momento que lo desees.

## FÁCIL

### APP
Toma todo el control a través de una app gratuita en tu celular o tableta.

### WI-FI
No requiere cables ni ninguna instalación especial.

No requiere **HUB**

### SOPORTE
Chat de asistencia en línea y atención telefónica 24/7 en tu idioma.



# CONTROL APP

## RESPALDO

### GUARDADAS EN LA NUBE
Tus preferencias se guardan automáticamente en la nube y puedes compartirlas con quien tú quieras, siempre estarás conectado.

**DEJA QUE TUS LUCES HAGAN TODO LO QUE TÚ QUIERAS Y MÁS.**

## 64,000 BLANCOS

ILUMINACIÓN PREDETERMINADA

## ATENUABLE de 0 a 100 %

BLANCO CÁLIDO | LUZ DE DÍA

## 16 millones COLORES


MODOS DE LUZ DINÁMICOS

Todos los productos **EVO**LUZ**IONA** cuentan con **5** AÑOS DE GARANTÍA

*Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
Google es una marca registrada de Google LLC.



ATENUABLE WIFI




## HERO
**12DTTLLED16RGBWVM**


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB

**Lúmenes: 620 lm**
**Potencia: 12.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Blanco / Madera**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **188 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
**Controlado por aplicación**
**Incluye apagador**



ATENUABLE WIFI





## SPIRIT
**12DTTLLED22RGBWVB**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB

**Lúmenes: 810 lm**
**Potencia: 12.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **246 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
**Controlado por aplicación**



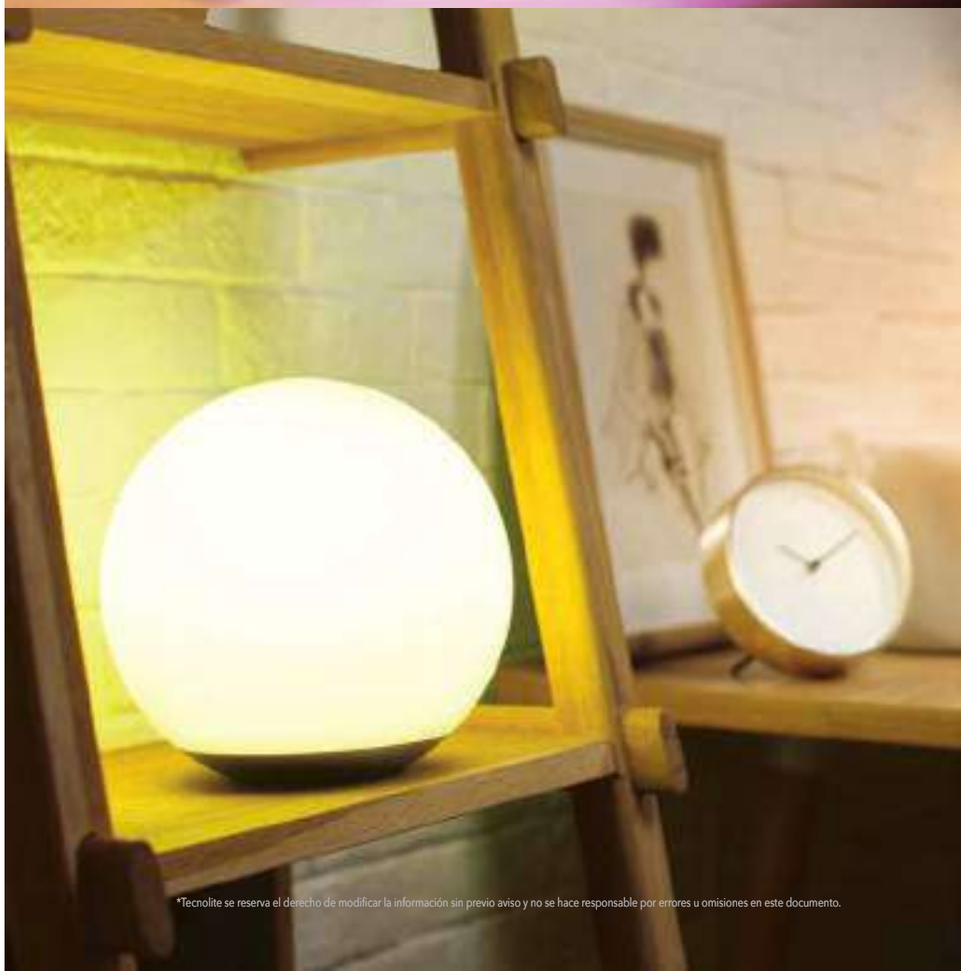


LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE WIFI




NUEVO


## DOWNLED
16DPTLLED30RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB


**Lúmenes: 865 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **54**

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: **300 mm x 87 mm**

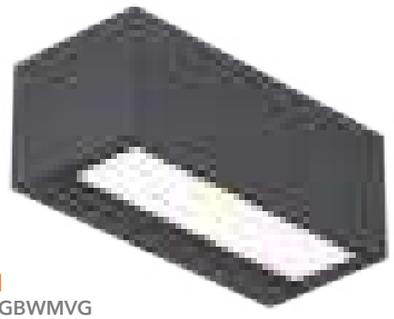

ATENUABLE WIFI




NUEVO

## WALLPACK I
18DHLED372RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB

**Lúmenes: 1 075 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **54**

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: **220 mm x 85 mm**



ATENUABLE WIFI




NUEVO

## WALLPACK II
16DHLED816RGBWMVS

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB


**Lúmenes: 865 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
IP: **54**

IRC: **80**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: **210 mm x 221 mm**



ATENUABLE WIFI Dirigible




NUEVO

## WALLPACK III
7DHLED765RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB


**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: **210 mm x 221 mm**



ATENUABLE WIFI




NUEVO

## WALLPACK III
18DHLED949RGBWMVG

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB


**Lúmenes: 930 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Aluminio inyectado**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **150 °**
IP: **54**

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: **110 mm x 220 mm**



ATENUABLE WIFI




## DIANA
12DHLED40RGBWVB

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 6 500 K RGB

**Lúmenes: 1 055 lm**
**Potencia: 12.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Sobreponer Piso / Estaca**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **328 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
**Controlado por aplicación**
**Incluye estaca**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE WIFI

NUEVO

## LANDSCAPE
7DHLED759RGBWMVG




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 320 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127-220 V ~**


Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **54**

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: **90.5 mm x 430 mm**



ATENUABLE WIFI

## PALLAS
16DHLED758RGBWVG




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **65°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
**Controlado por aplicación**






ATENUABLE WIFI

NUEVO

## BOLLARD
18DHLED419RGBWMVG


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 320 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **54**

Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver electrónico**
Dimensiones del producto: **90.5 mm x 430 mm**






ATENUABLE WIFI

## GAIA
09DHLED652RGBWVS

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **120 mm**
**Driver electrónico**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE WIFI

## WAVE I

**11DA19LEDCCTWVB**


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K

**Lúmenes: 810 lm**
**Potencia: 11.5 W**
**Volts: 127 V ~**

**11DA19LEDCCTWVB-K** Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **150°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **66 mm x 117 mm**
**Controlado por aplicación**

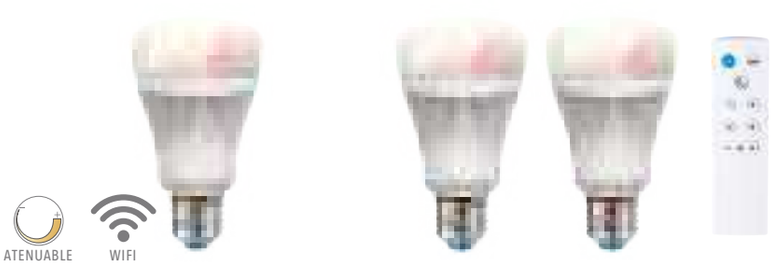

ATENUABLE WIFI

## WAVE I

**11DA19LEDRGBWVB**


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 810 lm**
**Potencia: 11.5 W**
**Volts: 127 V ~**

**11DA19LEDRGBWVB-K** Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **150°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **66 mm x 117 mm**
**Controlado por aplicación**

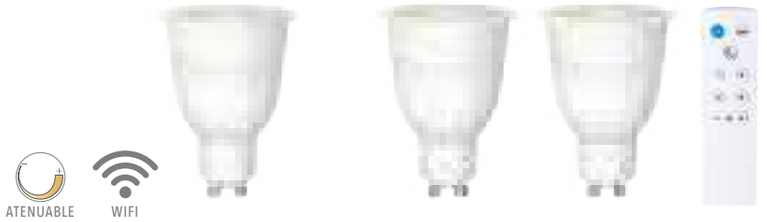

ATENUABLE WIFI

## WAVE II

**7DGU10LEDCCTWVB**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K

**Lúmenes: 345 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127 V ~**

**7DGU10LEDCCTWVB-K** Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **60°**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 73 mm**
**Controlado por aplicación**



ATENUABLE WIFI

## WAVE II

**7DGU10LEDRGBWVB**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 345 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127 V ~**

**7DGU10LEDRGBWVB-K** Incluye control remoto

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **60°**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 73 mm**
**Controlado por aplicación**



## CONTROL RC

**CTRLWVDB**

**Volts: 3 V**

Aplicación: **Accesorios**
Terminado: **Blanco**
**Control para línea Evoluziona**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# CREA TUS PROPIOS AMBIENTES

## O APROVECHA LAS ESCENAS PREDETERMINADAS **DISPONIBLES** PARA TI.



tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

**El control en tus manos**




**AHORRO DE ENERGÍA**
Tecnología LED atenuable de 0 a 100% para este ambiente perfecto

**HAZ QUE TU HOGAR SE LLENE DE COLOR**
Escenas dinámicas y color en tu iluminación para todos los momenos de tu vida

**UN BLANCO PARA CADA MOMENTO**
Elige desde blanco cálido a blanco frío para realizar tus actividades diarias con la mejor luz








ATENUABLE

## DAHLIA
**8DTTLLED19RGBIDVBK**


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Mesa**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **323 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
**Controlado por control remoto, incluído**








ATENUABLE

## JASMINE
**7DTTLLED40RGBIDVBK Blanco**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 430 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Mesa**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
**Controlado por control remoto, incluído**
**Puerto USB, Dirigible. Consume 15 W con USB en uso**





Kit 2 lámparas + control remoto

ATENUABLE

## WAVE III
**10DA19LEDCCTIDVBK Incluye control**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **185 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 108 mm**
**Controlado por control remoto**





Kit 2 lámparas + control remoto

ATENUABLE

## WAVE IV
**09DA19LEDRGBIDVBK Incluye control**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 - 6 500 K RGB

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 9.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **185 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 108 mm**
**Controlado por control remoto**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## FÁCIL DE USAR




BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH

### LYRA

**A19SB-LED/001/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 451 lm**
**Volts: 100-127 V ~**


**A19SB-LED/001/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
**Lúmenes: 451 lm**
**Volts: 100-127 V ~**

**09A19SBLED65MV**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 470 lm**
**Volts: 100-240 V ~**

**Potencia: 9 W**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**66 mm x 125 mm**
**Bocina integrada**






STEP CCT

BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH

### CEOL

**25PTLLEDSLSTPMVB**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

**Lúmenes: 1 350 lm**
**Potencia: 25 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Bocina integrada**
**Cambio de color de temperatura con apagador**






BOCINA HQ INTEGRADA

BLUETOOTH

### MUZIE

**38FTLLEDSLV30CF**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 900 lm**
**Potencia: 38 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **119 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Bocina integrada**
**Incluye fotocelda**

LED INTEGRADO


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# LUZ DE EMERGENCIA








NUEVO

## ADHIL

**12EMPTLLEDR65MVB**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Duración de batería recargable: **2 hrs**
Tiempo de carga: **6-8 hrs**

NUEVO

## 09EMA19LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 670 lm**
**Volts: 100-240 V ~**
**Potencia: 9 W**
**Batería 3.7 VDC recargable 100-240V**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **160 °**

NUEVO

## 09EMA19LED65MV

LUZ DE DÍA
6 500 K

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **70 x 145 mm**
Duración de batería recargable: **2 hrs**
Tiempo de carga: **6-8 hrs**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



# INTERIOR

**IMAGINA, ILUMINA, DECORA Y CREA**
TUS MOMENTOS CON ILUMINACIÓN SIN LÍMITES

techolite®
LA LUZ ES TUYA






# INTERIOR ACENTO


**CREA UNA GAMA ILIMITADA DE ESCENAS Y MOMENTOS** CON DETALLES DE ILUMINACIÓN PARA TUS ESPACIOS

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



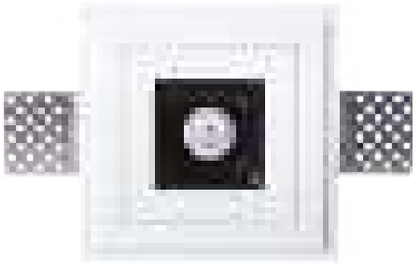




NUEVO

## ACAMAR

**5YDLED456MV30BN**

**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 285 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**

Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**






NUEVO

## ACAMAR II

**12YDLED457MV30BN**

**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 513 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **188 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**






NUEVO

## ACAMAR III

**17YDLED458MV30BN**

**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 797 lm**
**Potencia: 17.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **253 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**

## CÓMO INSTALAR LOS LUMINARIO
## EMPOTRADOS LED OCULTO



·Realiza el corte en tu falso plafón y conecta el luminario



·Inroduce el luminario y sujetalo con tornillos



·Cubre los huecos con encaje/revoque/mancillado y limpia la superficie




·Lija los borde y pinta



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






NUEVO

## ALMACH


**1YDLED464MV30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 49 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **48 °**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Corte de empotramiento: **68 mm x 68 mm**






NUEVO

## CERVANTES I


**1YDLED465MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 37 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **73°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**






NUEVO

## CERVANTES II


**1YDLED466MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 32 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **73°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**






NUEVO

## CERVANTES III

**1YDLED467MV30B**
**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 27 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **88°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






NUEVO


## CANES
**60YD453MVB**

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **123 mm x 123 mm**






NUEVO


## CHALAWAN I
**60YD454MVBN**

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **153 mm x 153 mm**






NUEVO


## CHERTAN I
**60YD459MVB**

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **103 mm x 103 mm**






NUEVO


## CHALAWAN II
**60YD455MVBN**

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **153 mm x 153 mm**






NUEVO

## CHERTAN II
**60YD460MVB**


**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**

Atenuable: **No**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **Diametro 103 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## AHMEDABAD
YD-440

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **100 mm**






## AHMEDABAD I
YD-441

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**


Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **112 mm x 106 mm**



*Revoque o Mancillado

*Tecniolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## URANIUM I
10YDR002MVB

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **72 mm**
**Dirigible**
**Incluye base GX5.3**






## URANIUM II
10YDC002MVB


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**


Corte de empotramiento: **75 mm**
**Dirigible**
**Incluye base GX5.3**



B



S




## ABEBA

**YDCLED-300/B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**YDCLED-300/S**
**Satinado**


IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **46 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**



B



S




## ADELAIDE

**YDCLED-305/B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**YDCLED-305/S**
**Satinado**


IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**



B



N




ATENUABLE

## IOTA

**3DYDLED801V30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**3DYDLED801V30N**
**Negro**


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **90 °**
Corte de empotramiento: **41 mm**
Atenuable: **Si**
**Dirigible**



B



S




## AKABA

**YDCLED-315/B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**


**YDCLED-315/S**
**Satinado**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## NAOS

**YDLED-153/30/B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**YDLED-153/40/B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**YDLED-153/65/B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**






## NAOS I

**YDLED-154/30/B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**YDLED-154/40/B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**YDLED-154/65/B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**






## NAOS II

**5YDLED154MV30S**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**5YDLED154MV40S**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**5YDLED154MV65S**
LUZ DE DÍA
6 500 K


**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **68 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**


B


N




## ALCOR

**7YDLED156MV30N Negro**
**7YDLED156MV30B Blanco**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**7YDLED156MV65B Blanco**
**7YDLED156MV65N Negro**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**


B


D


N


S


## REGULUS

**7YDLED155MV30B Blanco**
**7YDLED155MV30D Dorado**
**7YDLED155MV30N Negro**
**7YDLED155MV30S Satinado**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**7YDLED155MV65B Blanco**
**7YDLED155MV65N Negro**
LUZ DE DÍA
6 500 K

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



N



B




## LUCIDA I

**3YDLED3161MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 115 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**


**3YDLED3161MV30N**
**Negro**



N



B

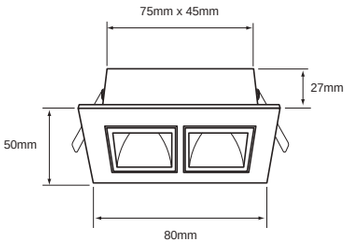


## LUCIDA II

**6YDLED3162MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 235 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**


**6YDLED3162MV30N**
**Negro**



N



B




## LUCIDA III

**7YDLED3163MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 305 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **103 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**


**7YDLED3163MV30N**
**Negro**



N



B

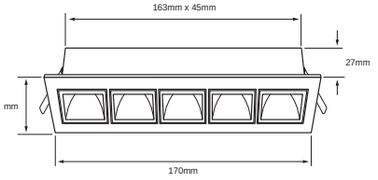


## LUCIDA IV

**17YDLED3165MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 730 lm**
**Potencia: 17 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **34 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **163 mm x 45 mm**
Atenuable: **No**

**17YDLED3165MV30N**
**Negro**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





## ALFA
**YDLED-810/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **110 mm**
Atenuable: **No**







## BEAUVAIS
**YDLED-800/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **57 mm**
Atenuable: **No**

**YDLED-800/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K







## ALTAIR I
**YDLED-101/08/30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 540 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**







## ALTAIR II
**YDLED-102/08/30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 540 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **85 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**







## TECTUM I
**YDLEDC-004/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **73 mm**
Atenuable: **No**






## TECTUM II
**YDLEDR-005/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **73 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ATENUABLE







## ALHENA
**13DYDLED202V30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**







## BAHIA
**YDLED-105/3W/30/AL**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**








## BETAL
**YDLED-134/5W/30/S**
**Satinado**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 190 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **63 mm x 63 mm**
Atenuable: **No**

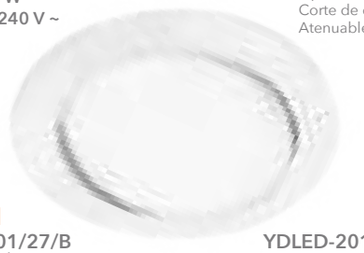





## CAROLI
**YDLED-201/27/B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**YDLED-201/40/B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **107°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**






NUEVO

## LITA I
**6YDLED1070MV27B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 127-277 V ~**

NUEVO


## LITA I
**6YDLED1070V27B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Incluye: **LED MR16 6.5W**
Tipo de lámpara: **GX5.3**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**
Corte de empotramiento: **72 mm**
Atenuable: **No**





NUEVO


## MODULARE I
**17YDLED1001MV27B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 1360 lm**
**Potencia: 17 W**
**Volts: 127-277 V ~**

Terminado: **Blanco**
Incluye: **LED MR16 6.5W**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24 °**
Atenuable: **No**






NUEVO

## LITA II
**3YDLED1086MV27B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 270 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 127-220 V ~**


Terminado: **Blanco**
Incluye: **Driver electrónico**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24 °**
Corte de empotramiento: **55 mm**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ATENUABLE






## ATIK I
**10DYDLED010VSCCTB**


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

**Lúmenes: 700 - 830 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
**Temperatura ajustable con switch integrado**

ATENUABLE






## ATIK II
**13DYDLED011VSCCTB**


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

**Lúmenes: 1 015 - 1 140 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
**Temperatura ajustable con switch integrado**

ATENUABLE






## ATIK III
**16DYDLED012VSCCTB**


TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

**Lúmenes: 1 480 - 1 660 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
**Temperatura ajustable con switch integrado**

ATENUABLE







## ATIK IV
**20DYDLED013VSCCTB**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
2 700 K - 4 000 K - 6 000 K

**Lúmenes: 1 880 - 2 060 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90 °**
Atenuable: **Si**
**Temperatura ajustable con switch integrado**






## BUCARAMANGA VI

**6YDLED430MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**6YDLED430MV40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**6YDLED430MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 320 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**






## BUCARAMANGA VIII

**18YDLED430MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**18YDLED430MV40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**18YDLED430MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 200 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **199 mm**
Atenuable: **No**






## BUCARAMANGA VII

**12YDLED430MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**12YDLED430MV40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**12YDLED430MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 720 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **146 mm**
Atenuable: **No**






## BUCARAMANGA IX


**24YDLED430MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**24YDLED430MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## BRIGHTON VI


**6YDLED431MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**6YDLED431MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 320 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**






## BRIGHTON VII


**12YDLED431MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**12YDLED431MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 720 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **153 mm**
Atenuable: **No**






## BRIGHTON VIII


**18YDLED431MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**18YDLED431MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 200 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **201 mm**
Atenuable: **No**






## BRIGHTON IX

**24YDLED431MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**24YDLED431MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K


**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## NOVA

**YDLED-432/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**YDLED-432/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**YDLED-432/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
**Para falso plafón o bote integral 8 cm mínimo**






## NOVA I


**11YDLED432MV30N**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**11YDLED432MV65N**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
**Para falso plafón o bote integral 8 cm mínimo**







B



S




## MUNICH

**YDLED-15RD/9W/30B**
**Blanco**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**YDLED-15RD/9W/40B**
**Blanco**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**YDLED-15RD/9W/30S**
**Satinado**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**YDLED-15RD/9W/40S**
**Satinado**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**


Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **129 mm**
Atenuable: **No**
**Para bote integral 8 cm mínimo**



B



S




## OLMO

**YDLED-1500/30/B**
**Blanco**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**YDLED-1500/65/B**
**Blanco**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**YDLED-1500/30/S**
**Satinado**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**YDLED-1500/65/S**
**Satinado**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 8.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Ángulo: **75 °**

Tipo de lámpara: **Led 8.5 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S




## VOLANS I

**09YDMLED001MV40B** Blanco
**09YDMLED001MV40S** Satinado
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**09YDMLED001MV65B** Blanco
**09YDMLED001MV65S** Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **No**




B



S



BOTE 8 CM




## NADI

**YDMLED-1508/30/B** Blanco
**YDMLED-1508/30/S** Satinado
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**YDMLED-1508/40/B** Blanco
**YDMLED-1508/40/S** Satinado
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**YDMLED-1508/65/B** Blanco
**YDMLED-1508/65/S** Satinado
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **LED 9 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **130 mm**
Atenuable: **No**
**Para bote integral 8 cm mínimo**


LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ATENUABLE

## ALIOTH I

**YDLEDD-004/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 100 lm**


**YDLEDD-004/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
**Lúmenes: 1 200 lm**


**13DYDLED004V65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 200 lm**

**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
Atenuable: **Si**

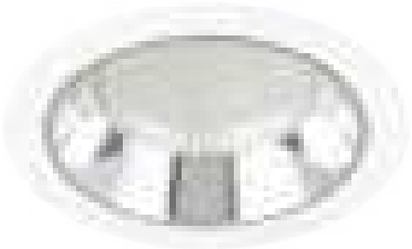




ATENUABLE

## ALIOTH II

**YDLEDD-005/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 2 300 lm**

**YDLEDD-005/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
**Lúmenes: 2 400 lm**


**25DYDLED005V65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 2 400 lm**

**Potencia: 25 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
Atenuable: **Si**






ATENUABLE

## ALIOTH III

**YDLEDD-006/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 3 300 lm**

**YDLEDD-006/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K
**Lúmenes: 3 400 lm**

**35DYDLED006V65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 3 400 lm**

**Potencia: 35 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **60 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **197 mm**
Atenuable: **Si**


LED INTEGRADO



B



S




## NINFA

**YDLED-101/30/B**
**Blanco**

**YDLED-101/30/S**
**Satin**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 380 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**
**A prueba de vapor**

LED INTEGRADO



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## NOVA
**YD-1500EP/B**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

**Lúmenes: 750 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-127 V ~**


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 13 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
**Para bote integral 12 cm**

B



S






## OLMO
**YD-1500/B**
**Blanco**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

**Lúmenes: 850 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**YD-1500/S**
**Satinado**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 15 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**
**Para bote integral 12 cm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B



S



N




## ALICANTE

**YD-400-1/B**
Blanco

**YD-400-1/S**
Satinado

**60YD4001MVB**
Blanco

**60YD4001MVS**
Satinado

NUEVO

**60YD4001MVN**
Negro

**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **88 mm x 88 mm**
**Dirigible**

**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **GX5.3/GU10**
Tipo de lámpara: **MR16/GU10 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **88 mm x 88 mm**
**Dirigible**




B



N



S




## ALICANTE I

**YD-400-2/B**
Blanco

**YD-400-2/S**
Satinado

**120YD4002MVB**
Blanco

**120YD4002MVS**
Satinado

NUEVO

**120YD4002MVN**
Negro

**Potencia: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **GX5.3 x 2**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **170 mm x 88 mm**
**Dirigible**

**Potencia: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **MR16/GU10 x 2 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **170 mm x 88 mm**
**Dirigible**




B



N



S




## ALICANTE II

**YD-400-3/B**
Blanco

**YD-400-3/S**
Satinado

**180YD4003MVB**
Blanco

**180YD4003MVS**
Satinado

NUEVO

**180YD4003MVN**
Negro

**Potencia: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **GX5.3 x 3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **250 mm x 90 mm**
**Dirigible**

**Potencia: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **GX5.3/GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **MR16/GU10 x 3 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **250 mm x 90 mm**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



N




## ALULA

20YD510MVBE27
**Blanco**

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

NUEVO

20YD510MVNE27
**Negro**


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 38 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
**Dirigible**



N



B




## LUYTEN I

20YD5001MVBE27
**Blanco**

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

NUEVO

20YD5001MVNE27
**Negro**


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 38 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **150 mm x 150 mm**
**Dirigible**



N



B

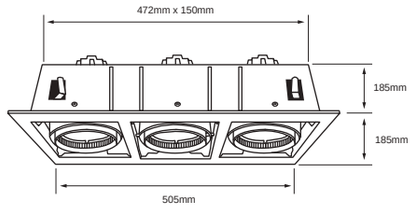


## LUYTEN II

20YD5003MVBE27
**Blanco**

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~**

NUEVO

20YD5003MVNE27
**Negro**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR 38 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **472 mm x 150 mm**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S




## ARESE


**YD-510/B**
Blanco

**YD-510/S**
Satinado

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **160 mm**
**Dirigible**







## ARCO I

**YD-500-1/B**
Blanco

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **150 mm x 150 mm**
**Dirigible**



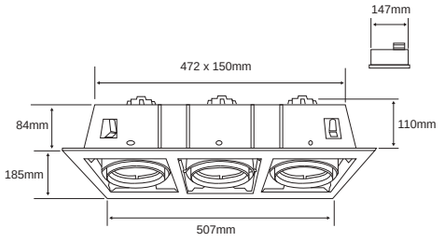



## ARCO

**YD-500-3/B**
Blanco

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G53 x 3**
Tipo de lámpara: **AR111 x 3 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **472 mm x 150 mm**
**Dirigible**







## NANCHONG

**YD-700-1/N**

**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **155 mm x 155 mm**
**Dirigible**







## NANCHONG I

**YD-700-2/N**

**Potencia máx.: 100 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53 x 2**
Tipo de lámpara: **AR111 x 2 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **310 mm x 155 mm**
**Dirigible**



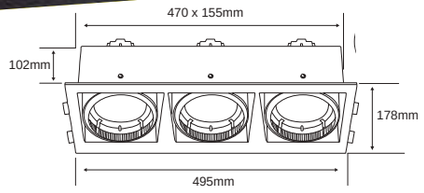


## NANCHONG II

**YD-700-3/N**

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **G53 x 3**
Tipo de lámpara: **AR111 x 3 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **470 mm x 155 mm**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


B


S




## ALATRI

**YD-120/B**
Blanco


**YD-120/S**
Satinado

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluída)**
Corte de empotramiento: **92 mm**


B


S




## BACCOLI

**YD-145/B**
Blanco

**YD-145/S**
Satinado


**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluída)**
Corte de empotramiento: **95 mm**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*


B


S




## BARI

**YDC-350/B**
Blanco


**YDC-350/S**
Satinado

**Potencia máx.: 35 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **MR11 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **55 mm**
**Dirigible**


B


S




## ACARI I

**YDC-345/B**
Blanco


**YDC-345/S**
Satinado

**Potencia máx.: 35 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **MR11 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **57 mm**
**Dirigible**


B


S




## ALBA

**YD-134/B**
Blanco

**YD-134/S**
Satinado

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD (No incluída)**
Corte de empotramiento: **62 mm x 62 mm**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S




## AGRA


**YD-905/B**
Blanco

**YD-905/S**
Satinado

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **78 mm**
**Dirigible**







## AMELIA

**YD-287/B**

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **112 mm**
**Dirigible**







## ANZIO

**YD-339/B**

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm x 90 mm**
**Dirigible**






## SOLARIUM

**YDR-003**


**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240/12 V ~**

**10YDR003MVB**

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **66 mm**







## ELISIUM I

**10YDR001MVB**

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **86 mm**
**Dirigible**






## ELISIUM II

**10YDC001MVB**

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **88 mm**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B



N



S




## ACERRA

**YD-360/B**
Blanco

**YD-360/N**
Negro

**YD-360/S**
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **86 mm**
**Dirigible**



B



D




C



N



S




## RIGEL

**60YD221MVB**
Blanco

**YD-221/D**
**60YD221MVD**
Dorado

**YD-221/C**
**60YD221MVC**
Cobre

**60YD221MVN**
Negro

**YD-221/S**
**60YD221MVS**
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **85 mm**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



CR



M




N



O



S




## ALEZIO

YD-220/B
Blanco

YD-220/CR
Cromado

YD-220/M
Madera

YD-220/N
Negro

YD-220/O
Latonado


YD-220/S
Satinado

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **58 mm**







## ENIF

YD-224/CE

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Cristal espejo**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **60 mm**






## ENIF I

YD-225/CE

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Cristal espejo**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **60 mm**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



M



N



O



S

## ACARI


**YD-345/B**
Blanco

**YD-345/M**
Madera

**YD-345/N**
Negro

**YD-345/O**
Latonado

**YD-345/S**
Satinado




**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**


Corte de empotramiento: **75 mm**
**Dirigible**



B



N




## APRICA

**YD-341/B**
Blanco

**YD-341/N**
Negro

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **88 mm**
**Dirigible**


*Lámparas a 12 V requiere transformador.*



B



S




## ASTI

**YD-515/B**
Blanco

**YD-515/S**
Satinado

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
**Dirigible**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


B


C


CR



LA


N


O


P


S




## ANDORA


| YD-330/B | YD-330/C | YD-330/CR | YD-330/LA | YD-330/N | YD-330/O | YD-330/P | YD-330/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | Cobre | Cromado | Laton Antiguo | Negro | Latonado | Perlado | Satinado |

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**

Corte de empotramiento: **72 mm**
**Dirigible**






## ANDORA

**YD-335/S-O**


**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Perlado / Latonado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **72 mm**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ANGERA
YD-204/S

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **58 mm**







## BADESI
YD-600/AL

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **60 mm**







## ANGUSTA
YD-525/S

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **83 mm**







## BALLABIA
YD-610/AL

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
**Dirigible**







## BALME
YD-615/AL

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **71 mm**






## BALME I
YD-620/AL

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**


Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **72 mm**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## NARBONA

**YD-1200/B**
Blanco


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

**YD-1200/S**
Satinado

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**
Corte de empotramiento: **114 mm**








## AFFI


**YD-140/B**
Blanco

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

**YD-140/S**
Satinado

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **103 mm**






## ACRI

**YD-415/B**

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **89 mm**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



S



B




S

## ADRIA I

**10YD101MVB**
Blanco

**10YD101MVS**
Satinado





**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **66 mm**
IP: **42**
**A prueba de vapor**

## ADRIA II

**YD-103/B**
Blanco

**YD-103/S**
Satinado




**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**


Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
IP: **42**
**A prueba de vapor**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






NUEVO

## ALNIL I

**1ETLLED914MV30B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 48 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Inclye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **175 mm x 170 mm**
Atenuable: **No**






NUEVO

## ALNIL I

**1ETLLED915MV30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Inclye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **240 mm x 190 mm**
Atenuable: **No**

## CÓMO INSTALAR LOS LUMINARIO
## EMPOTRADOS LED OCULTO



·Realiza el corte en tu falso plafón y conecta el luminario



·Inroduce el luminario y sujetalo con tornillos



·Cubre los huecos con encaje/revoque/mancillado y limpia la superficie




·Lija los borde y pinta

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## CASSIOPEA
**TLLED-406/30/B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 160 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Sobreponer en pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **90 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## CYNARA II
**1ETLLED912MV30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 20 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**






## CYRANO II
**1ETLLED913MV30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 20 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**


Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **45 mm**
Atenuable: **No**



B



N




## CYRANO
**ETLLED-002/30/B**
**Blanco**

**3ETLLED002MV30N**
**Negro**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 125 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**


IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
Atenuable: **No**



B



N




## CYNARA
**ETLLED-001/30/B**
**Blanco**

**3ETLLED001MV30N**
**Negro**


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 125 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **65 mm**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## VIRGO I
**YSN008-LED/B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 000 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**


B


N




## PICTORIS
**YSNLED-015/B**
**Blanco**

**YSNLED-015/N**
**Negro**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 000 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **36°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**


B


N




## HALLEY I
**YSNLED-013/B**
**Blanco**

**YSNLED-013/N**
**Negro**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 200 lm**
**Potencia: 14.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**


B


N




## INDUS
**16YSNLED018MV30B**
**Blanco**

**16YSNLED018MV30N**
**Negro**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**


B


N




## INDUS I
**22YSNLED019MV30B**
**Blanco**

**22YSNLED019MV30N**
**Negro**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 2 200 lm**
**Potencia: 22 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## MIRZAM

**8YSNLED200MV30B**
**Blanco**


**8YSNLED200MV30N**
**Negro**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 640 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Dirigible**




## ASELLUS I

**7YSNLED020MV30B**
**Blanco**

**7YSNLED020MV30N**
**Negro**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Dirigible**










## BEID I

**7YSNLED005MV30B**
**Blanco**


**7YSNLED005MV30N**
**Negro**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 440 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Dirigible**




## HALLEY

**YSNLED-012/B**
**Blanco**

**YSNLED-012/N**
**Negro**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 7.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**


IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **38 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**










## BOYERO

**YSNLED-367/B**
**Blanco**

**YSNLED-367/N**
**Negro**

**YSNLED-367/S**
**Satin**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.











BASE AR111





## AVOIR

**60YS390MVB** **60YS390MVN**

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
**Dirigible**




## BELLAGIO I


**YSN-367L/B**
Blanco

**YSN-367L/S**
Satinado

**YSN-367L/N**
Negro

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**




## BAVENO I

**YSN-377L/B**
Blanco


**YSN-377L/S**
Satinado

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**

# ACCESORIOS





## YS-100

**YS-100/B: Blanco**
**YS-100/N: Negro**
**YS-100/S: Satinado**

**3 Hilos**




## YS-200

**YS-200/B: Blanco**
**YS-200/N: Negro**
**YS-200/S: Satinado**

**3 Hilos**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## BELFORT

**YS-397/B**
Blanco

**YS-397/N**
Negro

**Potencia máx.: 75 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluída)**
**Dirigible**




## BELLIZI

**YS-395/B**
Blanco

**YS-395/N**
Negro

**Potencia máx.: 90 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
**Dirigible**




## BREME


**YS-399/B**
Blanco

**YS-399/N**
Negro

**Potencia máx.: 90 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
**Dirigible**


# ACCESORIOS

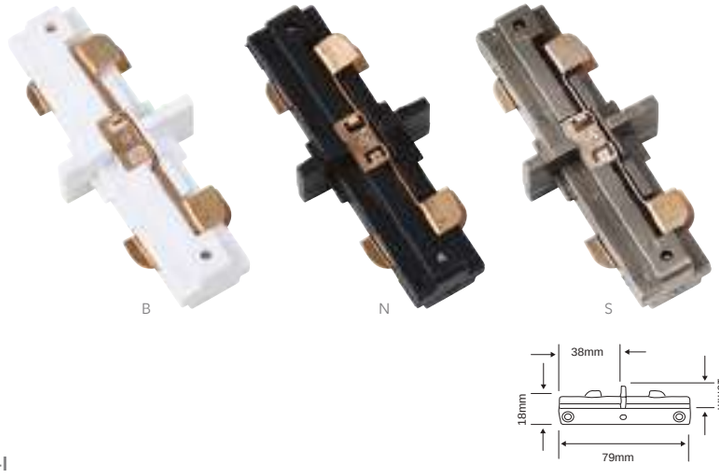


## YS-I

**YS-I/B: Blanco**
**YS-I/N: Negro**
**YS-I/S: Satinado**

**3 Hilos**

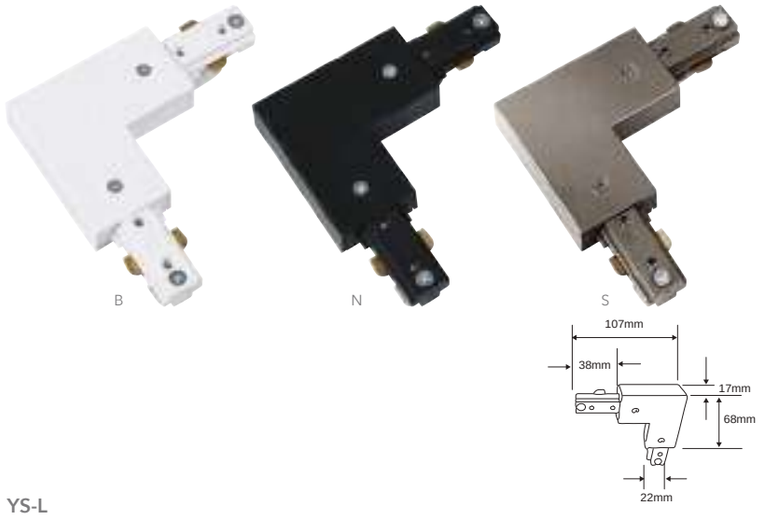


## YS-L

**YS-L/B: Blanco**
**YS-L/N: Negro**
**YS-L/S: Satinado**

**3 Hilos**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



N




NUEVO

## ALNITA I

**8YSNLED3166MV30BN**
Blanco / Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 668 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**

**8YSNLED3166MV30N**
Negro



B




## ALNITA II

**16YSNLED3167MV30BN**
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 378 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-240 V ~**


IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**



B



N




## ASHLESHA

**10YSNLED009MV30B**
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 020 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**


**10YSNLED009MV30N**
Negro



B



N




## ASTEROPE

**10YSNLED010MV30B**
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 020 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**


**10YSNLED010MV30N**
Negro



B



N




ATENUABLE


## ASHLESHA I

**20DYSNLED009V30B**
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 850 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**


**20DYSNLED009V30N**
Negro



B



N




ATENUABLE

## ASTEROPE I

**20DYSNLED010V30B**
Blanco


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 850 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**

**20DYSNLED010V30N**
Negro



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B

NUEVO

## ALNIYA I

**10YSNLED025MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**




N

NUEVO

**10YSNLED025MV30N**
**Negro**




IRC: **90**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**



B

NUEVO

## ALNIYA II

**20YSNLED30MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 1 360 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**



N

NUEVO

**20YSNLED030MV30N**
**Negro**




IRC: **90**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**



B

## POLLUX

**YSNLED-007/30/B**
**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 570 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**



N

**YSNLED-007/30/N**
**Negro**




IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B

## HAN I

**6LVCLED891MV30B**
**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 370 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**



N

**6LVCLED891MV30N**
**Negro**




IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Dirigible**



B




N

## HAN II

**18LVRLED893MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 520 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

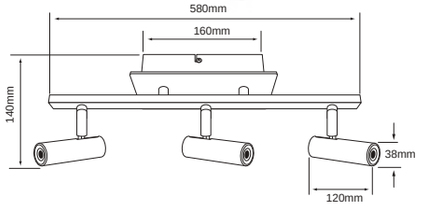


**18LVRLED893MV30N**
**Negro**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Dirigible**




## VIRGO III

**LVRLED-8903/B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

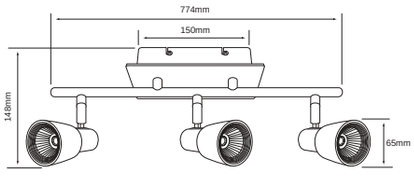



Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

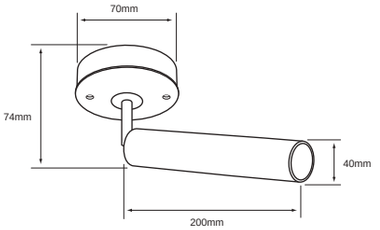


## ASELLUS II

**7LVCLED020MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**7LVCLED020MV30N**
**Negro**

IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Dirigible**


B


N




## BEID II

**7LVCLED005MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 440 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**7LVCLED005MV30N**
**Negro**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **30 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Dirigible**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




B



N



S




## CAELUM

**YSNLED-368/B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**

**YSNLED-368/N**
**Negro**


**YSNLED-368/S**
**Satin**



B



N




## PING

**PTLLED-210/13W/30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 950 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

NUEVO

**13PTLLED210MV30N**
**Negro**


IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
**Dirigible**



B



N




## PRAIA

**PTLLED-209/24W/30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 450 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

NUEVO

**24PTLLED209MV30N**
**Negro**


IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
**Dirigible**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









NUEVO

## BRACHIUM I
**60LVC401MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incliuda)**
**Dirigible**







NUEVO

## BRACHIUM II
**120LVC402MVN**

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incliuda)**
**Dirigible**



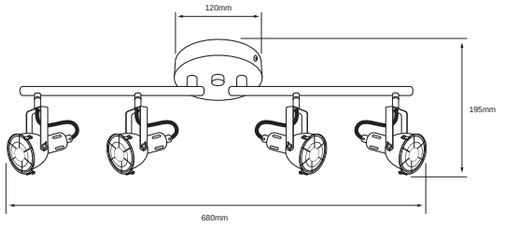


NUEVO

## BRACHIUM III
**240LVR404MVN**

**Potencia máx.: 240 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **GU10 x 4**

Tipo de lámpara: **GU10 (No incliuda)**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



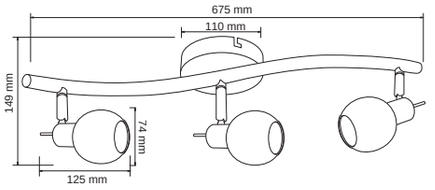



## BALEN I
LVR-7403/S
180LVR7403VS

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9 x 3**
Tipo de lámpara: **G9 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**







## BRASSA
LVC-801/S
60LVC801VS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JCD**
**(No incluída)**
**Dirigible**







## BRENO
LVC-1001/S
60LVC1001VS

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9**
**(No incluída)**
**Dirigible**







## BALEN
LVC-7401/S
60LVC7401VS

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**
**Dirigible**






## CARIATI
LVC-101/S
60LVC101MVS


**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**
**Incluye apagador**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## BARCELO
LVC-901/S
60LVC901MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**



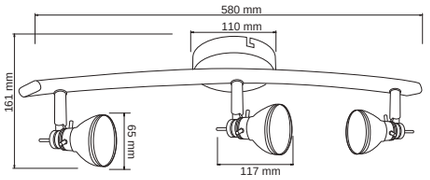



## BARCELO I
LVR-903/S
180LVR903MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**







## BEJAR
LVC-201/S
60LVC201MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**







## BEJAR I
LVC-203/S
180LVC203MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**



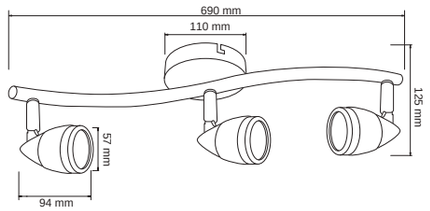


## BEJAR II
LVR-203/S
180LVR203MVS


**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## BRUSELAS
LVC-7201/S
60LVC7201MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**







## BOLOGNIA
LVC-601/S
60LVC601MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**







## BOLOGNIA I
LVC-603/S
180LVC603MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**



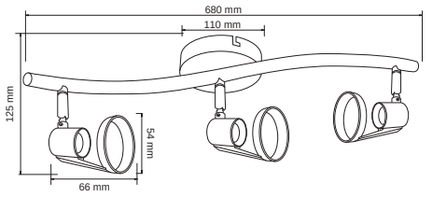



## BRUSELAS I
LVR-7203/S
180LVR7203MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**



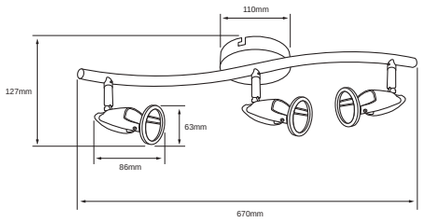


## BOLOGNIA II
LVR-603/S
180LVR603MVS


**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## CASTEL
LVC-2201/S
60LVC2201MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**







## CAMPI
LVC-2401/S
60LVC2401MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**







## CASSANO
LVC-2801/S
60LVC2801MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**



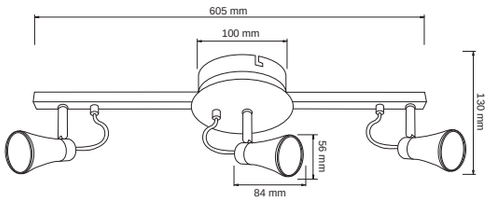



## CASSANO I
LVR-2803/S
180LVR2803MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**



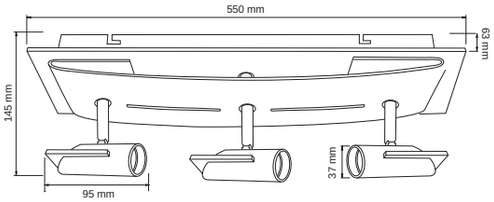



## CAMENARO I
LVC-2003/S
180LVC2003MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída)**
**Dirigible**






## CAMENARO
LVC-2001/S
60LVC2001MVS


**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## BITELLO
LVC-301/S
60LVC301MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída) Dirigible**







## BITELLO I
LVR-303/S

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída) Dirigible**







## BOSCA
LVC-701/S
60LVC701MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída) Dirigible**



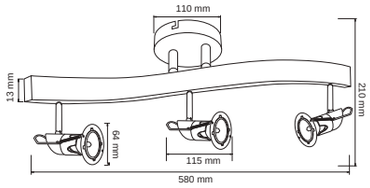



## BOSCA II
LVR-703/S
180LVR703MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída) Dirigible**







## BOSCA I
LVC-703/S
180LVC703MVS

**Potencia máx.: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 3**
Tipo de lámpara: **GU10 x 3 (No incluída) Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*



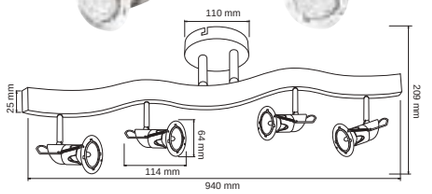


## BOSCAR III
LVR-704/S
240LVR704MVS

**Potencia máx.: 200 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **GU10 x 4**
Tipo de lámpara: **GU10 x 4 (No incluída) Dirigible**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





BASE AR111

## AVOIR I

**60YS391MVB**
Blanco




**60YS391MVN**
Negro




Potencia máx: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
**Dirigible**




## BAVENO

**YSN-378L/B**
**60YSN378LMVB**
Blanco

**YSN-378L/S**
**60YSN378LMVS**
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**




## BELLAGIO

**YSN-368L/B**
**60YSN368LMVB**
Blanco

**YSN-368L/N**
**60YSN368LMVN**
Negro

**YSN-368L/S**
**60YSN368LMVS**
Satinado

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**
**Dirigible**




## BELFORTI I

**YS-398/B**
Blanco

**YS-398/N**
Negro

Potencia máx.: 75 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR30 (No incluída)**
**Dirigible**




## BREME I

**YS-400/B**
Blanco

**YS-400/N**
Negro

Potencia máx.: 90 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
**Dirigible**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


A Z
Dr. Atl
CHUCHO REYES



INTERIOR

# DECORATIVA


**TRANSFORMA TUS MOMENTOS**
CON DETALLES DE ILUMINACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA











## LIRA
**CTLLED-200/B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 750 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

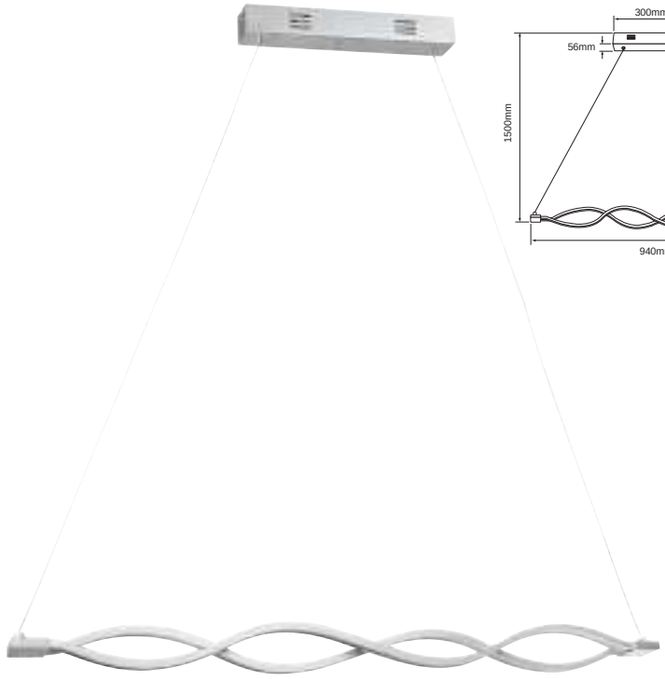

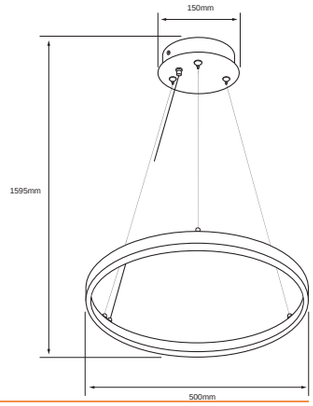


ATENUABLE

## KAITOS
**32DCTLLED205V30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 2 916 lm**
**Potencia: 32 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

## VELORUM
**CTLLED-161/30/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 340 lm**
**Potencia: 22 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





AGUJERO DE GUSANO




ATENUABLE


## ALUDRA
**12DCTLLED700V30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**








## SATELITE
**CTLLED-005/30/N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 800 lm**
**Potencia: 25 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

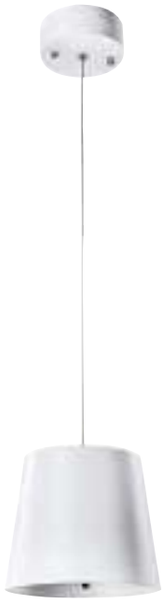





## LAMEZIA
**CTLLED-800**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **85 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## LAMEZIA IV
**CTLLED-804**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 2 700 lm**
**Potencia: 68 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **85 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## EPSILON

**CTLLED-152/30/B**
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 210 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**CTLLED-152/30/N**
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **10 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## EPSILON II

**3CTLLED153MV30B**
Blanco

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 117 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**3CTLLED153MV30N**
Negro

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **18°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





## ATRIA
**5CTLLED156MV30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 240 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

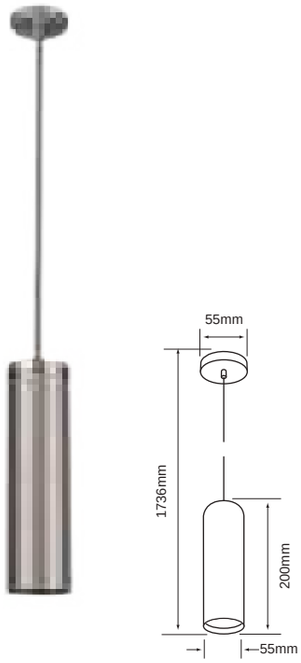



## AZHA I
**7CTLLED154MV30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 370 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

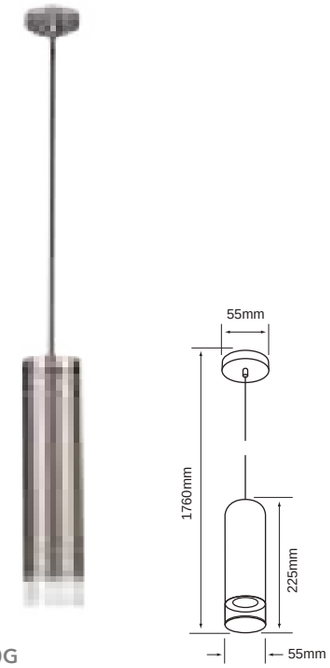



## AZHA II
**7CTLLED155MV30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **90**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

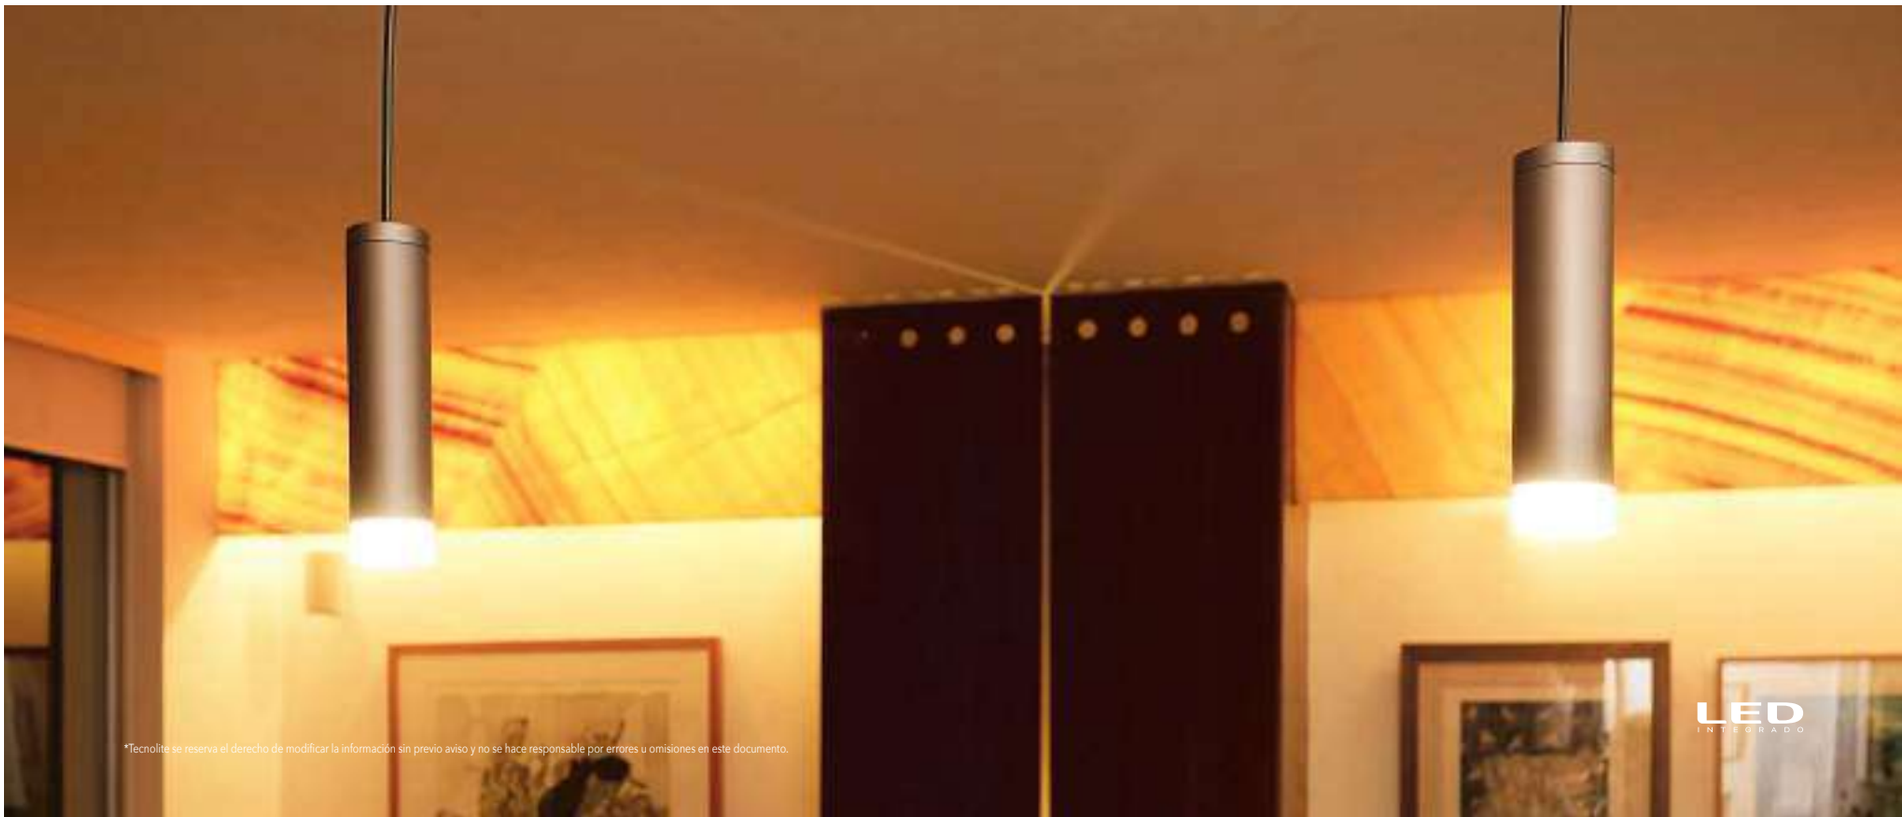



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED INTEGRADO


# Línea Elite




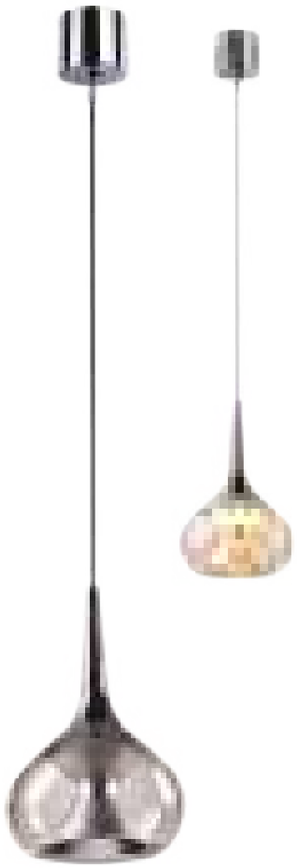


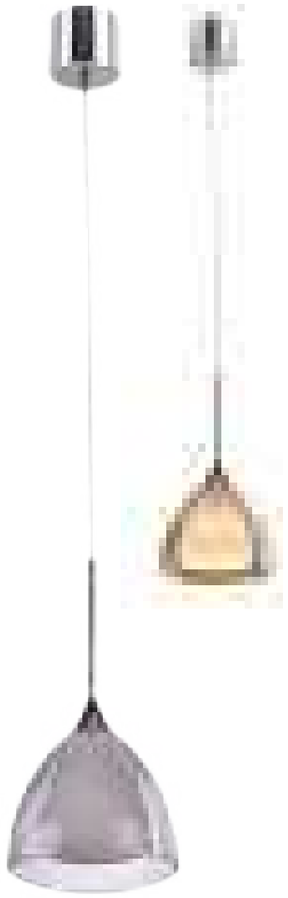






## CURSA
**5CTLLED8203MV30CT**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Cortado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Miniatura**

## CANIS
**5CTLLED102MV30CT**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Miniatura**

## CARINA
**5CTLLED8202MV30CT**
**Cristal Craquelado**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**


**5CTLLED8202MV30TO**
**Cristal Tornasol**

IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Miniatura**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



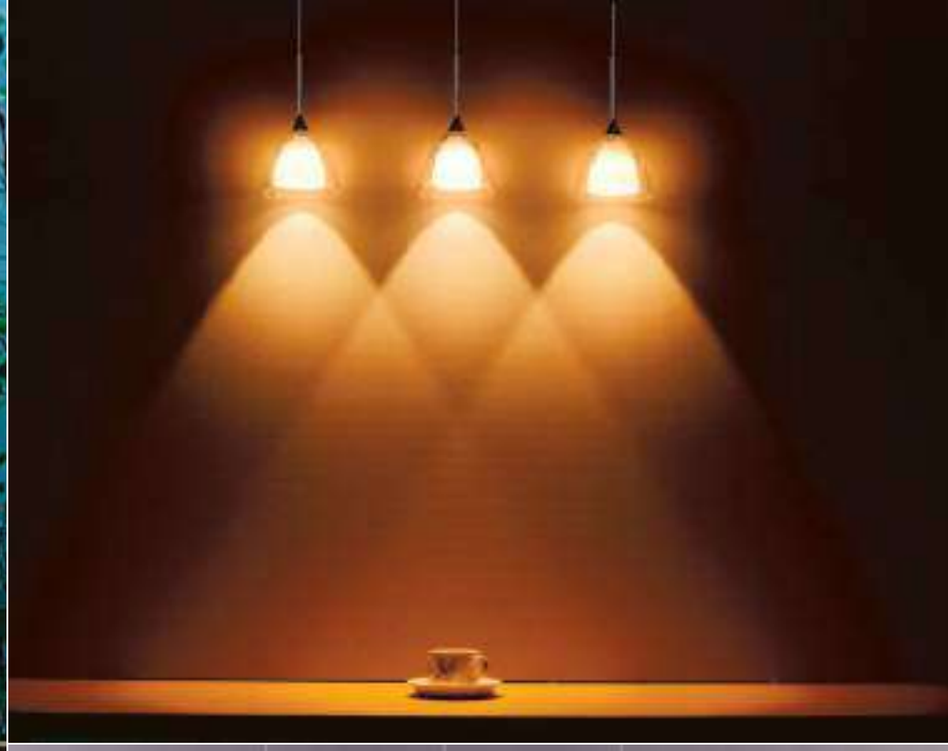












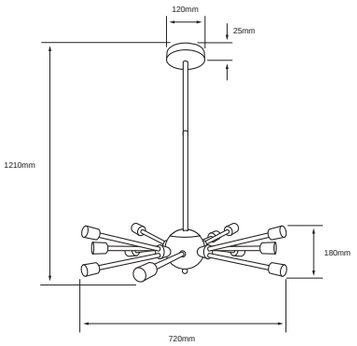


NUEVO


## CELAENO I

**720CTL8192MVN**

**Potencia máx.: 720 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional**



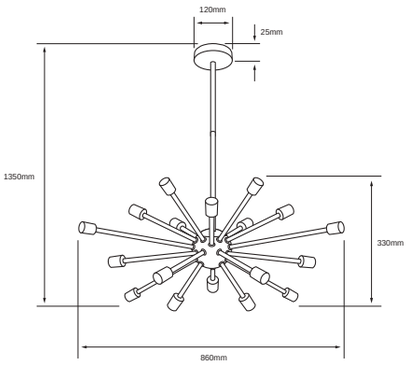


NUEVO

## CELAENO II


**1080CTL8192MVN**

**Potencia máx.: 1 080 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## CASTULA I
**360CTL8616MVCT**

**Potencia máx.: 360 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E14 x 6**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## CASTULA II
**180CTL8613MVCT**


**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E14 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





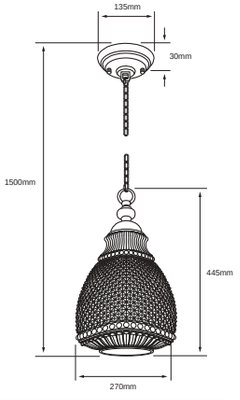


## CHARA


**60CTL8205MVCT**

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**60CTL8205MVCH**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## DIADEM I

**60CTL8401MVCT**

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








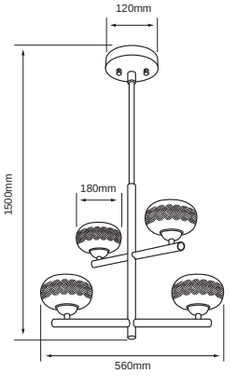


## DIADEM II
240CTL8414MVCT

**Potencia máx.: 240 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## DIADEM III
180CTL8403MVCT

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

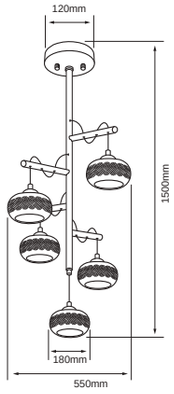


## DIADEM IV
300CTL8405MVCT

**Potencia máx.: 300 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 5**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








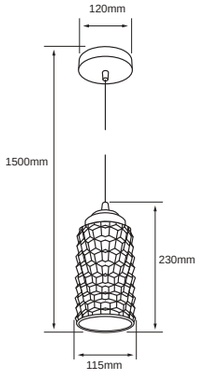


## BERENICES I
**60CTL8501MVCT**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

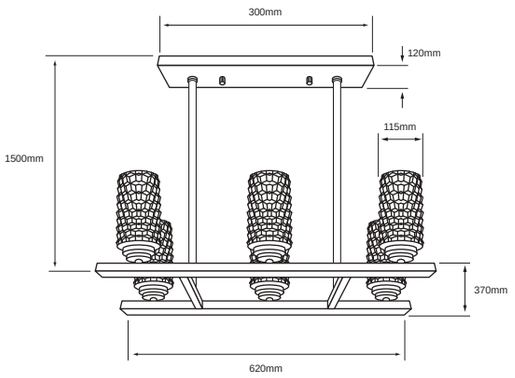


## BERENICES IV
**360CTL8516MVCT**

**Potencia máx.: 360 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 6**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

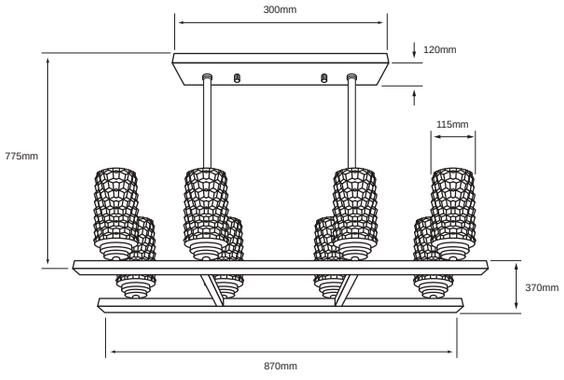



## BERENICES V
**480CTL8518MVCT**

**Potencia máx: 480 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 8**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



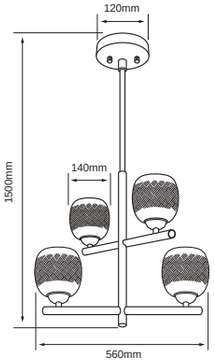



## FULU I
240CTL8314MVCT

**Potencia máx.: 240 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## FULU II
180CTL8303MVCT

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



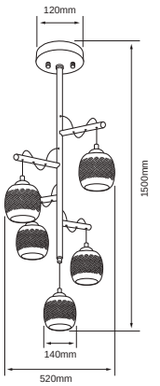


## FULU III
300CTL8305MVCT


**Potencia máx.: 300 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 5**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






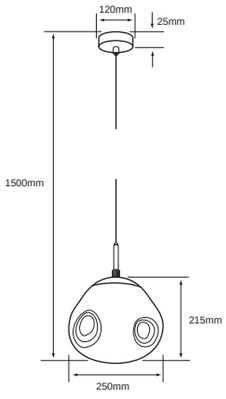


## SAIPH
**20CTL8194MVCO**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

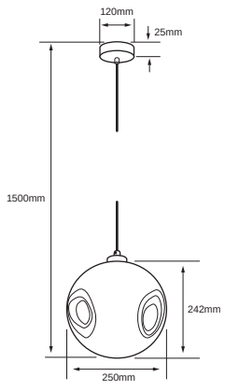


## SALM
**20CTL8195MVCR**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Cromo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CR

CO



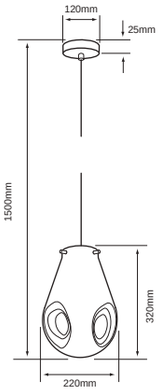



## SARIN

**20CTL8196MVCR**
Cristal Cromo

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**20CTL8196MVCO**
Cristal Cobre

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## GINAN

**60CTL8067MVCR**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CR



CO




## PROPUS

**20CTL8197MVCO**
Cristal Cobre

**20CTL8197MVCR**
Cristal Cromo

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



CR



CO




## PROCION

**20CTL8065MVCO**
Cristal Cobre

**20CTL8065MVCR**
Cristal Cromo

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



CH



CO




## UNUK

**20CTL8189MVCO**
Cristal Cobre

**20CTL8189MVCH**
Cristal Humo

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










CH

A




## PORRIMA
20CTL8193MVCH

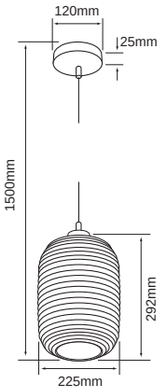**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## PRINCEPS
20CTL8188MVCH

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## TUCANAE
20CTL8185MVCA
Cristal Ámbar


20CTL8185MVCH
Cristal Humo

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## SELENE II
**20CTL7422MVC3D**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## EROS
**60CTL1702MV3D**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## SELENE
**CTL-7421/C3D**
**60CTL7421MV3D**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal 3D**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

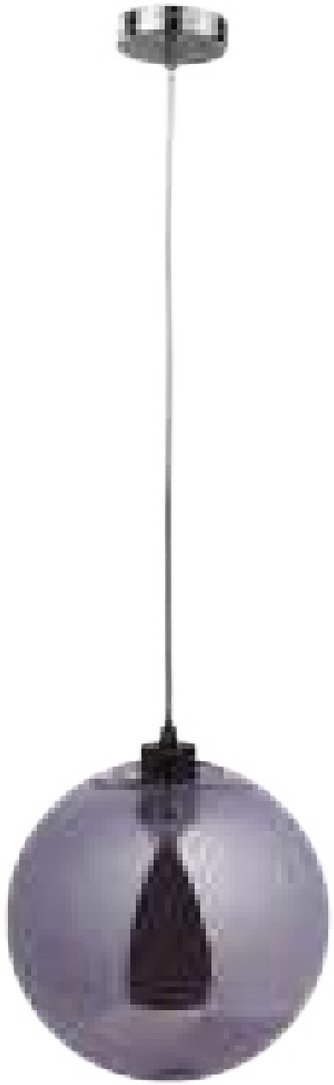











## ARIETTIS
20CTL8184MVCH

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## APODIS
20CTL8183MVCH

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## SCUTI
20CTL8186MVCH

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## HATYSA
60CTL8191MVCH


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Humo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







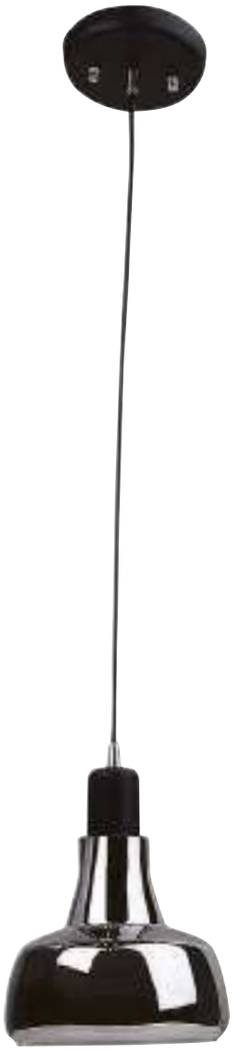


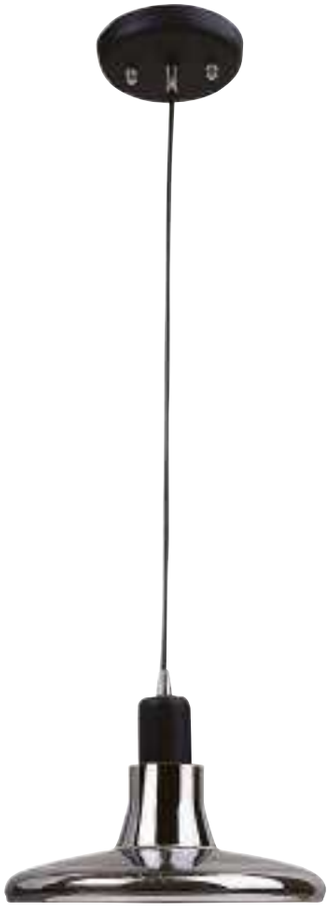




## LVIV
**20CTL3301MVNI**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## LVIV I
**20CTL3302MVNI**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## LVIV II
**20CTL3303MVNI**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## LVIV III
**20CTL3304MVNI**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Niquelado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.













## ATENEA
CTL-8172/CA
60CTL8172MVCA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## MINERVA
60CTL8173MVCA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## PERSEUS
CTL-8174/CA
60CTL8174MVCA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

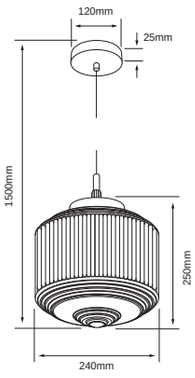


## LARAWAG
60CTL8175MVCA

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








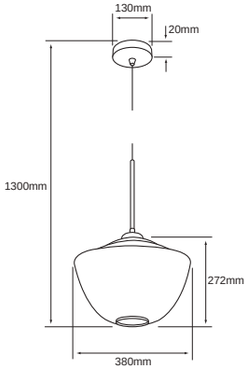


## LIBERTAS
**60CTL8200MVCA**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

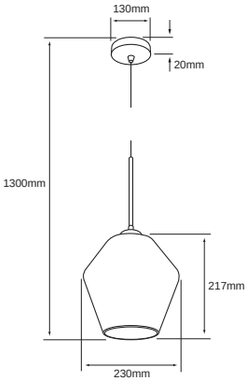


## LESATH
**60CTL8198MVCA**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

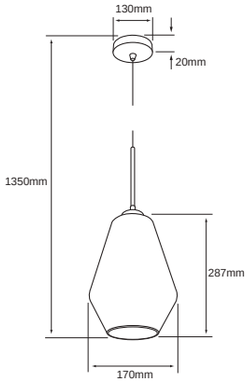


## LILI
**60CTL8199MVCA**


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Ambar**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







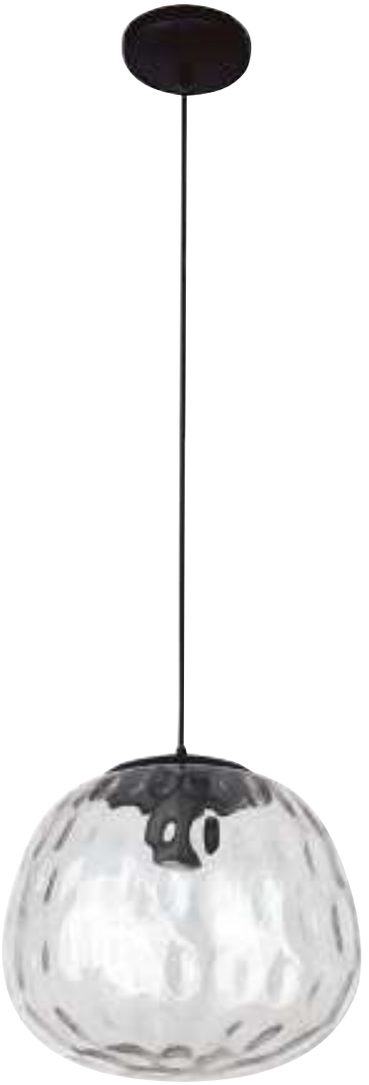







## ARTEMISA II
20CTL8181MVCT

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## ARTEMISA
60CTL8177MVC

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## ALYA
CTL-8179/C

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

## MAIA II
20CTL817MVCT

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.











## LAOS
**60CTL8176MVC**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## CETO
**20CTL8182MVCT**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

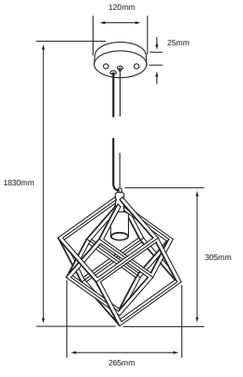



## MERAK
**60CTL6130MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## SESTUS
20CTL8190MVN

**Potencia máx.: 360 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro Mate**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## AFRODITA
60CTL6121MVCO

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## VENUS
CTL-6122/CO
60CTL6122MVCO

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



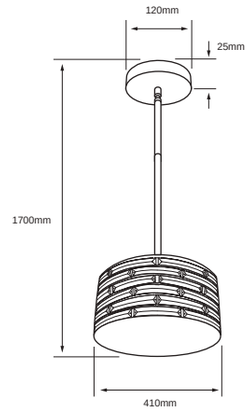



## MIMOSA
**60CTL7284MVC**

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Cristal incrustado a mano**



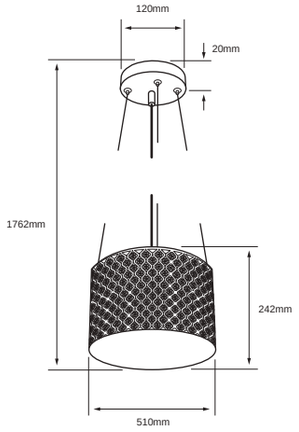



## MINCHIR
**60CTL7282MVS**


**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado / Cristal**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Cristal incrustado a mano**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

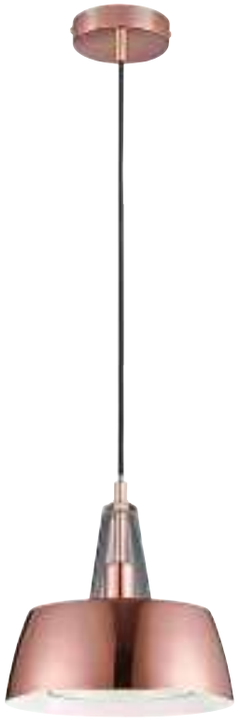

CO

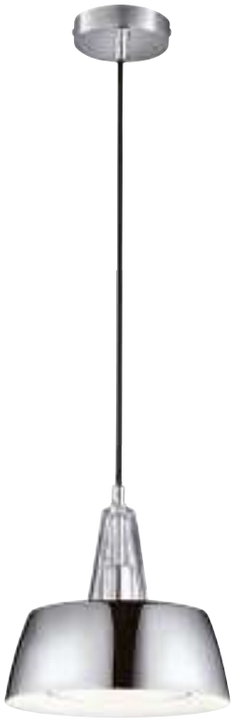

CR




## LA CANEE

**60CTL320MVCO**
Cobre

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**60CTL320MVCR**
Cromado

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.











## BAMBA
**CTL-8210/CR**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## BAMBA I
**CTL-8215/CR**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## BAMBA II
**CTL-8220/CR**


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









## URODELO
**20CTL1430MVBA**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



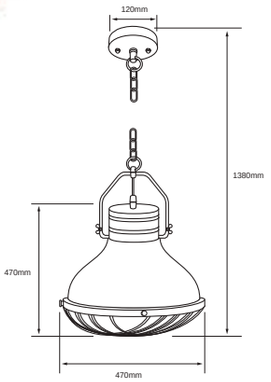


NUEVO

## MISAM

**60CTL1412MVN** Negro


**60CTL1412MVOX** Oxido

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



N O

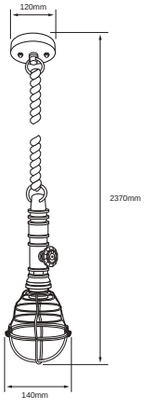


NUEVO

## MUSCIDA

**60CTL1414MVN** Negro


**60CTL1414MVOX** Oxido

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



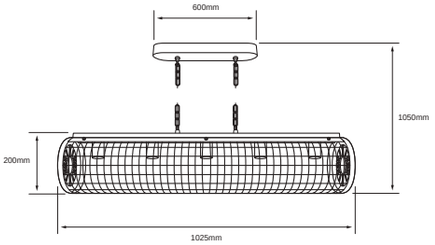


NUEVO


## PIAUTOS I

**300CTL1416MVOX**

**Potencia máx.: 300 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Oxido**
Tipo de base: **E27 x 5**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



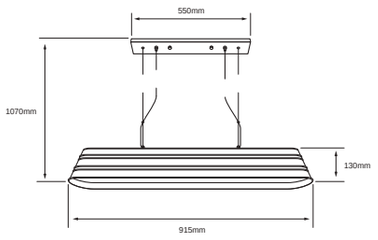


NUEVO

## PIPIRIMA

**240CTL1404MV**

**Potencia máx.: 240 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.











## BESSEL
**20CTL1410MVBA**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Bronce Antiguo**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Diseño industrial**




## BENETNASCH
**20CTL1400MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Diseño industrial**





## BETELGEUSE
**20CTL1420MVNPL**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Plata**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Diseño industrial**







## ELECTRA
CTL-8212/PL
60CTL8212MVPL

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Plata**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Diseño industrial**






NUEVO

## POLARIS
60CTL1418MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones de cualquier tipo.



AC



AT




## TIAN

**20CTL1310MVAT**
Acrilico Transparente

**20CTL1310MVAC**
Acrilico Café

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



AC



AT




## KEID

**20CTL6030MVAT**
Acrilico Transparente

**20CTL6030MVAC**
Acrilico Café


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






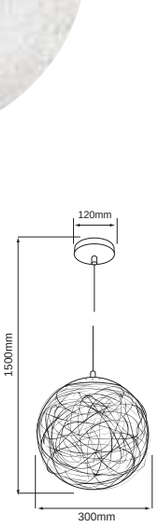



## BASTIA
**60CTL6021MVAL**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

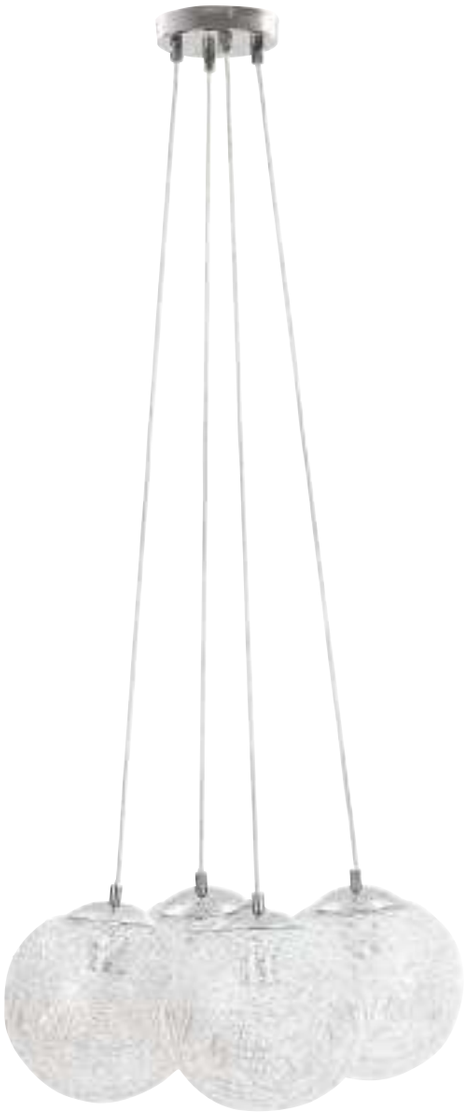




## BASTIA I
**CTL-6023**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.













## DENEB
**20CTL7283MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Textil Negro / Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

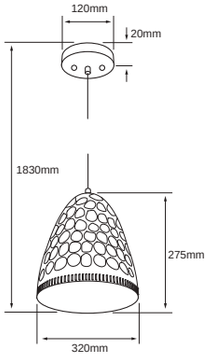


## PRIMA
**60CTL1949MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

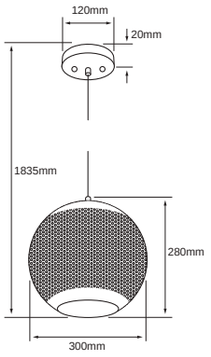


## RIGIL
**60CTL1945MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

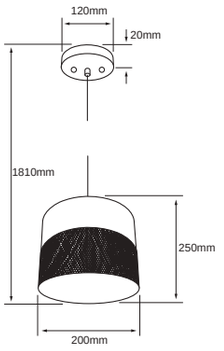


## RUKBAT
**60CTL1946MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.














## KENTAURUS
**60CTL1948MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## RAN I
**60CTL8001MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

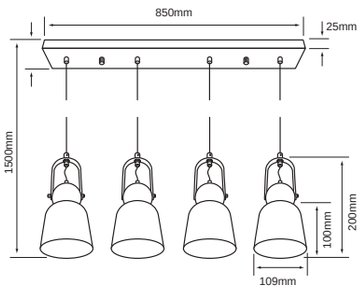


## RAN II
**240CTL8004MVN**

**Potencia máx.: 240 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 4**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








INTERIOR
ORO




## AGORA II
**20CTL1941MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro Mate / Interior Dorado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## AUVA II
**20CTL1942MVN**


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro Mate / Interior Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





INTERIOR
ORO





## AGORA
**60CTL1300MVN**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro Mate / Oro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## URSA II
**CTL-1940/N**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro / Cobre**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

B



N

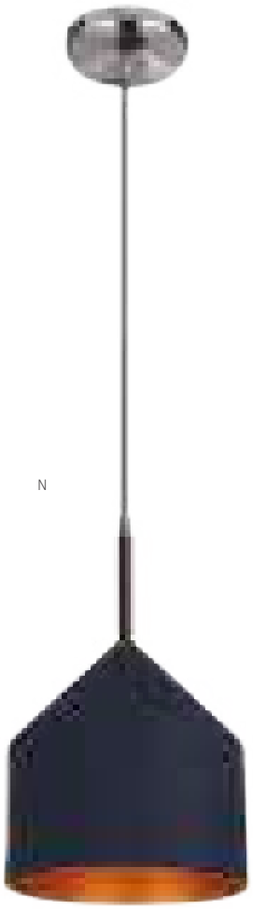




## AUVA


**CTL-7432/B**
Blanco / Cobre

**CTL-7432/N**
Negro / Cobre


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

B




N





INTERIOR
ORO





## AUVA III

**20CTL154MVB**
Blanco

**20CTL154MVN**
Negro Mate / Oro


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

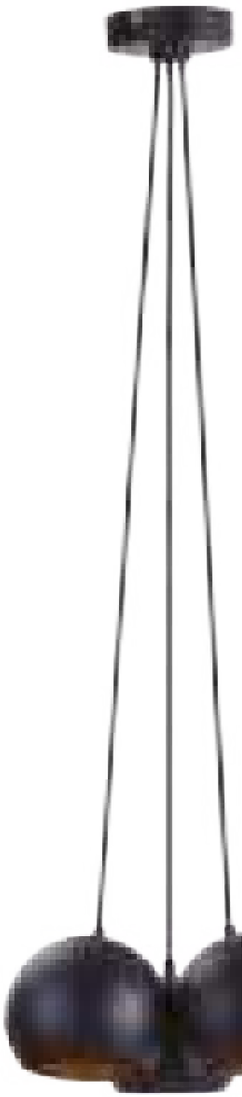



INTERIOR
ORO




## AGORA III

**20CTL8187MVN**

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro Mate / Oro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



N

S

CO




## MERIDIANA

**60CTL3310MVCO** Cobre **60CTL3310MVS** Satín **60CTL3310MVN** Negro

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



N

S

B




## RASALAS


**60CTL7435MVB** Blanco **60CTL7435MVS** Satinado **60CTL7435MVN** Negro

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## MARUK
CTL-1000/OP
60CTL1000MVOP

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## MARUK II
180CTL1003MVOP

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## MARUK III
CTL-1033/OP
180CTL1033MVOP

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.











## BAMBERA
CTL-0003/OP
60CTL0003MVOP

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## BAMIRA
60CTL0006MVOP

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## BALAGO
CTL-0001/B

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.











## LOMBILLO
CTL-8050/OP

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## BAMIO
CTL-8062/CL
60CTL8062MVCL

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **PC / Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## LUXOR
CTL-8052/OP

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

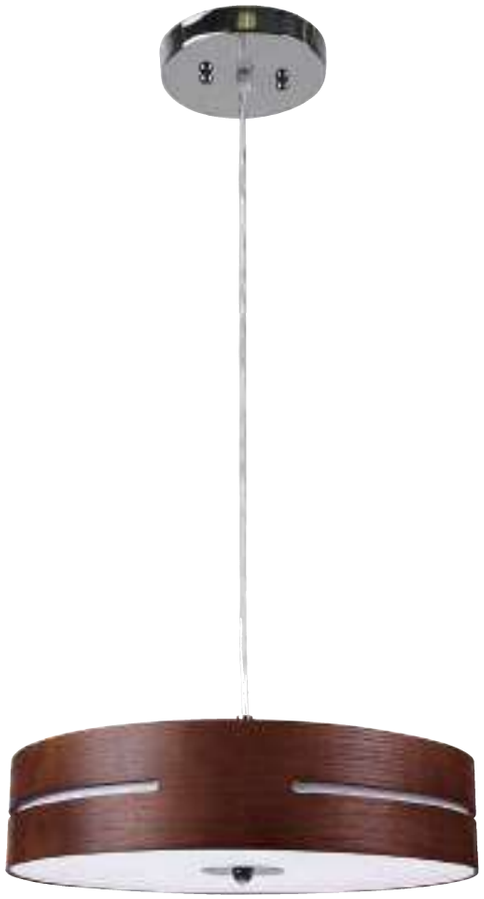





## LOSANNA
CTL-8160/M

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Madera**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## LIMENA
60CTL1701MVS

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado/PC opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## LONDRA
CTL-8087/OP

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










AM




OP




## LERIDA
**CTL-8100/S**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## LORETO
**CTL-7430/S**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## MARIONI
**CTL-7420/AL**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## MASSA

**20CTL1900MVAM**
**Cristal Ámbar**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**20CTL1900MVOP**
**Cristal opalino**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






INTERIOR / de luminario
color blanco









## LUINI
**CTL-7460/AL**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**




## MARINO
**CTL-7410/AL**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





## MARINO I
**CTL-7405/AL**


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

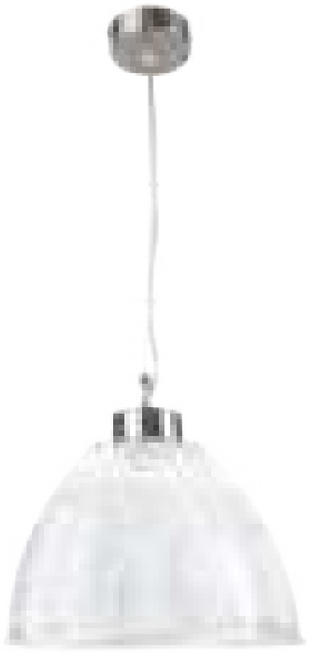





## LUCCA
**CTL-8070/S**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **PC rayado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## LOME
**CTL-8073/CR**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado / PC rayado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Efecto de destellos
al encender

ATENUABLE

NUEVO

## ALBALI I

**70DPTLLED933CCTMVB**




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K

**Lúmenes: 5 600 lm**
**Potencia: 70 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**
**Cambio de temperatura de color y atenuación con control remoto. Incluido**






Efecto de destellos
al encender

ATENUABLE

NUEVO

## ALBALI II

**80DPTLLED933CCTMVB**




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K

**Lúmenes: 6 500 lm**
**Potencia: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**
**Cambio de temperatura de color y atenuación con control remoto. Incluido**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




ATENUABLE

NUEVO

## ACAMAR

**48DPTLLED605CCTMVB**




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K

**Lúmenes: 4 800 lm**
**Potencia: 48 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**
**Cambio de temperatura de color y atenuación con control remoto. Incluído**




ATENUABLE

NUEVO

## ACHIRD

**70DPTLLED932CCTMVM**




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE

2 700 - 6 500 K

**Lúmenes: 4 200 lm**
**Potencia: 70 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Madera**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**
**Cambio de temperatura de color y atenuación con control remoto. Incluído**




ATENUABLE

NUEVO

## ACHERNAR

**60DPTLLED927CCTMVS**




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE


2 700 - 6 500 K


**Lúmenes: 4 800 lm**
**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**
**Cambio de temperatura de color y atenuación con control remoto. Incluído**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

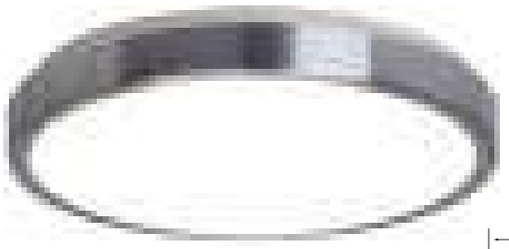




NUEVO

## ACHERNAR I

**24PTLLED927MV30S**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**24PTLLED927MV65S**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**






## SATELITE II

**PTLLED-005/30/N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 800 lm**
**Potencia: 25 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





Efecto al encender




NUEVO

## SABIK


**24PTLLED926MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**24PTLLED926MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**






NUEVO

## SADACHBIA


**24PTLLED931MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**24PTLLED931MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**






NUEVO

## SACLATENI

**24PTLLED930MV30B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**24PTLLED930MV65B**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## IBIZA II

**PTLLED-01RD/15W/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**PTLLED-01RD/15W/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




## IBIZA I

**PTLLED-01RD/12W/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**PTLLED-01RD/12W/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





## IBIZA

**PTLLED-01RD/9W/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**PTLLED-01RD/9W/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

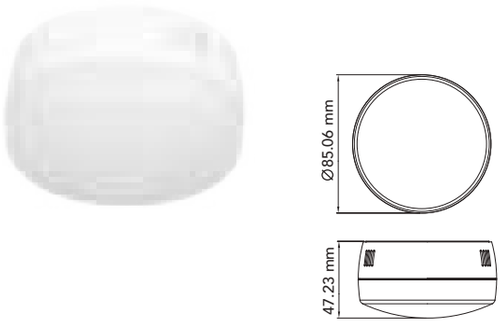



NUEVO

## C-DOMUS I

**7PTLLED4030MV40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Blanco**
Incluye: **Driver electrónico**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

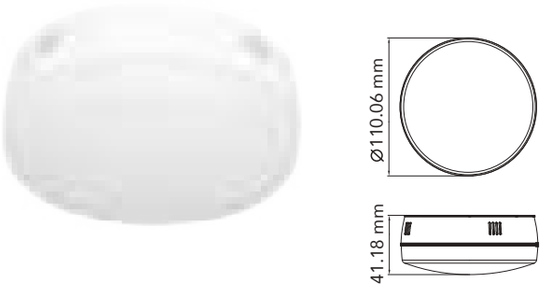



NUEVO

## C-DOMUS II

**09PTLLED4031MV40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 890 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Blanco**
Incluye: **Driver electrónico**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

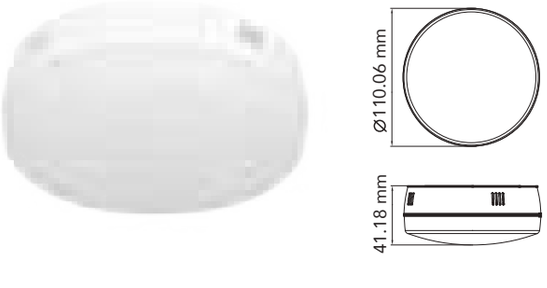


NUEVO

## C-DOMUS III


**12PTLLED4032MV40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 1180 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 127-220 V ~**

Terminado: **Blanco**
Incluye: **Driver electrónico**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## CIRCINUS
**PTLLED-600/B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## CIRCINUS II
**PTLLED-601/B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 780 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## ANSER


**FC-LEDRL/004/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 100 lm**


**FC-LEDRL/004/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 200 lm**

**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

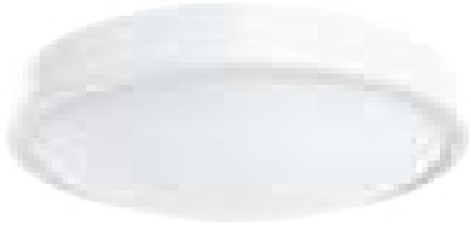




## ANSER I

**FC-LEDRL/004/30/B**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 100 lm**


**FC-LEDRL/004/65/B**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 200 lm**

**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## ANSER II

**FC-LEDRL/004/30/S**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 100 lm**


**FC-LEDRL/004/65/S**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 200 lm**

**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco/Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## ANSER III

**FC-LEDRL/004/30/R**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 100 lm**

**FC-LEDRL/004/65/R**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 200 lm**

**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco/Cobre Rosado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## NASHIRA I

**10PTLLEDC30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**10PTLLEDC65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**


Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## NASHIRA II

**15PTLLEDC30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**15PTLLEDC65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 1 200 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**


Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## NASHIRA III

**20PTLLEDC30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**20PTLLEDC65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**


Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

## KAITOS II

**25DPTLLED206V30S**




LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 332 lm**
**Potencia: 32 W**
**Volts: 127 V ~**


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**



ATENUABLE

## PORTLAND

**15DPTLLED003V30S**




LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 000 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**




ATENUABLE

## PORTLAND I

**PTLLED-003/25W/30**

**25DPTLLED003V30S**




LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 350 lm**
**Potencia: 25 W**
**Volts: 127 V ~**


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

## AUSTRAL

**PTLLED/012/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 700 lm**

**PTLLED/012/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 800 lm**




**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**


Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## PADANG

**PTLLED-1010/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**PTLLED-1010/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000**


Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## PADANG I

**PTLLED-1015/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**PTLLED-1015/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 1 050 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**


Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## PADANG II

**PTLLED-1020/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**PTLLED-1020/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 1 400 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




ATENUABLE

## ZETA

**PTLLEDR-006/40/B**
**Lúmenes: 1 800 lm**
**Volts: 100-240 V ~**
Atenuable: **No**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Potencia: 15 W**




**15DPTLLEDR006V40B**
**Lúmenes: 1 600 lm**
**Volts: 127 V ~**
Atenuable: **Si**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**




ATENUABLE

## ZETA I

**PTLLEDC-006/40/B**
**Lúmenes: 1 800 lm**
**Volts: 100-240 V ~**
Atenuable: **No**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Potencia: 15 W**




**15DPTLLEDC006V40B**
**Lúmenes: 1 600 lm**
**Volts: 127 V ~**
Atenuable: **Si**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**


LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

## ALGEDI I

**6PTLLEDC30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 320 lm**


**6PTLLEDC65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 350 lm**




**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

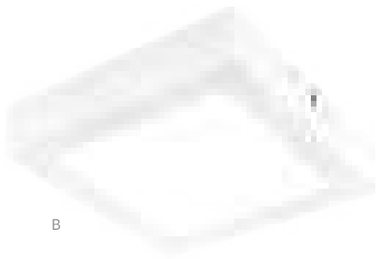

B


S

## ALGEDI II

**12PTLLEDC30MVB** Blanco
**PTLLED-C/002/30/S** Satin
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 720 lm**

**12PTLLEDC65MVB** Blanco
**PTLLED-C/002/65/S** Satin
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 800 lm**




**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


B



S

ATENUABLE

## SIRIUS II

**PTLLEDD-C/002/40/B**
**Blanco**

**PTLLEDD-C/002/40/S**
**Satin**





LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 750 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**






## ALGEDI III

**18PTLLEDC30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 200 lm**


**18PTLLEDC65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 300 lm**

**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## ALGEDI IV


**24PTLLEDC30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**24PTLLEDC65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **150 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**




## ANKAA I

**6PTLLEDR30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 320 lm**

**6PTLLEDR65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 350 lm**

**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




B S

## ANKAA II

**12PTLLEDR30MVB** Blanco
**PTLLED-R/002/30/S** Satin
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 720 lm**

**12PTLLEDR65MVB** Blanco
**PTLLED-R/002/65/S** Satin
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 800 lm**




**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




B S

ATENUABLE

## SIRIUS III

**PTLLEDD-R/002/40/B**
**Blanco**

**PTLLEDD-R/002/40/S**
**Satin**





LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 750 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**






## ANKAA III

**18PTLLEDR30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 200 lm**


**18PTLLEDR65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 300 lm**

**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## ANKAA IV

**24PTLLEDR30MVB**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**24PTLLEDR65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **150 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## COLUMBUS
PTLELED/004/65/B

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 1 100 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## LACERTA
PTLLED-1110/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


PTLLED-1110/65/B
LUZ DE DIA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**

Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## LACERTA I
PTLLED-1120/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


PTLLED-1120/65/B
LUZ DE DIA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 1 500 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**

Ángulo: **115°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





NUEVO

## SARGAS
12PTLLED013SMV30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

12PTLLED013SMV65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Sensor de movimiento**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



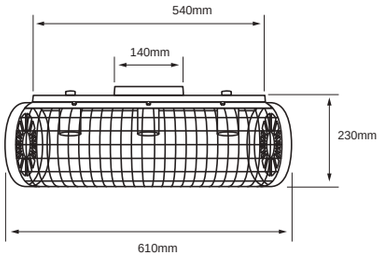



NUEVO

## PIAUTOS II
180PTL1416MVOX

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Oxido**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## GAMBERI
PTL-7080/S

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## LECCE
PTL-7050/S
120PTL7050MVS

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## LATINA I
120PTL5030MVS

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## URSA
PTL-1940/N

**Potencia: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro Mate / Cobre**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL x 2 (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## FORLI
PTL-5025/M

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Madera oscura**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## LECCO
PTL-2050/B

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## IRLANDA
PTL-1900/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## MARE
PTL-8520/S

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## IUENA
PTL-1925/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## LAZIO
PTL-5050/S

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ITURRI
PTL-5110/S
60PTL5110MVS

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**







## ISLANDÍA
PTL-1950/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## LARIA
PTL-5020/M


**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Madera oscura / Satinado**
Tipo de base: **E27 X 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## FOSHAN
PTL-0005/S
60PTL0005MVS

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## FOMENO
60PTL0002MVB

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## FORENTO
60PTL0001MVB

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## INOMOST
PTL-1011

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal decorado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## POLONIA
PTL-1013

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal decorado**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## LENO
**PTL-1010/L**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Latonado/Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## LENO I
**PTL-1025/L**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Latonado/Cristal**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





## LENO II
**PTL-1030/L**
**Latonado/Cristal**

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**




**PTL-1030/S**
**Satinado/Cristal**




Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**





## LENO III
**PTL-1040/L**
**Latonado/Cristal**

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**





**PTL-1040/S**
**Satinado/Cristal**




Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## DELPHINUS I

**TLLED-2051/B**
**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 140 lm**
**Potencia: 3.4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**TLLED-2051/N**
**Negro**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**




## DELPHINUS

**TLLED-2050/B**
**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 140 lm**
**Potencia: 3.4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**TLLED-2050/N**
**Negro**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**




## DELPHINUS II

**3TLELED2053MV30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 150 lm**
**Potencia: 3.4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Empotrado en muro**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **59 mm x 172 mm**
Atenuable: **No**
**Dirigible**
**Incluye puerto USB**




## BELLA I


**SS-050F/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **LED 6W (Incluída)**
Atenuable: **No**
**Flexible / Dirigible**
**Incluye apagador**






## FILADELFIA
**TLLED-008**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 100 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **20 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Flexible / Dirigible**
**Incluye apagador**






## FREISING
**TLLED-2030/S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 150 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Flexible / Dirigible**
**Incluye apagador**






## FROMBORK
**TLLED-2000/S**

LUZ DE DÍA
6 000 K

**Lúmenes: 85 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**


Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Flexible / Dirigible**
**Incluye apagador**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



PUERTO
USB






## BOTEIN
TLLED-2043/B


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Led dirigible 3.5 W, 145 lm**
**Incluye 2 puertos USB y apagador**



PUERTO
USB






## BUNDA
TLLED-2042/B

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Blanco**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Led dirigible 1.5 W, 70 lm**
**Incluye 2 puertos USB y apagador**




## FLORES
TLLED-2040/B Blanco

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**





TLLED-2040/N Negro

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
Atenuable: **No**
**Led dirigible 2 W, 70 lm**
**Incluye apagador**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## FAIS
**TLLED-405/10W/30B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**









## FUYU
**TLLED-401/5.5W/30B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **154 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## CANCRI
**TLLED-407/30/N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 315 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




CR


G






## LEPUS
**13TLLED504V30CR** Cromado **13TLLED504V30G** Gris

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 000 lm**
**Potencia: 13.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

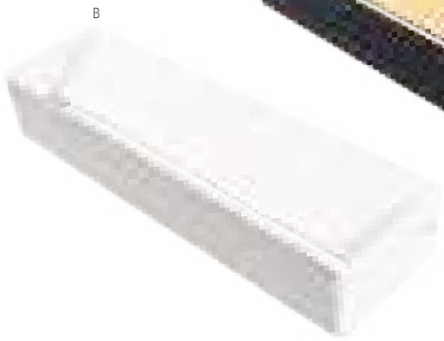


## GRUIS
**20TLLED408MV30B**
Blanco

**20TLLED408MV30N**
Negro / Oro

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 1 100 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro / Oro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **155 °**
Tipo de base: **GY6.35 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




TEXTURA DE LUZ

NUEVO

## ALRAKIS
5TLLED1861MV30B






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 318 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **108 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**




TEXTURA DE LUZ

NUEVO

## ALRESCHA
5TLLED615MV30TG






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 318 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **193 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**




TEXTURA DE LUZ

NUEVO

## ALRUBA
5TLLED616MV30TG







LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 318 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **190 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**







## JUXTA I
10TLLED612MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 690 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## JUXTA II
15TLLED613MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## JUXTA III
20TLLED614MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 500 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## SHAM
**7TLLED1853MV30OP**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 399 lm**
**Potencia: 7.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **169 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







## SHAULA
**7TLLED1854MV30OP**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 337 lm**
**Potencia: 7.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **169 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







## SHELIAK
**8TLLED1856MV30OP**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 390 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **153 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







## SHERATAN
**8TLLED1857MV30OP**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 467 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **141 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**






## SHERATAN II
**8TLLED1858MV30OP**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 511 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Opalino**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **155 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





TEXTURA DE LUZ




## YILDUN
**10TLLED2023MV30B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 334 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **172 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







TEXTURA DE LUZ




## SKAT
**10TLLED3515MV30B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 611 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **272 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**



TEXTURA DE LUZ

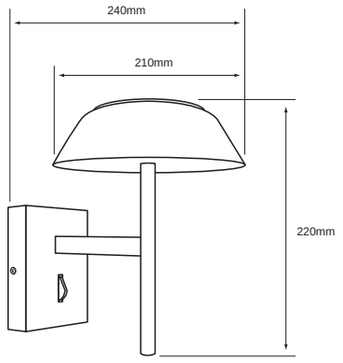


## SUALOCIN
**10TLLED3510MV30CR**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 805 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **82 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye apagador**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## FONTANA
**TLLED-500/6W/CR**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado/Cristal**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**









## FUZHOU
**TLLED-503/7W/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 320 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
RC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## FREYRE I
**TLLED-100/5W/30CR**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 230 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## FREYRE II
**TLLED-100/10W/30CR**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 530 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

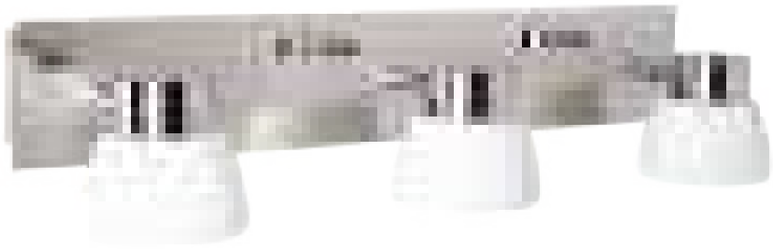




## FREYRE III
**TLLED-100/15W/30CR**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 698 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cromado/Cristal Perlado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **50 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









## FUJIAN
**TLLED-402/7W/30B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **132°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



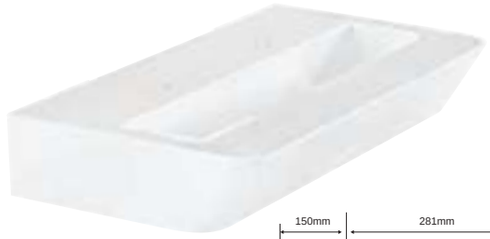




## FUKU
**TLLED-404/8W/30B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## COLINA II
**TLLED-119/S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**









## FUSHUN
**TLLED-403/9.5W/30B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 9.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



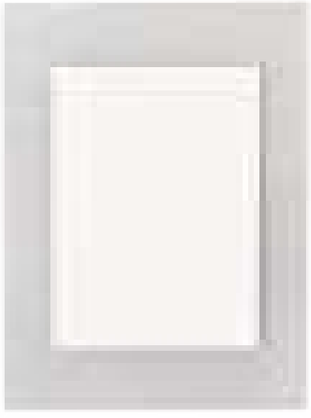





## ABERDEEN
**TLLED-600/B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## PORVOO
**TLFLED-1010/S**


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## FULU IV
60TL8311MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**







## BERENICES II
120TL8512MVN

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**







## BERENICES III
60TL8511MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**







## CASTULA III
60TL8611MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E14**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## FULU VI
120TL8312MVN

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**







## FULU V
60TL8301MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**







## DIADEM V
60TL8401MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**






## DIADEM VI
60TL8411MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## JUNHO
20TL9352MVB

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Posición ajustable**

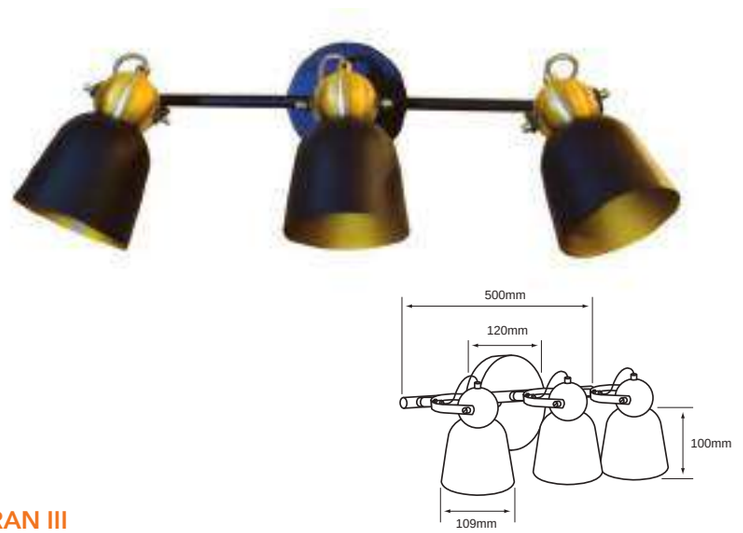


## RAN III
180TL8003MVN

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**




## OKUL I
20TL9354MVB
Blanco

20TL9354MVN
Negro

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Longitud de cable ajustable**





## OKUL II
20TL9355MVB

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**
**Longitud de cable ajustable**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## FILOS
60TL1820MVS

Potencia máx.: 40 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**







## FILOS I
TL-1830/S
120TL1830MVS

Potencia máx.: 80 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**







## FERRATA
120TL1805MVOP

Potencia máx.: 50 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**







## FOGGIA
TL-1855/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## GOIANIA
120TL1850MVS

Potencia máx.: 80 W
Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~


Terminado: **Cromado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

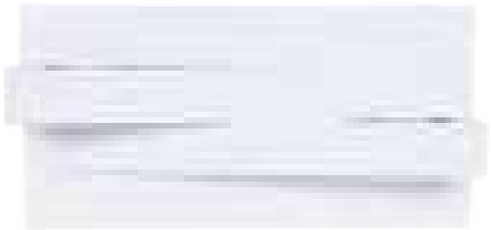






NUEVO

## ALTAIS

**80TL2024MVB**
Blanco

**Potencia máx.: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **2 x G9 (No incluída)**



B



R




## CLEEÍA

**TL-2021/B**
Cristal Blanco

**TL-2021/R**
Cristal Rojo

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**


Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**



R



B




## CLEEÍA II

**TL-2022/B**
Cristal Blanco

**TL-2022/R**
Cristal Rojo


**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







NUEVO

## POLARIS I
60TL1418MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## MAIA I
20TL342MVCT

**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal Transparente**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## GRANDATE
60LVC303MVS

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**







## AURA
LVC-305

**Potencia máx.: 25 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado/Textil Negro**
Tipo de base: **E12**
Tipo de lámpara: **E12 (No incluída)**







## GIARRE
LVC-202/OP
60LVC202MVOP

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**






## SIRRAH
TL-9351/B


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado/Textil Blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## FEZ
60TL1890MVOP

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**







## FLORENCIA
60TL1807MVOP

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**







## GINEBRA
TL-2028/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*







## GIRONA
60TL3500MVS

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Textil blanco**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## GRESSAN
TL-4000/S

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## MELSI
**3TL1101MVS**

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**







## MELSI
**6TL1102MVS**

**Potencia máx.: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 x 2**
Tipo de lámpara: **G9 x 2 (No incluída)**



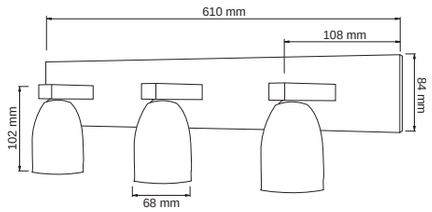


## MELSI
**09TL1103MVS**

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado/Cristal Opalino**
Tipo de base: **G9 X 3**
Tipo de lámpara: **G9 x 3 (No incluída)**




C



M



S




## MESSINA

**TL-6150/C**
Cristal

**TL-6150/M**
Madera oscura

**TL-6150/S**
Satinado

**Potencia máx.: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



S



Z




## FORTE

**TL-6050/S**
**60TL6050MVS**
**Satinado**

**TL-6050/Z**
**60TL6050MVZ**
**Zinc**

**Potencia máx.: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **G9**
Tipo de lámpara: **G9 (No incluída)**



S

Z




## FORZA


**60TL6055MVS**
**Satinado**

**60TL6055MVZ**
**Zinc**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## FORIO I

**TL-2010/B**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco/ Opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## FORLI I

**TL-5025/M**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Madera oscura / Opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## FRANCFORT

**TL-1900/S**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado/Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## MARE I

**60TL8520MVS**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Cristal perlado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










## CONCORDÍA

**TL-6020/AM**
**60TL6020MVAM**
Cristal Ámbar

**TL-6020/OP**
**60TL6020MVOP**
Cristal opalino


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**










## GENOVA


**TL-18060/AM**
**60TL1860MVAM**
Cristal Ámbar

**60TL1860MVOP**
Cristal opalino

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## GIBRALTAR

**TL-1875/OP**
**60TL1875MVOP**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## GENZANO

**TL-9350/S**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## FIRENZE

**TL-1770/S**
**60TL1770MVS**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal perlado**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**






## GAUNT

**TL-1011**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cristal opalino**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



INTERIOR

# COMERCIAL

**RENUÉVATE** Y DALE A TU NEGOCIO
**NUEVAS ATMÓSFERAS** CON ILUMINACIÓN


tecnolite®

LA LUZ ES TUYA


SASSICAIA
BOLGHERI
ITALIA
2008
Contiene
6 bottiglie da lt. 0,750

## PUNTA
**FLCLED-100**







LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## CAPELA I
**18FLCPLED40MVSB**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K







**Lúmenes: 1 620 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**18FLCPLED65MVSB**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## CAPELLA III
**36FLCPLED40MVSB**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K







**Lúmenes: 3 240 lm**
**Potencia: 36 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**36FLCPLED65MVSB**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## CAPELA II
**20FLCPLED40MVB**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K






**Lúmenes: 2 000 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**20FLCPLED65MVB**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

## AMPUS

**FLCP-LED/003/B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 36 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**FLCP-LED/003/65/B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K




Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




## CAPELLA

**FLCP-LED/002/B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 4 000 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**FLCP-LED/002/65/B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K





Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



S




## ZION

**FLCP-LED/001/B Blanco**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 500 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**FLCP-LED/001/S Satinado**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






STEP CCT

## RUBIDEA I
4FLCLED01MVCCTB




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K


**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Cambio de color de temperatura con apagador**



STEP CCT

## RUBIDEA II
7FLCLED02MVCCTB




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K


**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Cambio de color de temperatura con apagador**

STEP CCT

## RUBIDEA III
14FLCLED03MVCCTB






TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K


**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia: 14 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Cambio de color de temperatura con apagador**



STEP CCT

## RUBIDEA IV
18FLCLED04MVCCTB




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 000 K - 4 100 K - 6 500 K

**Lúmenes: 1 750 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Cambio de color de temperatura con apagador**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

## PEKIN V
FLCLED-01/4W/40







LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## PEKIN VI
FLCLED-02/7W/40







LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## PEKIN VII
FLCLED-03/14W/40







LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 350 lm**
**Potencia: 14 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## PEKIN VIII
FLCLED-04/20W/40



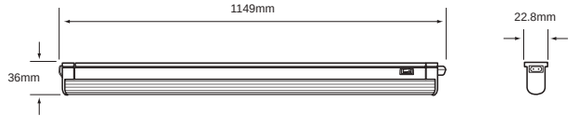



LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 850 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## THUBAN
16FLCLEDT8V65B







LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **170 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Base: **G13**
Incluye: **Tubo LED T8 16W**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## PALIKIR
**FLCLED-11/6W/40**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 550 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## PALIKIR I
**FLCLED-11/11W/40**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 950 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## PALIKIR II
**FLCLED-11/17W/40**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1450 lm**
**Potencia: 17 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Aplicación: **Techo / Pared**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## PORTOFINO
**FLCDLED-060/40**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## PORTOFINO I
**FLCDLED-120/40**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 450 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## PORTOFINO II
**FLCDLED-12W/40/S**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 950 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## PORTOFINO III
**FLCDLED-4W/40/S**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 330 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## PORTOFINO IV
**FLCDLED-6W/40/S**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## HYDRA

### 40ESTLED40MVS
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K
**Lúmenes: 5 300 lm**

### 40ESTLED65MVS
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K
**Lúmenes: 5 400 lm**




**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **140°**
IP: **66**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Interconectable**






## OMEGA

### 36ESTLED001MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

### 36ESTLED001MV65B
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K




**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 36 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## OPORTO I

**34ESTLED236V40G**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 34 W**
**Volts: 100-277 V ~**

**34ESTLED236V65G**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K




Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **140 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G13 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




## OPORTO III


**18ESTLED236MV40G**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

**18ESTLED236MV65G**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K




Terminado: **Gris**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G13**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

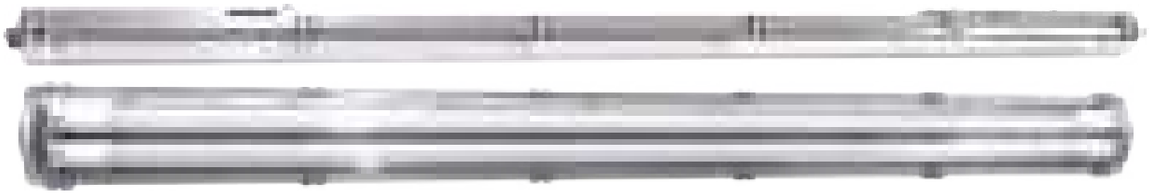


## OPORTO IV

**36ESTLED236MV40G**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 36 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

**36ESTLED236MV65G**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K




Terminado: **Gris**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G13 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## OPORTO II

**32ESTLED232V40S**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 32 W**
**Volts: 127 V ~**

**32ESTLED232V65S**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K





Aplicación: **A prueba de vapor**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
IP: **65**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## OPORTO V
60EST236SLG

**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

Terminado: **Gris**
Tipo de base: **G13**
Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluido)**
IP: **65**






## OPORTO V
120EST236SLG

**Potencia máx: 120 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

Terminado: **Gris**
Tipo de base: **G13 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo T8 (No incluido)**
IP: **65**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



INTERIOR

# OFICINA

**TRANSFORMA TU ESPACIO DE TRABAJO**


CON LUZ FUNCIONAL DE NUEVA GENERACIÓN

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA





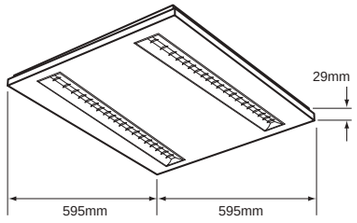


## DANIOS I
**LTLLED-3130/40/B**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 300 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **80°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **580 mm x 580 mm**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

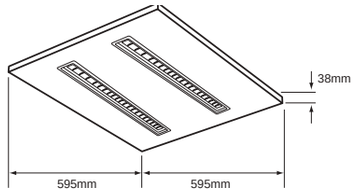



## DANIOS I
**28DLTLLED3130V40B**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 100 lm**
**Potencia: 28 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **88 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **580 mm x 580 mm**
Atenuable: **Si**







## DANIOS II
**LTLLED-2230/40/B**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 300 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**
Ángulo: **80°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **No**

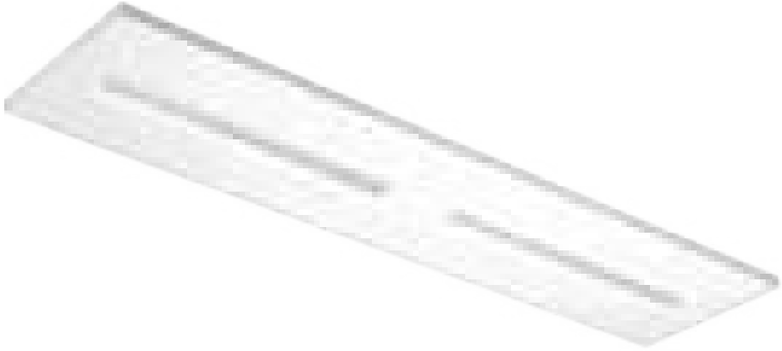

ATENUABLE




## DANIOS II
**28DLTLLED2230V40B**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 100 lm**
**Potencia: 28 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **88 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **Si**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



APAGADO / ENCENDIDO








## TARF

**40FRLED601MV40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**40FRLED601MV65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







INSTALACIÓN INVISIBLE

## HYGIEA

**20PERLED120MV40S**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 100 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**





Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1185 mm x 35 mm**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ATENUABLE

NUEVO

## AZMIDI II

**40DPANLED40MVB**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**40DPANLED65MVB**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**

Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **Sí**
**Equipo para suspensión disponible, No incluído**






## DOMUS IV

**40PANLED40MVB Blanco**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**40PANLED65MVB Blanco**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación:**Suspendido / Empotrado**
IRC: **70**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **585 mm x 585 mm**
Atenuable: **No**
**Equipo para suspensión disponible, No incluído**






## DOMUS I

**PAN-LED/40/40/S**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**PAN-LED/40/65/S**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 3 500 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye equipo para suspender**



## ACCESORIO

**A40PANLEDMVS**

Terminado: **Satinado**
**Accesorio de suspensión**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

## ACRUX

**40BKLED40MVB**

LUZ BLANCA NEUTRA

○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 800 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**

NUEVO

**40BKLED65MVB**

LUZ DE DÍA

○ 6 500 K




Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Corte de empotramiento: **595 mm x 595 mm**
Atenuable: **No**



## DOMUS II

**PAN-LED-L/45/40/S**

LUZ BLANCA NEUTRA

○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 45 W**
**Volts: 100-240 V ~**

NUEVO


## DOMUS II

**45PANLEDL65MVS**


LUZ DE DÍA

○ 6 500 K

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**




Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 270 mm**
Atenuable: **No**
**Incluye equipo para suspender**

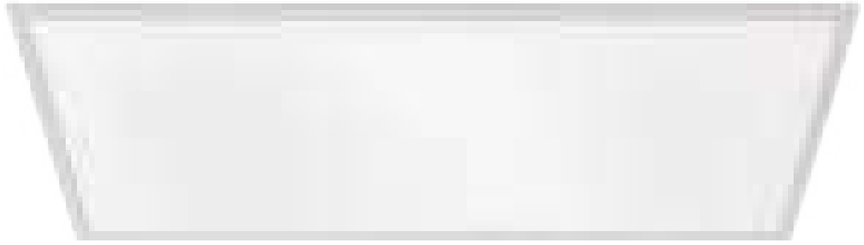

## DOMUS III

**PAN-LED/60/40/S**

LUZ BLANCA NEUTRA

○ 4 000 K

**Lúmenes: 5 400 lm**
**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

NUEVO


## DOMUS III

**60PANLEDL65MVS**

LUZ DE DÍA

○ 6 500 K


Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**




Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1170 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**
**Incluye equipo para suspender**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






ATENUABLE

## MONTISI II

**LTLLED-2281-2/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**LTLLED-2281-2/65**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo T5 LED x 2 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1 190 mm x 275 mm**
Atenuable: **Si**

## MONTISI III


**32LTLLED2281V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 32 W**
**Volts: 127 V ~**

**32LTLLED2281V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **1 190 mm x 275 mm**
Atenuable: **No**






ATENUABLE

## OREMBURGO II

**LTLLED-3140-2/65**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 1 750 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo T5 LED x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 578 mm**
Atenuable: **Si**

## OREMBURGO IV


**24LTLLED3140V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 800 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 127 V ~**

**24LTLLED3140V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 578 mm**
Atenuable: **No**






ATENUABLE

## OREMBURGO III

**LTLLED-3280-2/65**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K
**Lúmenes: 3 700 lm**

**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo T5 LED x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 1190 mm**
Atenuable: **Si**

## OREMBURGO V

**48LTLLED3280V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 800 lm**
**Potencia: 48 W**
**Volts: 127 V ~**

**48LTLLED3280V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Integrado)**
Corte de empotramiento: **578 mm x 1190 mm**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.





ATENUABLE

## MONTOYA I


**LTLLED-3142-2/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**LTLLED-3142-2/65**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 1 750 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED T5 (Incluída)**
Atenuable: **No**




## MONTOYA II

**24LTLLED3142V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**24LTLLED3142V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 1 800 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Incluída)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

## MENEN II

**60DLTLLED3282V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

**60DLTLLED3282V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 3 400 lm**

**Lúmenes: 3 700 lm**

**Potencia: 60 W**
**Volts: 100 - 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED T5D120-LED x 3 (Incluída)**
Atenuable: **Si**

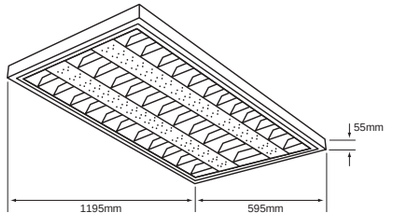


## MENEN I

**48LTLLED3282V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

**48LTLLED3282V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 3 800 lm**
**Potencia: 48 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 3**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Incluída)**
Atenuable: **No**



ATENUABLE

## MONTISI IV


**40DLTLLED2282V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

**40DLTLLED2282V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100 - 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED T5D120-LED x 2 (Incluída)**
Atenuable: **Si**




## MONTISI V

**32LTLLED2282V40B**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

**32LTLLED2282V65B**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 2 800 lm**
**Potencia: 32 W**
**Volts: 127 V ~**


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 x 2**
Tipo de lámpara: **Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Incluída)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

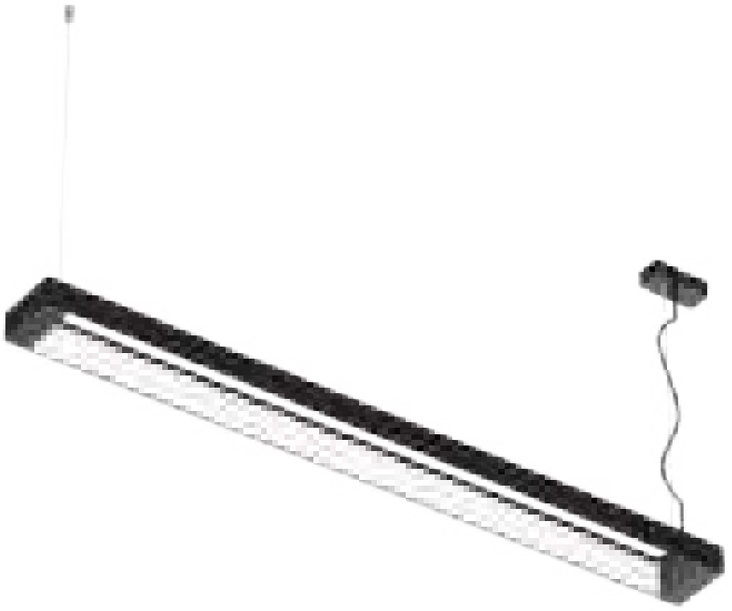

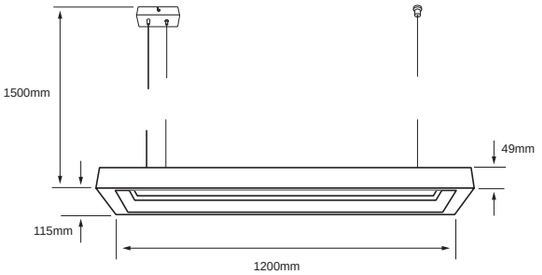



ATENUABLE


## TARAZED
**40DLFCLED2205V40N**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 3 400 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**

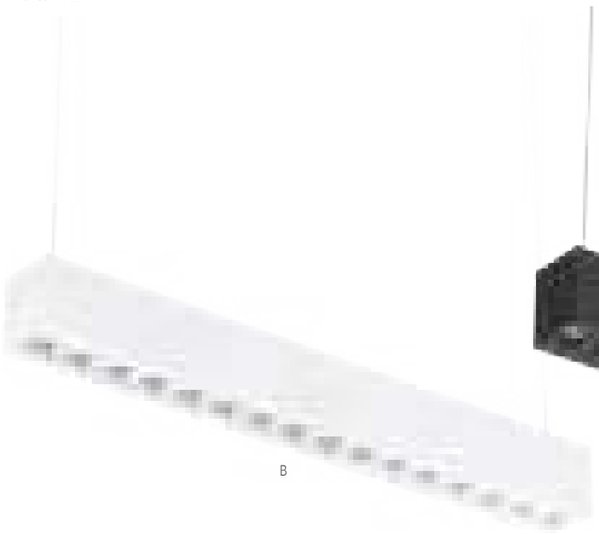
B

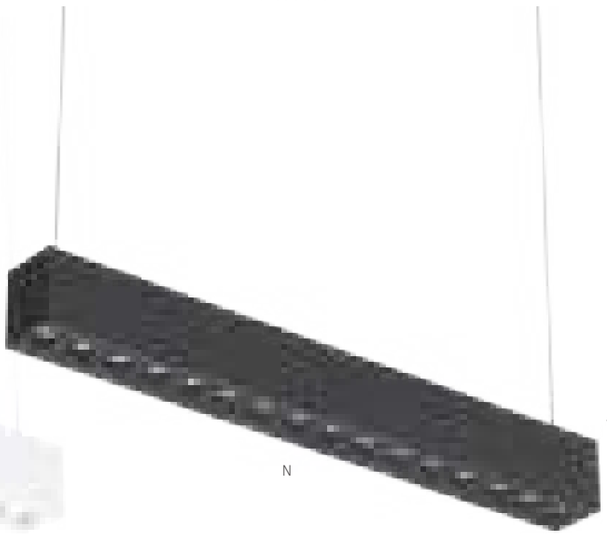
N


SOBREPONER

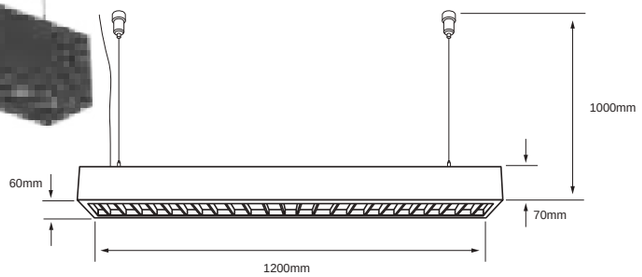


ATENUABLE

## GOYA II
**40DLFCLED1282V40B** Blanco


**40DLFCLED1282V40N** Negro


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 4 500 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 127 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **Si**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

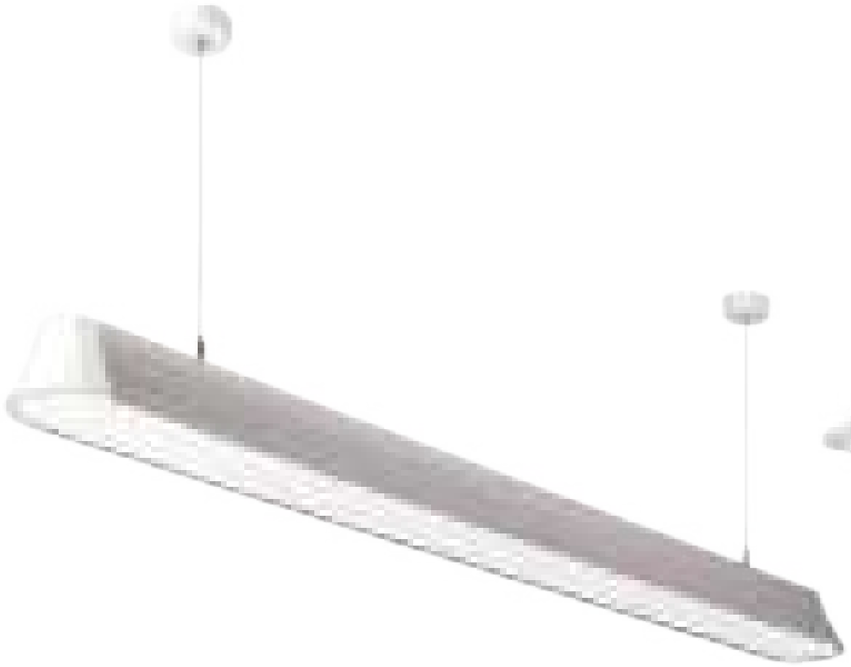

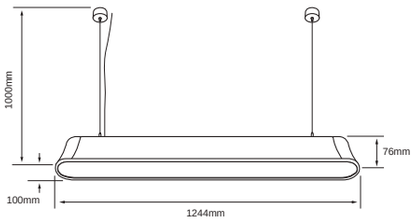



## NAMEN I
**40LFCLED2203MV40S**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 3 030 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100 V ~240 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

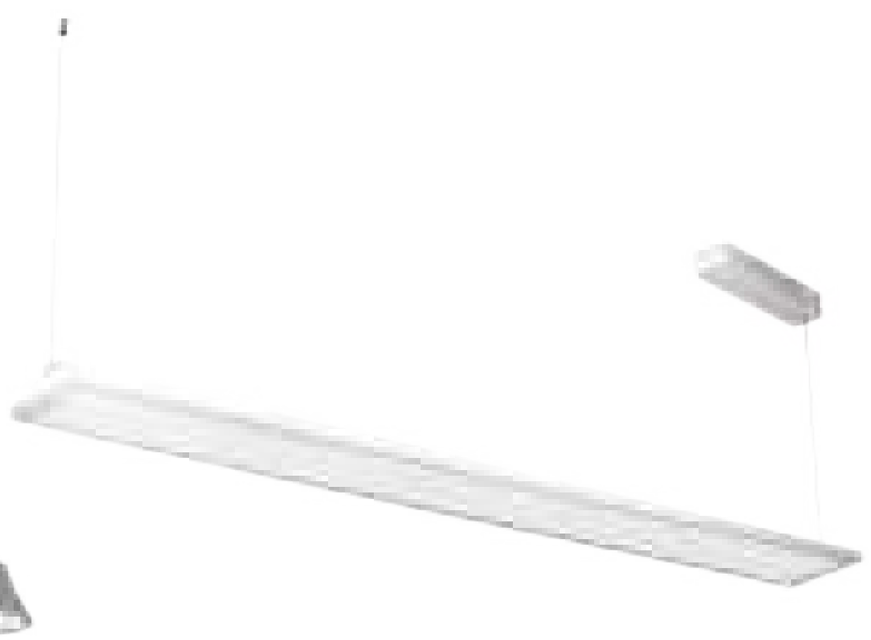

ATENUABLE

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

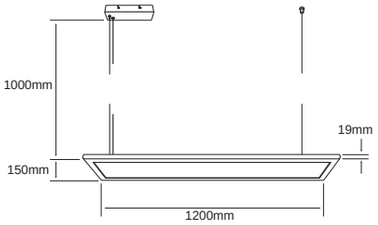


## ALYAD
**45DLFCLED1003V40B**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 45 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **270°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**



ATENUABLE

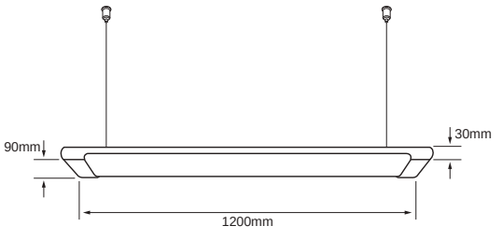


## WASAT
**40DLFCLED1002V40N**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 3 200 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

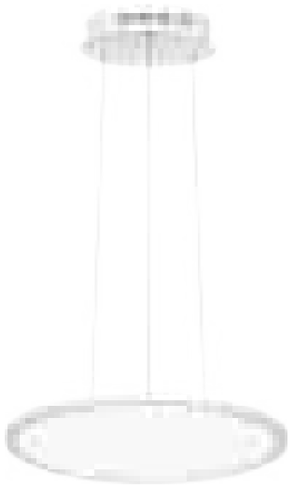




## NASHVILLE
**PAN-LED/R40/40**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 000 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## NASHVILLE I
**PAN-LED/R60/40**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 200 lm**
**Potencia: 36 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



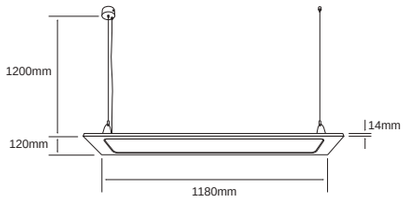


## NEIVA
**LFCLED-1000/B** Blanco

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 2 500 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**


**LFCLED-1000/S** Satinado

Aplicación: **Suspendido / Empotrado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## NAGOYA I
**20LFCLED1281MV40N**

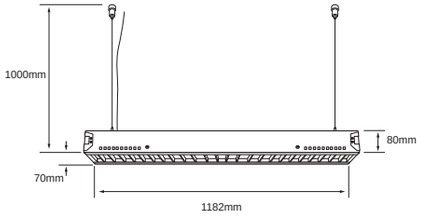


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 1 260 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## NEIVA II
**20LFCLED2204MV40N**

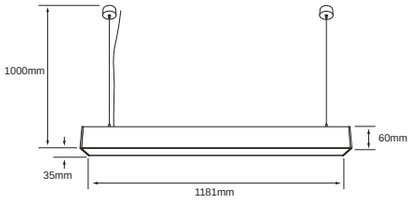


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 950 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## PACHUCA
**LFCLED-1540/B**

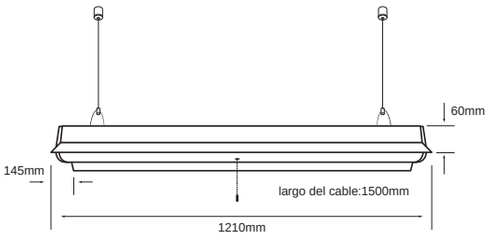


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **110 °**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye apagador tipo cadena**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



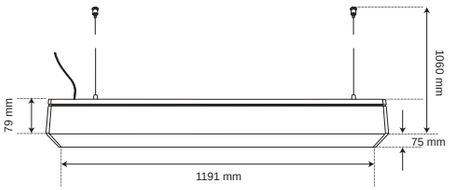



## NEIVA III
**32LFCLED2202V40S**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 32 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **100 °**

Tipo de base: **G5 X 2**
Tipo de lámpara:
**Tubo LED 16T5LED120V40C x 2 (Incluída)**
Atenuable: **No**

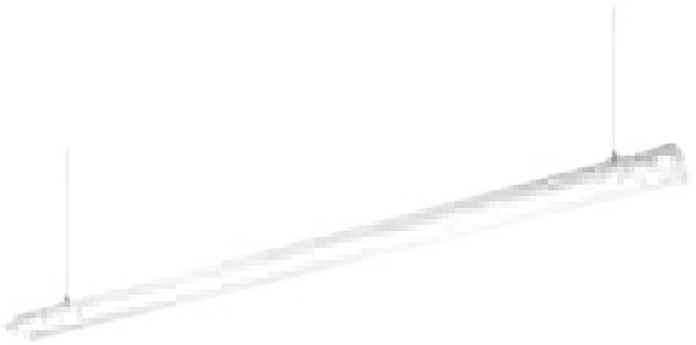

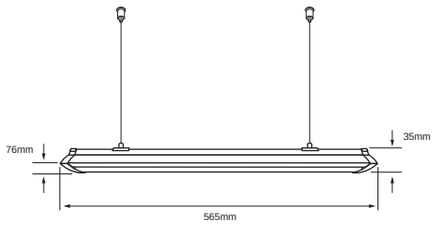



## DUBHE I
**19LFCLED1541MV40S**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 500 lm**
**Potencia: 19 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye equipo para suspender**

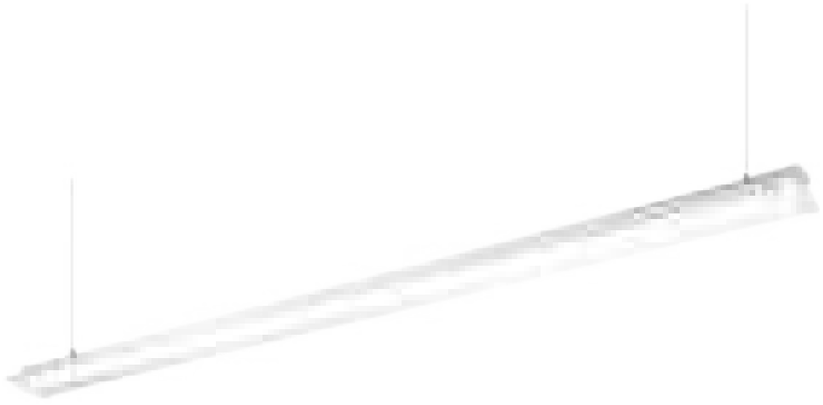

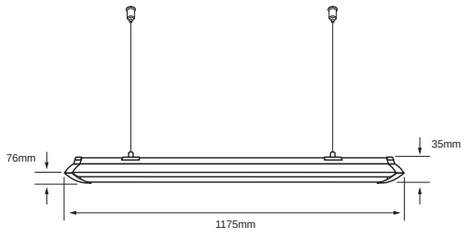


## DUBHE II
**38LFCLED1542MV40S**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 38 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye equipo para suspender**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



INTERIOR


# INDUSTRIAL

**DEFINE AMBIENTES DE SEGURIDAD**
CON ILUMINACIÓN CONTROLADA
Y AHORRO DE ENERGÍA

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA








## REGOR I
100UFOLED65MVN


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 10 000 lm**
**Potencia: 100 W**
**Volts: 100-277 V ~**

Aplicación:
**Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye Braket y gancho**
**No incluye cable de suspensión**





## SECUNDA I
100UFOLEDL65MVN


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 12 000 lm**
**Potencia: 100 W**
**Volts: 100-277 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye Driver LED**






## REGOR II
150UFOLED65MVN


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 15 000 lm**
**Potencia: 150 W**
**Volts: 100-277 V ~**

Aplicación:
**Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye Braket y gancho**
**No incluye cable de suspensión**





## SECUNDA II
150UFOLEDL65MVN


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 18 000 lm**
**Potencia: 150 W**
**Volts: 100-277 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye Driver LED**






## REGOR III
200UFOLED65MVN


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 20 000 lm**
**Potencia: 200 W**
**Volts: 100-277 V ~**

Aplicación:
**Suspendido / Sobreponer**
Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye Braket y gancho**
**No incluye cable de suspensión**





## SECUNDA III
200UFOLEDL65MVN

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 24 000 lm**
**Potencia: 200 W**
**Volts: 100-277 V ~**


Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **90°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye Driver LED**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






NUEVO

## POTENCA I
80UFOELED65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 8 500 lm**
**Potencia: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**

Tipo de base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
**Incluye adaptador E40-E27**






NUEVO

## POTENCA II
120UFOELED65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 12 800 lm**
**Potencia: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Tipo de base: **E40**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
**Incluye accesorio de seguridad para sujeción**






NUEVO

## POTENCA III
150UFOELED65MVN


LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 16 000 lm**
**Potencia: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90°**
Tipo de base: **E40**

Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
**Incluye accesorio de seguridad para sujeción**



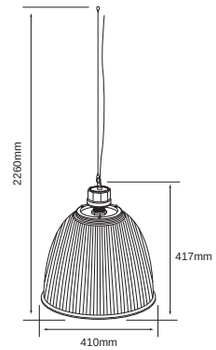


## POMPEYA II
50LFC120LED65MVG

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 4 500 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **E40**
Tipo de lámpara: **LED 50W (Incluída)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## MEGREZ
**160LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 16 000 lm**
**Potencia: 160W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **350 mm x 280 mm**
**Incluye adaptador E40 a E27**






CAMPANA INCLUIDA

## BIHAM V
**LHB-LED/080/65**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 7 200 lm**
**Potencia: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**





CAMPANA INCLUÍDA

## GLIESE I
**60LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 5 400 lm**
**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **160 mm x 215 mm**
**Incluye Campana**
**Incluye adaptador E40 a E27**





CAMPANA INCLUÍDA

## GLIESE II
**80LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 7 200 lm**
**Potencia: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **186 mm x 228 mm**
**Incluye Campana**
**Incluye adaptador E40 a E27**





CAMPANA INCLUÍDA

## GLIESE III
**100LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 9 000 lm**
**Potencia: 100 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **210 mm x 240 mm**
**Incluye Campana**
**Incluye adaptador E40 a E27**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



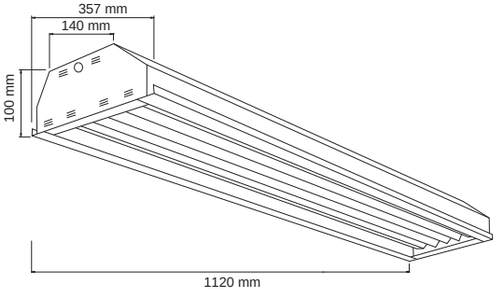


## MAGUNZIA
**LTL-4454AE**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 100 K

**Lúmenes: 15 000 lm**
**Potencia: 196 W**
**Volts: 120-177 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de base: **G5 x 4**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 49 W x 4 (Incluída)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



# EXTERIOR

**REINVENTA TUS MOMENTOS**
CON DETALLES DE ILUMINACIÓN

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





EXTERIOR

# DECORATIVA

**TUS EXTERIORES LUCIRÁN COMO NUNCA**

CON LA MEJOR LUZ

tecnolite®


LA LUZ ES TUYA





PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento




## AALBORG
**SOL-LED/01**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 100 lm**
**Potencia: 1.2 W**
**Volts: 3.7 Vcc**


Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 4 horas**



PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento

Dirigible




## ABERDEEN
**SOL-LED/03**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 7.4 Vcc**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 4 horas**






Uso opcional como lámpara de emergencia

PANEL SOLAR

Luz de Emergencia




## ABOU
**SOL-LED/05**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 280 lm**
**Potencia: 2.8 W**
**Volts: 3.7 Vcc**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 3 horas**



PANEL SOLAR

Sensor de Movimiento




## DRACONIS
**SOL-LED/09**


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 2.5 W**
**Volts: 3.7 Vcc**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **104 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 4 horas**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

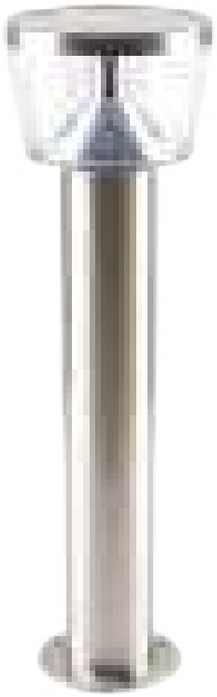





PANEL SOLAR


## KOI I
**1SOLLED10VD30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 3.7 Vcc**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 5 horas**
**Incluye estaca**

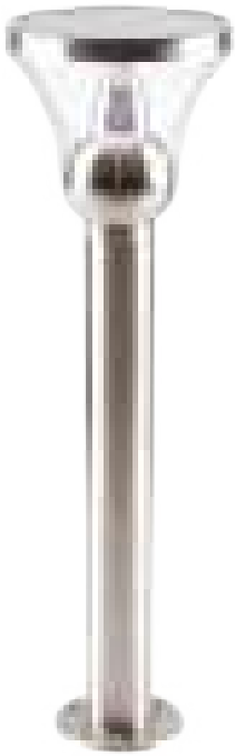




PANEL SOLAR

## KOI II
**1SOLLED11VD30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 3.7 Vcc**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 5 horas**
**Incluye estaca**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






PANEL SOLAR

## CAPH
**0SOLLED12VD30S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 10 lm**
**Potencia: 0.08 W**
**Volts: 1.2 Vcc**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Duración de batería recargable hasta 7 horas**
**Incluye estaca**









## TORCULAR I
**09HLED1157MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 135 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **138 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**








## TORCULAR II
**10HLED1156MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 366 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **131 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**








## VERITATE II
**6HLED1159MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 394 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **55 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








## VERITATE I
**4HLED1158MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 209 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **113 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








## TITAWIN
**09HLED923MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 759 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **97 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








## FANG
**12HLED416MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **98 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## OPHIUCHI I
**6HLED427MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 409 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **115 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








## OPHIUCHI II
**6HLED428MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 159 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **67 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








NUEVO

## CINTU II
**10HLED191MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**

Ángulo: **38 - 96 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**


N


S




## SPECTRUM
**HLED-921/N**
**Negro**

**HLED-921/S**
**Satinado**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **65 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








NUEVO

## VENATICI
12HLED122MV40N


LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 830 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
IRC: **80**

Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **105 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**



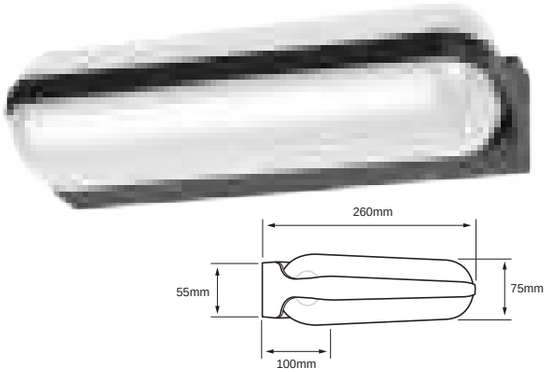


NUEVO

## CLAUDIO
13HLED119MV40N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 1 020 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
IRC: **80**

Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **286 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**








## ASTATUS
HLED-406/30/G

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 260 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**

Ángulo: **120 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




NUEVO

## ENEKO
8HLED137MV30N
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 8.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Incluye: **Driver LED**
IRC: **80**

Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **313 °**
IP: **54**
Atenuable: **No**

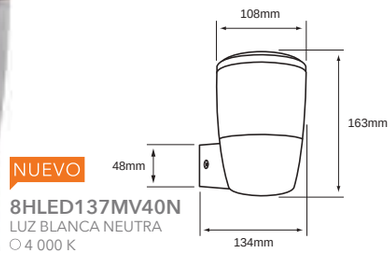



NUEVO

## 8HLED137MV40N
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K









## VINDEMIATRIX
15HLED1154MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 374 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **133 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







## WEZEN
10HLED947V30G

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **118 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**






## WURREN
16HLED1163V30

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


**Lúmenes: 950 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **135 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









## ENCKE
HLED-1105/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## ZINNER
HLED-761/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Dirigible**






NUEVO

## POLUX II
13HLED1179MV40G

LUZ SUAVE CÁLIDA
4 000 K


**Lúmenes: 1 000 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **111 °**

IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
Incluye: **Driver LED**








## TUREIS
6HLED403MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 164 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **114 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








## TIAKI
12HLED417MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **310 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## AUSTRALIS

**09HLED1177MV30B**
**Blanco**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **111 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

**09HLED1177MV30G**
**Gris**








## CHORT


**16HLED1053V30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 030 lm**
**Potencia: 16.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## GRUS

**10HLED948V30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 10.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **81 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## FURUD

**27HLED1162V30G**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 100 lm**
**Potencia: 27 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**



Giratorio, ajustable





IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Giratorio / Ajustable**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ANTLIA
**12DHLED207V30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 328 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**









## ANDROMEDA
**10DHLED206V30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 307 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**

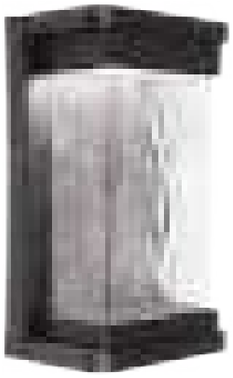




## CRUX
**HLED-201/N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**









## CRUX II
**24HLED203V30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 850 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **257 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## TUTTLE
**HLED-202/30/N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 730 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **12°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

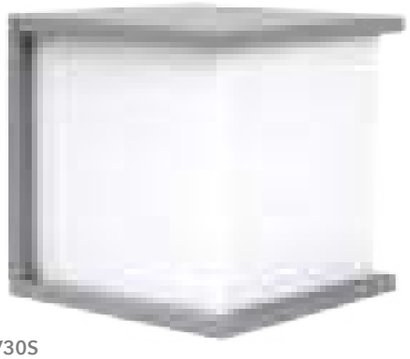




## TOULON II
**10HLED1200V30S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 320 lm**
**Potencia: 10.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **82 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## SPECTRUM II
**13HLED922V30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 520 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **48 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## URBINO II
**12HLED945MV30B**
**Blanco**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 640 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



**12HLED945MV30S**
**Satinado**







## COPEINA
**HLED-1051/30/G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **130°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## COPEINA I
**HLED-1052/30/G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **130°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

## HYADUM
HLED-847/30/G






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **41 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## PERSEIDA
HLED-1152/G









LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **150 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## POLUX
HLED-1176/30/G






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 8.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **102 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

Ajustable

## PROCYON
HLED-1178/30/G






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **107 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Ajustable**

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

## TAIGETE
HLED-408/G






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 17 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **19 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

NUEVO

## PLEYONE
10HLED407VG



LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 9.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **22 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## AACHEN II
**8HLED1180MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## AACHEN III
**8HLED1181MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**









## ACANTHUS
**HLED-117/30/N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **258°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## CORIDORA
**HLED-1173/30/S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 14.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## AL MANAMA I
**HLED-371/N**


LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 1 200 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## AL MANAMA
**HLED-370/N**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ILUMINA HACIA ARRIBA Y ABAJO

## KAUS I
**28HLED413V30S**






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 2 185 lm**
**Potencia: 28 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **282 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## KAUS II
**24HLED414V30S**









LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 441 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **205 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## PRAVIA
**HLED-210/7W/30/S**







LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 260 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## TORINO
**HLED-105/S**






LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 70 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## COLINA I
**HLED-116/AL**








LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## ABIYÁN II
**19HLED811MV40S**








LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia:19.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## ABIYÁN
**HLED-810/6W/40**








LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## ZIBO
**HLED-401/7.5W/30/B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 7.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 ° (Ajustable)**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## ZIGONG
**HLED-402/7.5W/30/B**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 150 lm**
**Potencia: 7.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **160 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## ALSAFI
**24HLED415MV30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 500 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


LED INTEGRADO



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








## ARBOREA
**HLED-843/30/G**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 14.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **34°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**









## EDULIS
**HLED-844/30/CR**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 14.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## CORVUX
**HLED-946/G**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 470 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **107 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**








## BETULA
**HLED-842/30/G**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 14.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **31°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**









## FLAVUS
**HLED-845/30/CR**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 14.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Cromado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **180°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## KYBOX
**HLED-1201/G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 560 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ABUYA
**HLED-405/5W/40/S**





LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 180 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **50 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## ANDORRA
**HLED-404/5W/40/S**




LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 160 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **50 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





## RAVENNE
**HLED-840**




LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**





## RAWENNA
**HLED-841**




LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K


**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**
IP: **55**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



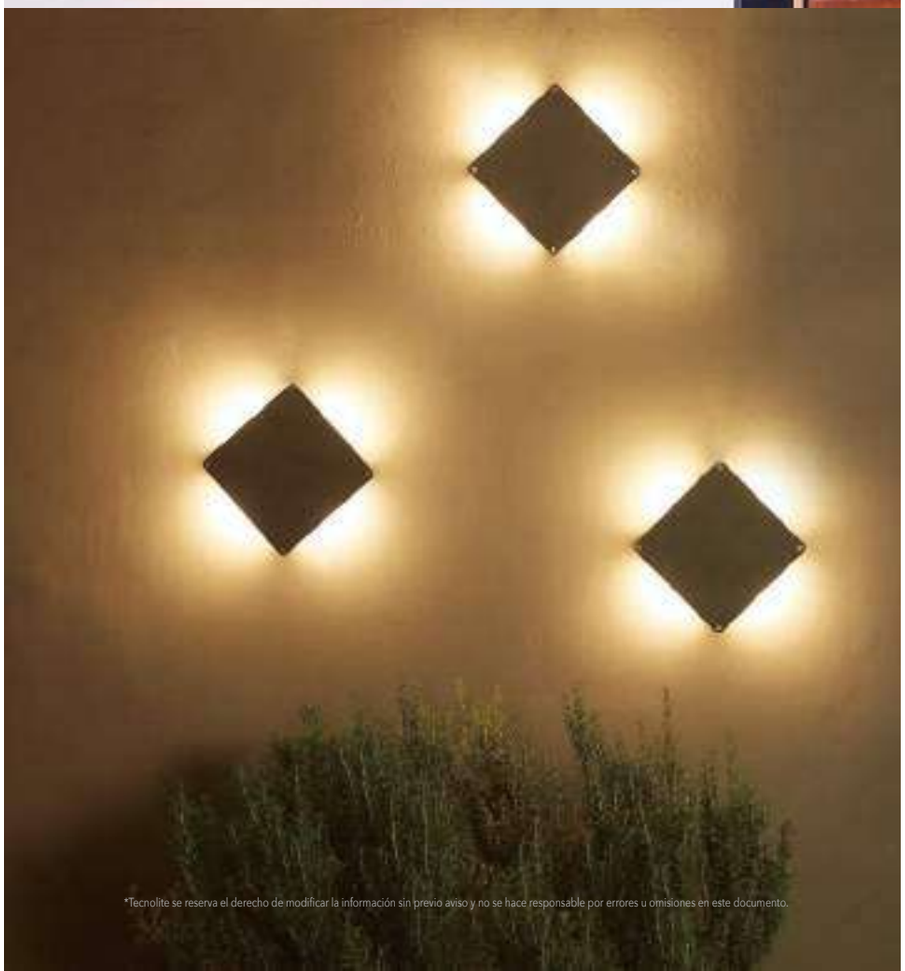

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ADHARA I
**HLED-1174/30/G**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

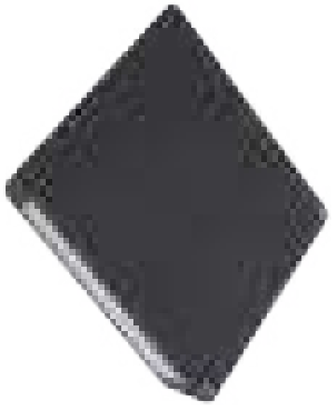






## TAIGETE II
**14HLED409MV30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 580 lm**
**Potencia: 14.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **55 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO








REJILLA DESMONTABLE

## APUS
**13HLED1171SCCTB**

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE 2 STEP
3 000 K - 5 000 K


**Lúmenes: 860 - 890 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **132 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Cambio de temperatura de color con switch de pared. Rejilla incluida**



Dirigible

## CONTRA
**HLED-180/18W/S**




LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 1 400 lm**
**Potencia: 15.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

## TARENTO
**HLED-1172/S**




LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**Lúmenes: 240 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **GX53-LED/3W/40 (Incluída)**
Atenuable: **No**



ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

## TENERIFE
**HLED-1170/S**




LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 240 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 127 V ~**


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **180 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **GX53-LED/3W/40 (Incluída)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









## OXALIS
**FTL-LED/008/30/N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 330 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **87°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## HEDERA
**FTL-LED/007/30/N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 8.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **105°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## RANGÚN I
**FTL-LED/004/N**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K


**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **140 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









## RALEIGH
**FTL-LED/003/N**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## RABAT
**FTL-LED/002/11W/N**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **156 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## VEGA
**FTL-LED/006/N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K


**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **128 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## VALETA
SLLED-11

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 270 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **45**
Tipo de base: **GX53**
Tipo de lámpara: **GX53-LED/3W/40 (Incluída)**
Atenuable: **No**







## VITORIO II
14SLLED20MV65CF

LUZ DE DIA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia: 14 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED 14 W (Incluída)**
Atenuable: **No**







## LUMUS
ESLED-4002/F

LUZ DE DIA
○ 5 000 K

**Lúmenes: 3 900 lm**
**Potencia: 47 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **59°**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye fotocelda**






## VICENZA II
14GLLED20MV65CF

LUZ DE DIA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia: 14 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Café**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED 14 W (Incluída)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## TOLEDO I

**H-1075/AN**
Antracita


**H-1075/S**
Satinado

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## TOLEDO

**H-1070/AN**
Antracita

**H-1070/S**
Satinado


**Potencia máx.: 100 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 x 2 (No incluída)**










## URBINO


**H-945/B**
Blanco

**H-945/S**
Satinado

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## TOULON III

**20H1175MVS**


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









## TROPEA
H-1105/S

**Potencia máx.: 100 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **GU10 x 2**
Tipo de lámpara: **GU10 x 2 (No incluída)**









## RAUCH
H-1151/AN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Antracita**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







NUEVO

## TALLIN
10H760MVS

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **GU10 (No incluída)**







## CITRON
H-1180/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## VENECIA
H-1050/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## TREVISO
H-1085/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

B



S






## TURIN

**H-800/B**
Blanco

**H-800/S**
Satinado


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

B



S

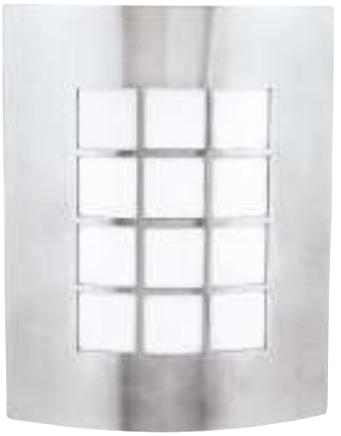




## TURIN I


**H-810/B**
Blanco

**H-810/S**
Satinado

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## TURIN II


**H-815/S**
Satinado

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## TIRANA
H-1130/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## TRENTO
H-1060/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## TALIN
H-1190/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**








## TOULON
H-1200/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

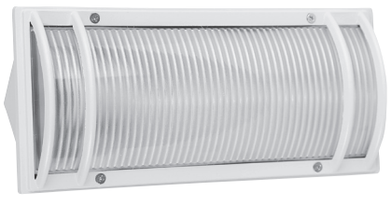





## TREZZA
H-1090/B

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Ideal Zonas Costeras

## ARA
**60FTL8205MVCF**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Café**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
IP: **44**



B




N

Ideal Zonas Costeras

## AQUARIUS
**60FTL8203MVB** Blanco

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**




**60FTL8203MVN** Negro

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
IP: **44**



B




N

Ideal Zonas Costeras

## BIXA
**FTL-8202/B**
Blanco

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**




**FTL-8202/N**
Negro

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**
IP: **44**



B




N

Ideal Zonas Costeras

## AURIGA
**60FTL8204MVB** Blanco

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**




**60FTL8204MVN** Negro

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
IP: **44**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# LA CORROSIÓN, PRINCIPAL ENEMIGO A VENCER

*El ambiente de las Zonas Costeras contiene un alto nivel de salinidad que deterioran los metales de las luminarias, pero Tecnolite tiene la solución con materiales de una gran resistencia hacia la oxidación.*

La cercanía del mar ha sido siempre un enorme desafío para la iluminación. Los puntos de luz en andadores, hoteles, muelles y hogares están expuestos a un ambiente húmedo y salino con un poder de corrosión intenso.

El veloz desgaste generado por estas condiciones compromete la seguridad estructural y el funcionamiento eléctrico, lo que ocasiona averías frecuentes y alteraciones en el rendimiento.

Sin embargo, Tecnolite ha pensado en la solución para las necesidades en las Zonas Costeras por lo que pone a su disposición una variedad de productos con materiales CERO CORROSIÓN que resaltarán sus ambientes exteriores al máximo.

Estos materiales pasan por procesos especializados y pruebas que aseguran una excelente calidad en sus componentes, ofreciendo beneficios como:

·Alta resistencia a la corrosión
·Resistencia a solventes químicos
·Mantenimiento mínimo
·Protección extra para tecnologías LED
·Garantía de 1 a 5 años según tecnología




ACERO
Después de 3 años

ALUMINIO
Después de 10 años

TECNOLITE
Después de 15 años

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## SADIRA
FTL-3425/BA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## SPICA
FTL-3423/BA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**




NUEVO

## VEGA II
60FTL3429MVN

**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **Opcional (No incluída)**







## ANTONELLA
FTL-3421/N

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara:
**OPCIONAL (No incluída)**







## SIRIO
20FTL3424MVN

**Potencia máx.:**
**60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## HADAR
20FTL3427MVN

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## POZNA
FTL-3420/S

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Satinado**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## REVENNA
FTL-3330/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## RIMNI
FTL-1402/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## RUSO
FTL-4110/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## SARAJEVO
FTL-3340/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ALLEGRA
FTL-3422/N

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## ROCCA
FTL-3000/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## TERME
FTL-4100/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## PETRA
FTL-3200/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## RONDA
FTL-3800/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## SEGOVIA
FTL-3300/BA

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ROMA
FTL-4000/BA

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## SABINO
FTL-6000/BA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## SAN JUAN
FTL-6005/BA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## SAN JUAN I
FTL-6005D/BA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**



B




CF



N



V




## SALERMO

**FTL-6002/B**
**Blanco**

**FTL-6002/CF**
**Café**

**FTL-6002/N**
**Negro**

**FTL-6002/V**
**Verde**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


IP: **44**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


B


N




## SALERMO I

**FTL-6002D/B**
Blanco


**FTL-6002D/N**
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**


B


N




## SAN REMO

**FTL-7055/B**
Blanco

**FTL-7055/N**
Negro


Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**


B


CF


N




## SIENA

**FTL-7355/B**
Blanco

**FTL-7355/CF**
Café

**FTL-7355/N**
Negro

Potencia máx.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IP: **44**
Tipo de base: **E27**


Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.













## GIEDI
**FTL-3426/BA**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

## TERME I
**FTL-4101/BA**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**


## ROMA II
**FTL-4001/BA**

**Potencia máx.: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27 x 2**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## RONDA I
FTL-3801/BA

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## SANTIAGO
FTL-6003/N

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**










## SIENA II

FTL-7356/B
Blanco

FTL-7356/CF
Café

FTL-7356/N
Negro


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **44**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## BOOTES
**10HLED1210MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 584 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **132 °**
IP: **54**
Tipo de base: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








## DRACO
**09HLED1203MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 418 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **115 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**








## CRATER
**09HLED1204MV30N**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 237 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **78 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## COMA
**09HLED429MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 507 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**







## EQUULEUS
**09HLED431MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 349 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **102 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**






## ERIDANUS
**8HLED1182MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 630 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **36 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## ADHARA II
**HLED-1175/30/G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **106°**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## MERIDIA
**HLED-412/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110°**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## CETUS
**HLED-1202/G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **155 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.









## POLIS I
**10HLED1205MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 360 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## POLIS II
**10HLED1208MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 360 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **350 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## OBELIX I
**HLED-001/N/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 635 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## OBELIX II
**HLED-002/N/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 495 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## OBELIX III
**HLED-003/N/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 770 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## OBELIX IV
**HLED-004/N/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 810 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




















## CUMBRES I
**HLED-130/001/30/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **97 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## ALMERIA
**HLED-100/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 70 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## ALORA
**HLED-205/7W/30/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 260 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

## ALORA I
**HLED-204/7W/30/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 260 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## AMSTERDAM
H-430/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## ALPINO
H-425/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## ANKARA
H-414/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## SPICA II
H-3423/BA
Bronce Antiguo

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Bronce Antiguo**
IP: **44**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**







## ALTAMIRA
H-450/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **67**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**






## ALMATY
H-418/S

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Ideal Zonas Costeras


## ALMODOVAR

**H-410/N**
Negro

**H-410/S**
Gris

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

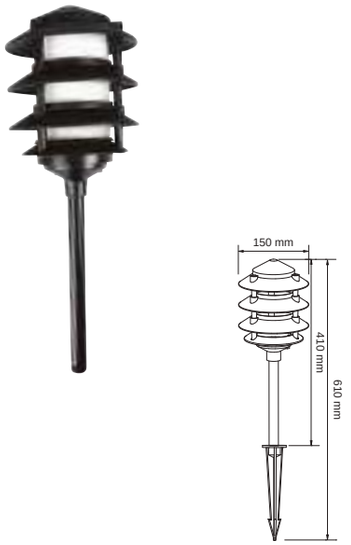



Ideal Zonas Costeras

## ANTEQUERA I

**HFV-820/N**

**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

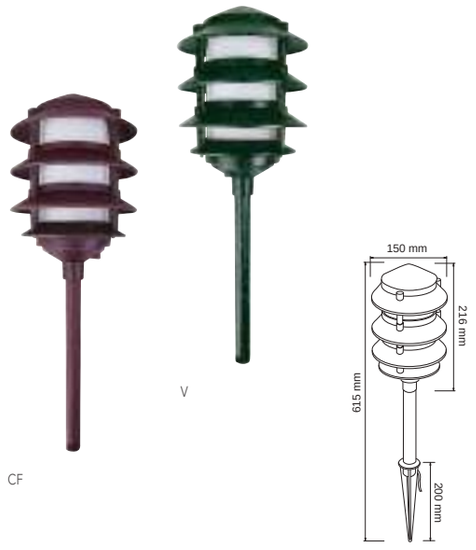


## ANTEQUERA

**H-820/CF**
Café

**H-820/V**
Verde


**Potencia máx.: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

## LED







### FORNAX
**30HLED2500MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 2 344 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IP: **65**
**Incluye herrajes de instalación**






### HOROLOGIUM
**25HLED2501MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 2 120 lm**
**Potencia: 25 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **65 °**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
IP: **65**
**Incluye herrajes de instalación**

## SIN LÁMPARA







### BADALONA

**PFT-6004-3/CF**
**Café**

**PFT-6004-3/N**
**Negro**

**Potencia máx.: 180 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IP: **45**
Tipo de base: **E27 x 3**
Tipo de lámpara: **OPCIONAL (No incluída)**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EXTERIOR

# ACENTO

VIVE UNA NUEVA ERA CON


**ACENTOS DE LUZ QUE DESTACAN TUS MOMENTOS**

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA









## ARCTURUS
**6HLED757V30G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 389 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **96 °**
IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



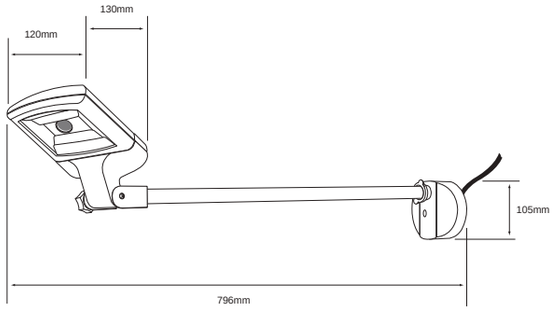



## PORT LOUIS
**ES-LED/530/40**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Aplicación: **Muro**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **105 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## BENDIN
**HLED-776/6W/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **25 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye estaca**







## BURSERA
**HLED-756/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **49 °**
IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye estaca**






## KRAZ
**12HLED751MV30N**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K


**Lúmenes: 760 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro / Oro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## LYNX I
10HLED762MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 713 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **27 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye estaca**







## LYNX II
20HLED763MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 1 740 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **23 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye estaca**






## LYNX III
30HLED764MV30N


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 1 899 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **24 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye estaca**







## BILBAU
HLED-750/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**







## BILBAU I
HLED-755/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye estaca**






## BILBAU II
HLED-760/N

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye estaca**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## LUMIERE I

**LQ-LED/001/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**LQ-LED/001/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**


IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## LUMIERE II

**LQ-LED/002/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**LQ-LED/002/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**


IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## LUMIERE III

**LQ-LED/003/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**LQ-LED/003/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 2 400 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## LUMIERE IV

**LQ-LED/004/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**LQ-LED/004/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K





**Lúmenes: 4 000 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## LUMIERE V

**LQ-LED/005/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K




**Lúmenes: 5 600 lm**
**Potencia: 70 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## CYPERUS I

**10LQLED30MVN** Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 900 lm**

**10LQLED65MVN** Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 1 000 lm**




**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**


IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## CYPERUS II

**20LQLED30MVN** Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 1 800 lm**

**20LQLED65MVN** Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 2 000 lm**




**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**


IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## CYPERUS III

**30LQLED30MVN** Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 2 700 lm**

**30LQLED65MVN** Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 3 000 lm**




**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**


IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



## CYPERUS IV

**50LQLED30MVN** Negro
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 4 500 lm**

**50LQLED65MVN** Negro
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 5 000 lm**




**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**


LUZ ÁMBAR



NUEVO

## ALADFAR I

**50LQLEDT18MVN**




LUZ ÁMBAR
1 800 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**


LUZ ÁMBAR



NUEVO

## ALADFAR II

**100LQLEDT18MVN**




LUZ ÁMBAR
1 800 K

**Lúmenes: 6 000 lm**
**Potencia: 100 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **90 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## IZAR I

**70LQLED30MVN**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 5 600 lm**

**Potencia: 70 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**70LQLED65MVN**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 6 000 lm**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




## IZAR III

**150LQLED65MVN**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 12 000 lm**
**Potencia: 150 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




## IZAR II

**100LQLED30MVN**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 7 000 lm**

**Potencia: 100 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**100LQLED65MVN**
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 8 000 lm**

Terminado: **Negro**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




## IZAR IV

**200LQLED65MVN**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 16 000 lm**
**Potencia: 200 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## BILBAO
H-750/V

**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Verde**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN (No incluída)**
**Incluye estaca**




## BILBAO I
H-750-V/N

**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN (No incluída)**
**Incluye estaca**




Ideal Zonas Costeras

## BILBAO III
HFV-750-V/N

**Potencia máx.: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
**Incluye estaca**




Ideal Zonas Costeras

## BILBAO IV
HFV-750/N

**Potencia máx.: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **45**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **MR16 (No incluída)**
**Incluye estaca**




## BACO
H-780/CF

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Café**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
**Incluye estaca**





## BACO I
H-790/CF

**Potencia máx.: 90 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Café**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
**Incluye estaca**






Ideal Zonas Costeras


## BILAR
H-715/N

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
**Incluye estaca**






Ideal Zonas Costeras

## BILAR I
H-725/N

**Potencia máx.: 90 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**

Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
**Incluye estaca**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## CHICAGO
**HLED-530/7.5W/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 7.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**
**No utilice fuera del agua**







## CHICAGO I
**HLED-530/7.5WRGB**

RGB
RGB

**Potencia: 7.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **40 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **140 mm**
Atenuable: **No**
**No utilice fuera del agua**
**incluye driver con secuencia de color**







## ANTARES I
**6HLED511DC30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 6.5 W**
**Volts: 12 VCD**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **15 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Para uso exclusivo dentro del agua**
**Requiere transformador 12 VDC**







## ANTARES II
**10HLED512DC30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 740 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 12 VCD**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **21 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Para uso exclusivo dentro del agua**
**Requiere transformador 12 VDC**






## ANTARES III
**14HLED513DC30S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 040 lm**
**Potencia: 14 W**
**Volts: 12 VCD**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **21 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Para uso exclusivo dentro del agua**
**Requiere transformador 12 VDC**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


N

## DENIA
**H-505/N** Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 330 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **67**



V

**H-500/V** Verde




Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluída)**
Atenuable: **No**
**Sumergible baja profundidad**
**Requiere transformador 12 V**







## ESCALONA
**H-510/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 330 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-127 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **2 000 h**
Ángulo: **38 °**
IP: **68**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **EXN 50 W (Incluída)**
Atenuable: **No**
**Sumergible baja profundidad**
**Requiere transformador 12 V**







## DIJON
**H-520/3W/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 150 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 12 V**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
**Sumerción máxima 1 m**
**Requiere Driver 12 V**







## CONTROLADOR PARA LUMINARIO
**H-520/36W/CONTROL**

**Potencia: 36 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
**Uso exclusivo con H-520/3W/RGB**






## DIJON
**H-520/3W/RGB**


RGB
RGB

**Potencia: 3 W**
**Volts: 12 V**

Terminado: **Satinado**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **68**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **100 mm**
Atenuable: **No**
**Sumerción máxima 1 m**
**Requiere controlador H-523/36W/**
**Control para secuencia de colores.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






WALL WASHER

NUEVO

## CANOPUS
**7HLED654DC30S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 325 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 24 VCD**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **130 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **85 mm**
Atenuable: **No**
**Requiere Driver 24 V**






## MOMO
**HLED-653/30**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 950 lm**
**Potencia: 14 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **42 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **132 mm**
Atenuable: **No**






## MONOCEROS
**30HLED962V30S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 2 750 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **97 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
Corte de empotramiento: **205 mm**
Atenuable: **No**






## ORBIX
**HLED-651/30**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **79 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **105 mm**
Atenuable: **No**






## RUTA
**HLED-961/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 280 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **90 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.








Ideal Zonas Costeras


## CUENCA IV
12HLED615MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **23 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **142mm**
Atenuable: **No**






Ideal Zonas Costeras


## CUENCA V
18HLED625MV30N

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **22 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **142mm**
Atenuable: **No**






360° ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

## CEDRELA
HLED-909/30


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **12 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **115 mm**
Atenuable: **No**

ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°







## CALGARY
**HLED-3W/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 6 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**







## ANYAMA
**HLED-960/S**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 10 lm**
**Potencia: 1.2 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **67 mm**
Atenuable: **No**







## CALICUT I
**HLED-650/6W/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**







## ADANA
**HLED-640/5W/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 150 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **39 mm**
Atenuable: **No**







## CALICUT
**HLED-650/12W/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Aluminio**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **30 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **95 mm**
Atenuable: **No**






## AUCKLAND
**HLED-646/3W/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 60 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **45 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **80 mm**
Atenuable: **No**
**Incluye Housing**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

LED | SIN LÁMPARA







## BARATI
**HLED-645/2W/S**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**2HLED645MV18S**
LUZ CANDELA
1 800 K

**Lúmenes: 60 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **20 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **38 mm**
Atenuable: **No**







## CATELLON
**LEDK-600/CL**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 70 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 12 V ~**

Terminado: **Acero inoxidable**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **29 mm**
Atenuable: **No**
**Kit con 6 piezas**
**Incluye transformador**






ILUMINACIÓN INDIRECTA 360°

## CERES
**HLED-940/1W/30/S**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*







## DAROCA I
**H-651/S**

**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **120 mm**
Atenuable: **No**






## COIMBRA
**H-600/S**


**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **GX5.3 / GU10**
Tipo de lámpara: **MR16 / GU10 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **64 mm**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







Ideal Zonas Costeras

## CONSTANZA
H-605/N

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
**Se sugiere lámpara PAR LED, disponible**







## CONSTANZA I
H-605/S

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR20 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **90 mm**
**Se sugiere lámpara PAR LED, disponible**







Ideal Zonas Costeras

## CUENCA
H-615/N

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **172 mm**







## CUENCA II
H-615/S

**Potencia máx.: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **G53**
Tipo de lámpara: **AR111 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **172 mm**







Ideal Zonas Costeras

## CUENCA I
H-625/N

**Potencia máx.: 90 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Negro**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **138 mm**
**Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible**






## CUENCA III
H-625/S

**Potencia máx.: 90 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IP: **65**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **PAR38 (No incluída)**
Corte de empotramiento: **138 mm**
**Se sugiere lámpara LED menor a 15 W, disponible**


*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










Iluminación Indirecta 360°

## ESFERIS
**HLED-941/30/B**
**Blanco**

NUEVO

**6HLED941MV30N**
**Negro**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **152 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **75 mm**
Atenuable: **No**




Ideal Zonas Costeras

## AVIOR
**HLED-903/B**
**Blanco**

NUEVO

**1HLED903MV30N**
**Negro**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 60 lm**
**Potencia: 1.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **50°**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**






## CETI
**HLED-916/30/G**


LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 35 lm**
**Potencia: 2.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**

IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **76 mm**
Atenuable: **No**






## BHARANI
**HLED-907/30/G**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **29°**

IP: **54**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento:
**92 mm x 88 mm x 60 mm**
Atenuable: **No**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



B



G




Ideal Zonas Costeras

## ANSHAN I

**HLED-803/B**
**Blanco**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 100 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**HLED-803/G**
**Gris**


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G




Ideal Zonas Costeras

## ANSHAN II

**HLED-804/B**
**Blanco**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 100 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**HLED-804/G**
**Gris**


IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G




Ideal Zonas Costeras

## ANSHAN III

**3HLED802VB**
**Blanco**

LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 2.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**


**3HLED802VG**
**Gris**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






Ideal Zonas Costeras


## ANSHAN V
**HLED-806/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 9.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**






## ANSHAN IV
**HLED-805/S**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 9.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **47 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



B



G




Ideal Zonas Costeras

## ANSHAN
**HLED-801/B Blanco**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 1.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**HLED-801/G Gris**


Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.










NUEVO

## CASTELO I

2HLED925DC30B - Blanco

NUEVO

2HLED925DC30N - Negro


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 33 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 12 VCD**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **65 °**
IP: **45**

Tipo de base: **G4**
Tipo de lámpara: **LED 2W (Incluído)**
Corte de empotramiento: **44 mm x 100 mm**
Atenuable: **No**
**Requiere Driver 12 V**






## TULA I

HLED-904/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 20 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **125 mm x 170 mm**
Atenuable: **No**






NUEVO

## 2HLED920DC30B


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 33 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 12 VDC**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **70 °**

IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED 2W (incluido)**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
**Requiere Driver 12 V**






## CASPE I

HLED-920/N


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 100-240 V**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **44 °**

IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**






## CERDEÑA

HLED-905/S


LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 4 lm**
**Potencia: 0.6 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **50 mm x 50 mm**
Atenuable: **No**






## CERDEÑA I

HLED-910/S

LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 4 lm**
**Potencia: 0.6 W**
**Volts: 100-127 V ~**


Terminado: **Satinado**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **45**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Corte de empotramiento: **74 mm x 50 mm**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.







## CASTILLO
**H-930/B**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 13 W (Incluída)**
Corte de empotramiento: **225 mm x 74 mm**
Atenuable: **No**






## CASPE
**H-920/B**


**Potencia máx.: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JC (12 V Incluída)**
Corte de empotramiento: **50 mm x 100 mm**
**Requiere transformador 12 V**










## CASTELO
**H-925/B** Blanco

**H-925/N** Negro

**Potencia máx.: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~ / 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IP: **45**
Tipo de base: **GY6.35**
Tipo de lámpara: **JC (12 V Incluída)**
Corte de empotramiento: **44 mm x 100 mm**
**Requiere transformador 12V**

*Lámparas a 12 V requiere transformador.*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



EXTERIOR

# SUBURBANA INDUSTRIAL

VIVE LA INNOVACIÓN CON


**LA SEGURIDAD DE LA ILUMINACIÓN**

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA





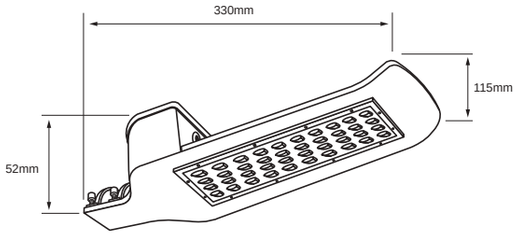



## INDUS I
**30ESLED730MV65S**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
**Fotocelda. Diametro del tubo requerido 40 mm**



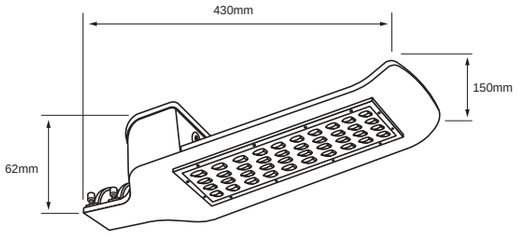



## INDUS II
**60ESLED730MV65S**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 6 000 lm**
**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
**Fotocelda. Diametro del tubo requerido 50 mm**



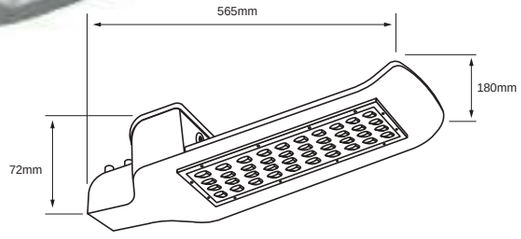


## INDUS III
**120ESLED730MV65S**


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 12 000 lm**
**Potencia: 120 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Satinado**
IRC: **70**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
**Fotocelda. Diametro del tubo requerido 60 mm**








## KAPPA
**ES-LED/040/65**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: **Satin**
IRC: **80**
Vida útil: **30 000 h**
Ángulo: **110 °**
IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## ESTOCOLMO I
**ES-LED/501/G**


LUZ DE DIA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 4 000 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye fotocelda**






## NORMA I
**30ESLED503MV65G**


LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **70**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
**Fotocelda.**






## NORMA II
**50ESLED503MV65G**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 6 000 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**


Terminado: **Gris**
IRC: **70**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (integrado)**
**Fotocelda.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

## LED






### FOTON
**27ESLED502VG**

LUZ DE DIA
○ 5 000 K


**Lúmenes: 2 200 lm**
**Potencia: 27 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **134 °**

IP: **44**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye fotocelda**

LED INTEGRADO



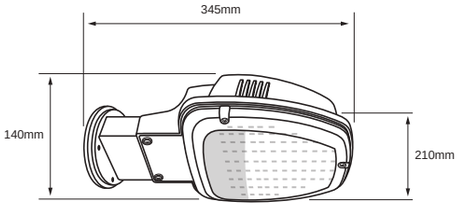


NUEVO

### INTERCRUS
**30ESLED520MV65B**

LUZ DE DIA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**

IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED y fotocelda**
Atenuable: **No**

## FLUORESCENTE






### ESPEJO II
**ES-6500-1**

LUZ DE DIA
○ 6 500 K


**Lúmenes: 4 400 lm**
**Potencia: 65 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **180°**

IP: **43**
Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **Fluorescente 65 W (Incluída)**
Atenuable: **No**
**Incluye fotocelda**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## MEISSA
**50WPMLEDMV40CF**

LUZ DE DÍA
○ 5 000 K

**Lúmenes: 5 580 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Café**
IRC: **70**
Vida útil: **35 000 h**
Ángulo: **115°**


IP: **65**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**




| EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN | 4 HRS 100% SIN SENSOR + 5 HRS 10% CON SENSOR 100% + 4 HRS 30% SIN SENSOR | 3 HRS 70% CON SENSOR 100% + 6 HRS 50% SIN SENSOR + 4 HRS 30% CON SENSOR 50% | 6 HORAS 100% SIN SENSOR + 8 HRS 50% SIN SENSOR | 6 HRS 50% CON SENSOR 100% (LA LUZ SÓLO FUNCIONA LA MITAD DE LA NOCHE) | 12 HRS 30% CON SENSOR 100% SÓLO DURANTE TODA LA NOCHE |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 H | 4 H | 6 H | 6 H | 12 H |
| C | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| D | 100 % | 70 % | 100 % | 50 % | 30 % |
| E | 5 H | 6 H | 6 H | 0 H | 0 H |
| F | 100 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % |
| G | 50 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % |
| H | 4 H | 4 H | 0 H | 0 H | 0 H |
| I | 30 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| J | 30 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % |

*CONFIGURACIÓN AL 100% CON SENSOR AL 100% SOLO DURA UN MÁXIMO DE 6HRS EN CONDICIONES OPTIMAS





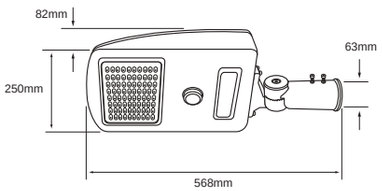
PANEL SOLAR

## KOKAB
**40SOLLED13VD50G**

LUZ DE DÍA
○ 5 000 K

**Lúmenes: 4 800 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 12 V ~**

Aplicación: **Punta de poste**
Terminado: **Gris**
IRC: **80**
Vida útil: **50 000 h**
Ángulo: **140 °**

IP: **67**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
**Incluye control remoto y panel solar**

- **Programable c/control remoto**
- **Iluminación y duración ajustable**
- **Sensor de presencia**
- **Batería de litio**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



# LÁMPARAS

## DALE BLANCOS O PINTA CON LUZ DE COLORES
PARA PERSONALIZAR TUS MOMENTOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA





### EXN-SMDLED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 12 V ~**

### EXN-SMDLED/3W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 47 mm**



### MR11-LED/3W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 43 mm**



## OCTANUS
### EXNL-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 530 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



ATENUABLE

## RADIUM I
### EXND-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



**MR16-LED/3W/30H**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**MR16-LED/3W/65H**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



**MR16-SMDLED/3W/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**MR16-SMDLED/3W/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44 mm x 50 mm**



**KEPLER**
**5MR16LED30MV25**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**5MR16LED65MV25**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **47 mm x 50 mm**



**MR16-LED/5.5W/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**MR16-LED/5.5W/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



**PYXIES III**
**MR16L-LED/001/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 550 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**MR16L-LED/001/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 45 mm**



NUEVO

**6MR16LLED40MV36**

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 550 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x45 mm**



ATENUABLE

**RADIUM II**
**MR16D-LED/001/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm x 38.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



**GU10-SMDLED/3W/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**GU10-SMDLED/3W/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**



**GU10-LED/3W/30H**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**GU10-LED/3W/65H**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



**GU10-LED/5.5W/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**GU10-LED/5.5W/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 5.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 52 mm**



**TAU**
**5GU10LED30MV25**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**5GU10LED65MV25**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 400 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **25 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **52.6 mm x 50 mm**



**PYXIES IV**
**GU10L-LED/001/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**GU10L-LED/001/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 550 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 54 mm**



NUEVO

**6GU10LLED40MV36**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 550 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **36 °**
Tipo de base: **GU10**

Tipo de Lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50x54 mm**



ATENUABLE

**RADIUM III**
**GU10D-LED/001/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 600 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **50 mm X 53.5 mm**



**42578**
LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 370 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **36 °**

Tipo de base: **LED (integrado)**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

ATENUABLE



## YED
### 3DG9LED65V240

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 180 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100 - 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**

ATENUABLE



### G9D-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 180 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**

ATENUABLE FLICKER FREE



NUEVO

### 6DG9LED30V360

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18.5 x 157 mm**

NUEVO

## PISCES I



### 2G9LED30V300C
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

### 2G9LED65V300C
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **13.2 mm x 48 mm**

ATENUABLE

NUEVO

## PISCES II



### 3DG9LED30V300C
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

### 3DG9LED65V300C
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Cristal Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**13.2 mm x 60 mm**



### G9-LED/2.5W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 194 lm**
**Potencia: 2.5 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **11 mm x 52 mm**



## ERIDANI II
### 2G9LED30MV150
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

### 2G9LED65V150

**Lúmenes: 160 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 46.5 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## ERIDAN I
**2G4LED30DC150**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 160 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 12 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 38 mm**
**Requiere Driver 12 V**



ATENUABLE

## JCDD-LED/3W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 180 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 49 mm**



## ERIDANI III
**2JCDLED30MV150**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 160 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 mm x 47.5 mm**



## IRIDIUM
**G4-LED/02/30**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 160 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 12 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **G4**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **12 mm x 41 mm x 8 mm**
**Requiere Driver 12 V**



ATENUABLE

## IRIDIUM II
**3DG9LED65V300**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 280 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100 - 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de base: **G9**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 53 mm**



ATENUABLE

## IRIDIUM III
**3DJCDLED30V300**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 280 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **GY6.35**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 54 mm**



ATENUABLE

## IRIIUM II
**3DG9LED30V300**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 280 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 mm x 53 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

## CAPELA

### 10DAR111LED30DC12
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 750 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 12 VDC**

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **8°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**
**Requiere Driver 12 V**

### 10DAR111LED30DC24
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 12 VDC**

### 10DAR111LED40DC24
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**
**Requiere Driver 24 V**

### 10DAR111LED65DC24
LUZ DE DÍA
6 500 K



ATENUABLE

## HELIUM I

### 15DAR111LED30V12
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 200 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **8°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**

### 15DAR111LED30V24
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 350 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-127 V ~**

### 15DAR111LED40V24
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Terminado: **Cromo**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **24°**
Tipo de base: **G53**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **111 mm x 68 mm**

### 15DAR111LED65V24
LUZ DE DÍA
6 500 K





BASE

## GX53-LED/3W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 3 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **110 °**
Tipo de base: **GX53**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **74 mm x 24 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

NUEVO

### G80D-LED4.5WFILBCF

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80mm x 115mm**



ATENUABLE

NUEVO

### R20D-LED-4W-FILBCF

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63mm x 85mm**



ATENUABLE

## RADON
### G45D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K
**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **70 x 45 mm**



ATENUABLE

## MERCURI II
### A19D-LEDF/002/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

## MERCURI
### A19D-LEDF/001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

## RADON I
### G45D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K
**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

erminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
TTipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **70 x 45 mm**



ATENUABLE

## MERCURI III
### A19D-LEDF/002/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**



ATENUABLE

## MERCURI I
### A19D-LEDF/001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **105 x 60 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

NUEVO

### 4DEIC12LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Tipo de lámpara:
**LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**35 x 97 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 4DEIC14LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E14**
Tipo de lámpara:
**LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**35 x 97 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 4DFFE12LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Tipo de lámpara:
**LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**35 x 122 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 4DFFE14LEDF27V

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E14**
Tipo de lámpara:
**LED (Integrado)**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**35 x 122 mm**



ATENUABLE

### GALLIUM
EIC27D-LEDF001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**90 x 35 mm**



ATENUABLE

### GALLIUM I
EIC27D-LEDF001/27F

2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**90 x 35 mm**



ATENUABLE

### GALLIUM II
FFE27D-LEDF001/27

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**110 x 35 mm**



ATENUABLE

### GALLIUM III
FFE27D-LEDF001/27F

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**110 x 35 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

### 1S14LEDE27V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5 mm**



NUEVO

### S11LEDE17GLOBOBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E17**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 54mm**



NUEVO

### S11LEDE27GLOBOBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 54mm**



NUEVO

### S14LEDE27GLOBOLD

LUZ SUAVE CÁLIDA
6 500 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5mm**



NUEVO

### T30LEDE27TORPEDOBC

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**




NUEVO

### T30LEDE27TORPEDOLD

LUZ SUAVE CÁLIDA
6 500 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**



NUEVO

### 1C7LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5 x 51.5 mm**




NUEVO

### 1T05LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **16 x 43.5 mm**



NUEVO

### 1T06LEDE12V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20 x 45 mm**



NUEVO

### 1T07LEDE14V27B-2

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 50 lm**
**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **16 x 48 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## EICE12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**

## EICE12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K



## EICE14-LED/4W/30
**LUZ SUAVE CÁLIDA**
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 104 mm**

## EICE14-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K



## EICE27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K
**Lúmenes: 255 lm**

**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **250 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**

## EICE27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K
**Lúmenes: 300 lm**



## CIRIO III
### EICE12-LED/6W/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 430 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **38 mm x 108 mm**



## COBALT
### EICDE14-LED/001/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 470 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **38 mm x 110 mm**

### EICDE14-LED/001/65
LUZ DE DÍA
6 500 K



## CIRIO IV
### 5EICE27LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 430 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**



### 5EICE14LED30MV

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 430 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 98 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

### EICMD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 470 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-127 V ~**

### EICMD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 mm x 109 mm**



ATENUABLE

### EICD-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 470 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-127 V ~**

### EICD-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **39 mm x 110 mm**



## SELENIUM
### FFE12-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 360 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 126 mm**



## SELENIUM I
### FFE14-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 360 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 128 mm**



## SELENIUM II
### FFE27-LED/001/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 360 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **270 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 mm x 120 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



### G45E12-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

### G45E12-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **46 mm x 75 mm**



## BERYLLUM III
### G45E12-LED/002/30

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 460 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **260 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 74 mm**



### G45E14-LED/4W/30
### 5G45E14LED30MV
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

### G45E14-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E14**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 80 mm**



### G45E27-LED/4W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 250 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 100-240 V ~**

### G45E27-LED/4W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 76 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## ZOE IV
**5G45E27LED30MV**

LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 430 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **240 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 mm x 74 mm**



## JDR-LED/6W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

## JDR-LED/6W/65
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 550 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 58 mm**



## CEPHEI
**8G95LED30MV220**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**8G95LED65MV220**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **128 mm x 95 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## NUNKI

**A19-LED/007/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**A19-LED/007/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **55 mm x 101 mm**



## HIDRUS I

**A19-LED/010/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 8.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**A19-LED/010/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 113 mm**



## LUMIA I

**A19-LED/012/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 000 lm**
**Potencia: 11 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**A19-LED/012/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 116 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

## TITANIUM I

**10DA19LED30V**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**10DA19LED40V**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 115 mm**



## TITANIUM V

**A19-LED/005/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia: 14 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**A19-LED/005/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 mm x 120 mm**



ATENUABLE

## ZANIAH I

**13DA19LED30V**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 055 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**13DA19LED65V**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 115 mm**



ATENUABLE

NUEVO

## ZANIAH II

**15DA19LED30V**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 521 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **200 °**

## ZANIAH II

**15DA19LED65V**
LUZ DE DÍA
6 500 K

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **68 x 138 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




NUEVO

## DENEBOLA

**35CIRLED30MVA**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**35CIRLED65MVA**
LUZ DE DÍA
6 500 K




**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Tipo de producto: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Incluye: **Driver LED**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **300 x 109 mm**



## ALPHA

**12CIRLED65MV**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 050 lm**
**Potencia: 12 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **150 mm x 82 mm**



## MAJORIS

**LEDM-001/30**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**LEDM-001/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
4 000 K

**LEDM-001/65**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 700 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **110 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **75 mm x 64 mm**



## ALPHA I

**18CIRLED65MV**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 700 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Aplicación: **Directo al socket**
Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

Ángulo: **220 °**
Tipo de base: **E27**
Dimensiones del producto: **200 mm x 80 mm**



ATENUABLE STEP

## ETAMIN I

**8DCIRLED30STPMV**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**8DCIRLED65STPMV**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **142 mm x 118 mm**
**Atenuable con apagador**



ATENUABLE STEP

## ETAMIN II

**10DCIRLED30STPMV**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**10DCIRLED65STPMV**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 000 lm**
**Potencia: 10.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **192 mm x 118 mm**
**Atenuable con apagador**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




EFECTO FLAMA

NUEVO

**5FLALEDE27MVB**
LUZ ESTILO FLAMA
2 200 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **62 mm x 140 mm**
**Sensor de giro, mismo efecto.**

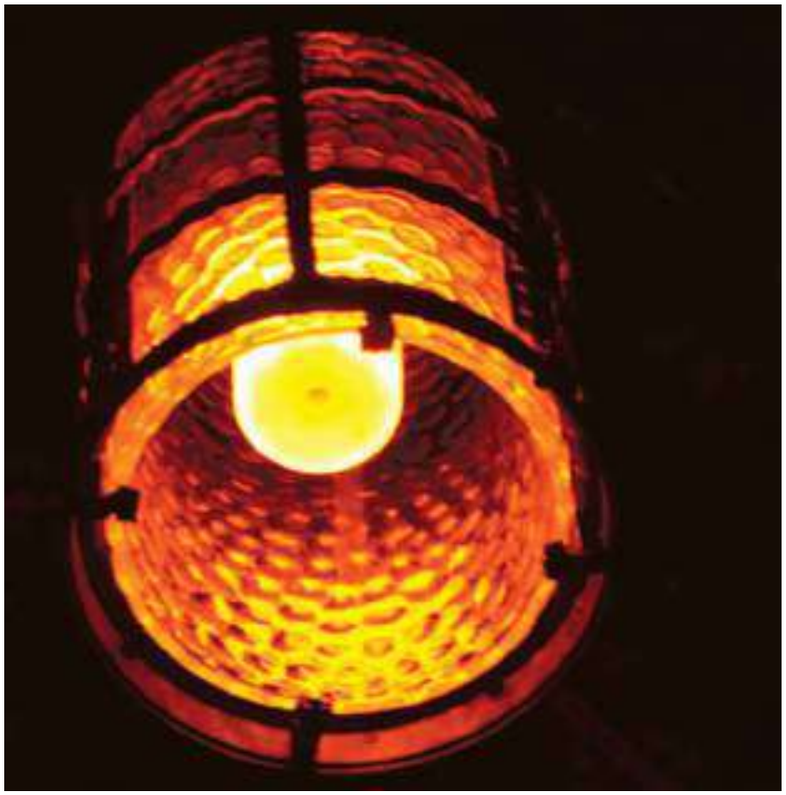



ATENUABLE

NUEVO

**BENDLEDSR8WBC**
2 200 K



**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **72mm x 148mm.**



ATENUABLE

NUEVO

**BENDLEDWR8WBC**
2 200 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **11 000 h**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **88mm x 128mm.**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## CORVUS I

**6PAR20LED30MV25**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **63 mm x 85 mm**

**6PAR20LED65MV25**
LUZ DE DÍA
6 500 K



ATENUABLE

## CORVUS III

**7DPAR20LED30V40**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 mm x 81 mm**

**7DPAR20LED65V40**
LUZ DE DÍA
6 500 K



ATENUABLE

## CORVUS III

**PAR20D-LED/08/65H**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 500 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **63 mm x 81 mm**



Ideal para Exteriores

## BOREALIS

**09PAR20LED30MV35**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 650 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **65 mm x 91.5 mm**
**Ideal para exteriores**

**09PAR20LED65MV35**
LUZ DE DÍA
6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Ideal para Exteriores

## BOREALIS I

**13PAR30LED30MV35**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**13PAR30LED65MV35**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 900 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **96 mm x 95 mm**
**Ideal para exteriores**



## PEGASUS I

**8PAR30LED30MV25**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**8PAR30LED65MV25**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 850 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **95 mm x 90 mm**



ATENUABLE

## PEGASUS III

**10DPAR30LED30V40**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**10DPAR30LED65V40**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 84 mm**



ATENUABLE

## PEGASUS III

**PAR30D-LED/13/65H**
LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 850 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 84 mm**



ATENUABLE

## PEGASUS IV

**10DPAR30LLED30V40**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **92 mm x 110 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## AQUILA

**13PAR38LED30MV25**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 250 lm**
**Potencia: 13 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **25 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 134 mm**

**13PAR38LED65MV25**
LUZ DE DÍA
6 500 K



Ideal para Exteriores

## BOREALIS II

**18PAR38LED30MV35**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 350 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**
IP: **65**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 133 mm**
**Ideal para exteriores.**

**18PAR38LED65MV35**
LUZ DE DÍA
6 500 K



ATENUABLE

## ORION VI

**15DPAR38LED30V40**
LUZ SUAVE CÁLIDA
3 000 K

**Lúmenes: 1 200 lm**
**Potencia: 15 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **116 mm x 128 mm**

**15DPAR38LED65V40**
LUZ DE DÍA
6 500 K



## ORION VI

**PAR38D-LED/18/65H**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 300 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **40 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **116 mm x 128 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## ALKES
**17LHBLED65MV160**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 800 lm**
**Potencia: 17 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80 mm x 151 mm**



## ALKES
**24LHBLED65MV160**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 3 000 lm**
**Potencia: 24 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **160 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **100 mm x 185 mm**



PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO

## HYPTIS II
**LHBM-LED/30/65**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 2 700 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **330 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **228 mm x 96 mm**



PUEDE USARSE EN LUMINARIO CERRADO

## HYPTIS III
**LHBM-LED/50/65**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 4 500 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **330 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **264 mm x 108 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## NEON I
**LHB-LED/20/65**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 800 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **150 mm x 80 mm**



## NEON II
**LHB-LED/30/65**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 2 700 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **180 mm x 100 mm**



## NEON IV
**LHB-LED/50/65**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 4 500 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **230 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **238 mm x 135 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## LICH I
**20LHBLED65MV200**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 1 800 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **80 mm x 145 mm**



## LICH II
**30LHBLED65MV200**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 2 700 lm**
**Potencia: 30 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **100 mm x 171 mm**



## LICH III
**40LHBLED65MV200**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 40 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **118 mm x 204 mm**



## LICH IV
**50LHBLED65MV200**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 4 500 lm**
**Potencia: 50 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **200 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **231 mm x 138 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## MEGREZ
**160LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 16 000 lm**
**Potencia: 160W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **350 mm x 280 mm**
**Incluye adaptador E40 a E27**



CAMPANA INCLUIDA

## BIHAM V
**LHB-LED/080/65**

LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 7 200 lm**
**Potencia: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para conocer la información más reciente.





CAMPANA INCLUÍDA

## GLIESE I
**60LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 5 400 lm**
**Potencia: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **160 mm x 215 mm**
**Incluye Campana**
**Incluye adaptador E40 a E27**





CAMPANA INCLUÍDA

## GLIESE II
**80LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 7 200 lm**
**Potencia: 80 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **186 mm x 228 mm**
**Incluye Campana**
**Incluye adaptador E40 a E27**





CAMPANA INCLUÍDA

## GLIESE III
**100LHBLED65MV120**

LUZ DE DÍA
6 500 K

**Lúmenes: 9 000 lm**
**Potencia: 100 W**
**Volts: 100-240 V ~**

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **120°**
Tipo de base: **E40**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **210 mm x 240 mm**
**Incluye Campana**
**Incluye adaptador E40 a E27**




## OGMA I

**09T8LED60MV40CT**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

**09T8LED60MV65CT**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Transparente**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **613 mm x 25.4 mm**




## OGMA II

**18T8LED120MV40CT**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

**18T8LED120MV65CT**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Transparente**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 25.4 mm**




## LITHIUM V

**T8CT-LED60/001/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **604 mm x 28 mm**




## LITHIUM VI

**T8CT-LED120/002/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 17 W**
**Volts: 100-127 V ~**

**T8CT-LED120/002/65**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **120 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 28 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## OGMA III

### 09T8LED60MV40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 9 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**

### 09T8LED60MV65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **613 mm x 25.4 mm**



## OGMA IV

### 18T8LED120MV40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 18 W**
**Volts: 100 - 277 V ~**

Terminado: **Frosted**
IRC: **70**
Vida útil: **20 000 h**

### 18T8LED120MV65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Ángulo: **210 °**
Tipo de base: **G13**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 25.4 mm**



NUEVO


### 42840
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

**Lúmenes: 1 035 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 127 - 277 V ~**

Terminado: **Blanco**
Tipo de Lámpara: **LED (integrado)**
IRC: **80**
Vida útil: **40 000 h**

Ángulo: **120 °**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 213 mm x 25.4 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## LITHIUM VII

**T8F-LED240/36/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 36 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**T8F-LED240/36/65**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**




## LITHIUM VIII

**T8T-LED240/36/40**
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 3 600 lm**
**Potencia: 36 W**
**Volts: 100-240 V ~**

**T8T-LED240/36/65**
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **180 °**
Tipo de base: **FA8**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **2 367 mm x 26 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




## DABIH I

### 8T5LED60V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 800 lm**
**Potencia: 8 W**
**Volts: 127 V ~**

### 8T5LED60V65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **549 mm x 12.7 mm**




## DABIH II

### 16T5LED120V40C
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 1 600 lm**
**Potencia: 16 W**
**Volts: 127 V ~**

### 16T5LED120V65C
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **140 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **1 149 mm x 12.7 mm**




ATENUABLE

### T5D60-LED/10W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

**Lúmenes: 850 lm**
**Potencia: 10 W**
**Volts: 100 - 127 V ~**

### T5D60-LED/10W/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **549 mm x18 mm**




ATENUABLE

### T5D120-LED/20W/30
LUZ SUAVE CÁLIDA
○ 3 000 K

**Lúmenes: 1 750 lm**
**Potencia: 20 W**
**Volts: 100 - 127 V ~**

### T5D120-LED/20W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
○ 4 000 K

### T5D120-LED/20W/65
LUZ DE DÍA
○ 6 500 K

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **100 °**
Tipo de base: **G5**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **1149 mm x 18 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



# LÁMPARAS COLOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



MOON LIGHT

NUEVO

**16PAR38LEDLLAZMV35**

● 3 000 K / Azul / 6 500 K

**Potencia: 16 W**
**Volts: 100-277 V ~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35°**

MOON LIGHT

NUEVO

**16PAR38LEDLLVEMV35**

● 3 000 K / Verde / 6 500 K

Tipo de base: **E27**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 x 129 mm**



MOON LIGHT

NUEVO

**6GU10LEDLLAZMV35**

● 3 000 K / Azul / 6 500 K

**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-277 V~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**

MOON LIGHT

NUEVO

**6GU10LEDLLVEMV35**

● 3 000 K / Verde / 6 500 K

Ángulo: **35 °**
Tipo de base: **GU10**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 54 mm**



MOON LIGHT

NUEVO

**6MR16LEDLLAZMV35**

● Azul / 3 000 K / Azul / 6 500 K

**Potencia: 6 W**
**Volts: 100-277 V~**

Terminado: **Negro**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **35 °**


MOON LIGHT

NUEVO

**6MR16LEDLLVEMV35w**

● Azul / 3 000 K / Verde / 6 500 K

Tipo de base: **GX5.3**
Tipo de lámpara: **LED (Integrado)**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 x 45 mm**

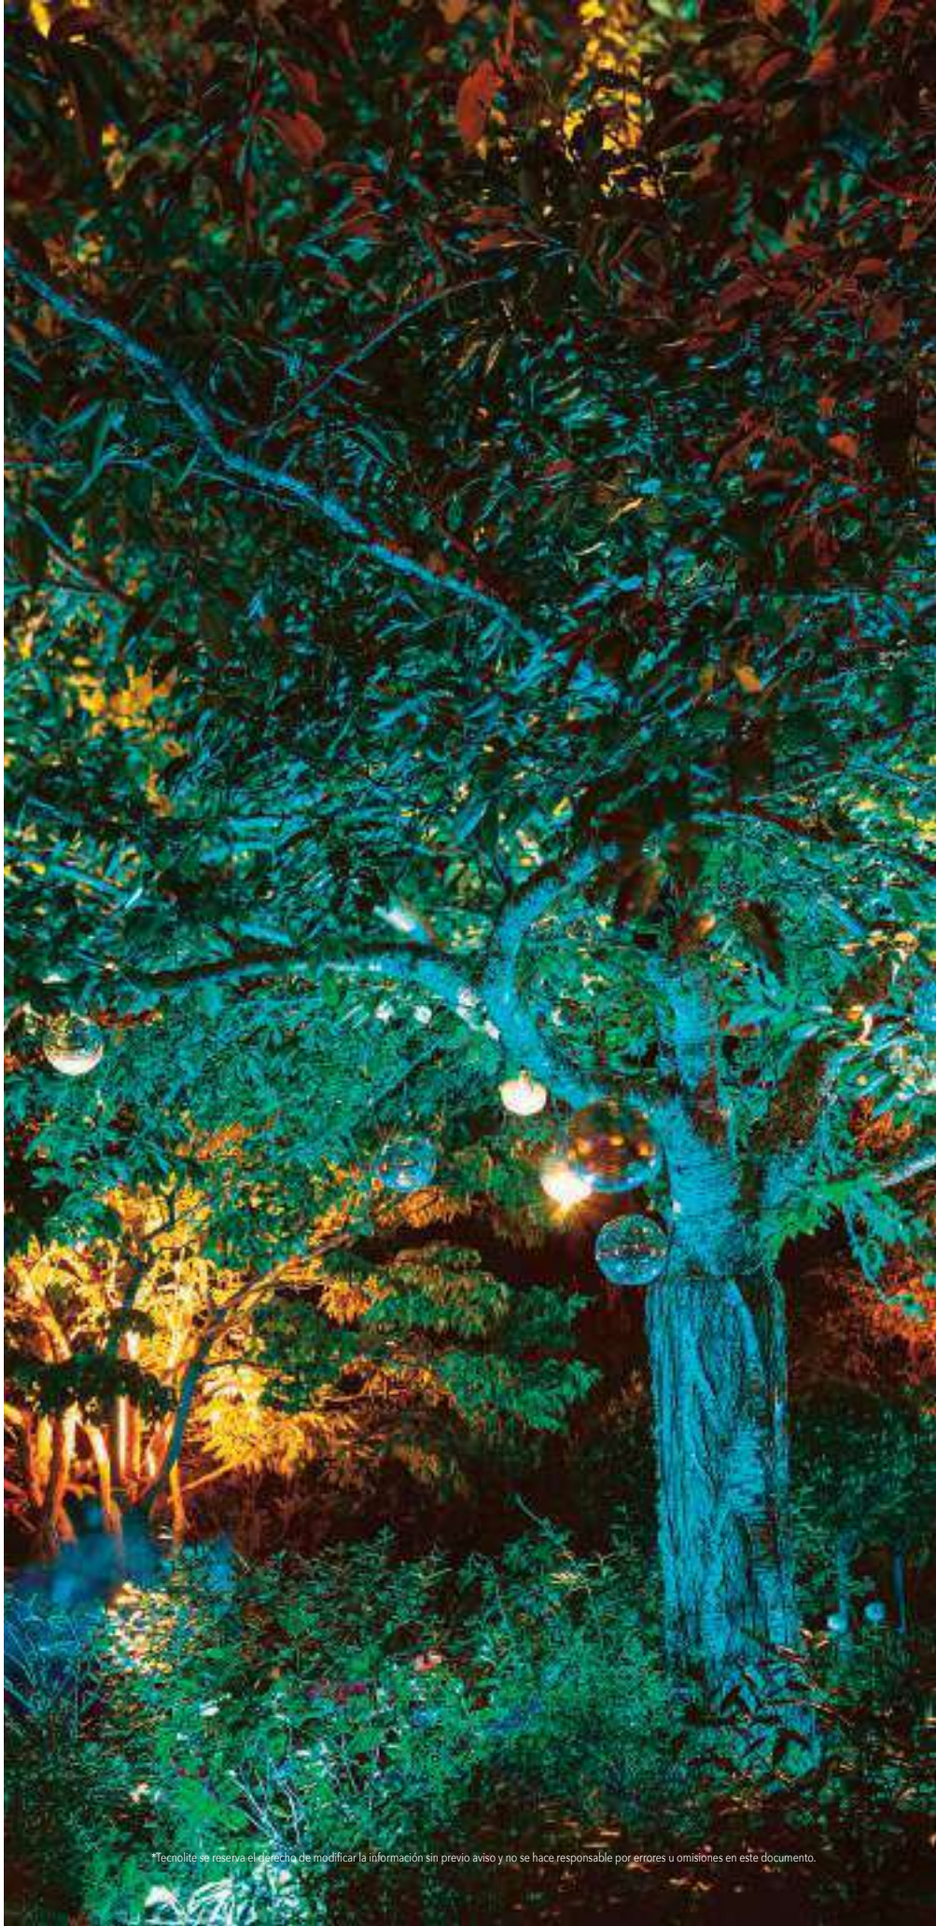

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



## MR16-SMDLED/2.3WAM

Amarillo

**Potencia: 2.3 W**
**Volts: 100-127 V~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



## MR16-SMDLED/2.3WRO

Rojo

**Potencia: 2.3 W**
**Volts: 100-127 V~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



## MR16-SMDLED/3WVE

Verde

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



## MR16-SMDLED/3WAZ

Azul

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



## MR16-SMDLED/3WRGB

RGB

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**

Tipo de base: **GX5.3**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**

LED INTEGRADO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.






## GU10-SMDLED/3WRGB

RGB

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



## GU10-SMDLED/2.3WRO

Rojo

**Potencia: 2.3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



## GU10-SMDLED/3WVE

Verde

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



## GU10-SMDLED/3WAZ

Azul

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **80 °**
Tipo de base: **GU10**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 57 mm**



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

**1S14LEDE27VVE-2**

● Verde

**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**



NUEVO

**1S14LEDE27VAM-2**

● Amarillo

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**



NUEVO

**1S14LEDE27VRO-2**

● Rojo

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **44.5 x 81.5 mm**



**S14LEDE27GLOBOAZ**

● Azul



NUEVO

**C7LEDE12FLAMAAM**

● Amarillo

**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**



NUEVO

**C7LEDE12FLAMAAZ**

● Azul

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**



NUEVO

**C7LEDE12FLAMARO**

● Rojo

Tipo de base: **E12**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **20.5 x 51.5 mm**



NUEVO

**C7LEDE12FLAMAVE**

● Verde



NUEVO

**S11LEDE27GLOBOAM**

● Amarillo

**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**



NUEVO

**S11LEDE27GLOBOAZ**

● Azul

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**



NUEVO

**S11LEDE27GLOBORO**

● Rojo

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **35 x 54 mm**



NUEVO

**S11LEDE27GLOBOVE**

● Verde

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

## T30LEDE27TORPEDOAM

● Amarillo

**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**



NUEVO

## T30LEDE27TORPEDOAZ

● Azul

**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**



NUEVO

## T30LEDE27TORPEDORO

● Rojo

**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**



NUEVO

## T30LEDE27TORPEDOVE

● Verde

**Potencia: 1 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **10 000 h**
Ángulo: **150 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5mm**



NUEVO

## 2G45LEDFE27VAZ

● Azul

**Potencia: 2 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 x 75 mm**



NUEVO

## 2G45LEDFE27VRO

● Rojo

**Potencia: 2 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 x 75 mm**



NUEVO

## G45-LED-2W-FIL/VE

● Verde

**Potencia: 2 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **45 x 75 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



## JDR-SMDLED/3WRGB

RGB

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**



## JDR-SMDLED/2.3WRO

Rojo

**Potencia: 2.3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**



## JDR-SMDLED/2.3WAM

Amarillo

**Potencia: 2.3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**



## JDR-SMDLED/3WVE

Verde

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**



## JDR-SMDLED/3WAZ

Azul

**Potencia: 3 W**
**Volts: 100-127 V ~**

Terminado: **PC Transparente**
Vida útil: **20 000 h**
Ángulo: **100°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **50 mm x 51 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ANTIMOSQUITO

NUEVO

### 5A19LEDREPVAM-2

● 2 700 K

**Lúmenes: 300 lm**
**Potencia: 5 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360°**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**



NUEVO

### 4A19LEDFVAZ

● Azul

**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **60 x 105 mm**









## ALGOL

### 13PAR38LEDRMV60
● Rojo

**Potencia: 13.5 W**
**Volts: 100-240 V ~**

### 13PAR38LEDYMV60
● Amarillo

### 13PAR38LEDGMV60
● Verde

Terminado: **Blanco**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**

### 13PAR38LEDBMV60
● Azul

Ángulo: **60 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **121 mm x 134 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



# LÁMPARAS VINTAGE



ATENUABLE

## AHIL
**3DG125LEDFC20VA** Ambar

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**



**3DG125LEDFC20VAR** Ambar Rombos

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**



**3DG125LEDFC20VAL** Ambar Lineas

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 mm x 164 mm**



ATENUABLE

## AIN
**3DG200LEDFC20VA**
**Lúmenes: 120 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**



**3DG200LEDFC20VH** Humo
**Lúmenes: 70 lm**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **200 mm x 241 mm**



ATENUABLE

## DIAMOND
**3DD125LEDFC20VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 mm x 142 mm**



ATENUABLE

## BOX
**3DS170LEDFC20VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**

Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **170 mm x 197 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

NUEVO

## 4DG180LEDF20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 200 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **180 x 235 mm**



ATENUABLE

NUEVO

## 7G90LEDFT27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 790 lm**
**Potencia: 7 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 x 170 mm**



ATENUABLE

NUEVO

## 4DST160LEDF20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 200 K

**Lúmenes: 350 lm**
**Potencia: 4 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **160 mm x 285 mm**



NUEVO

## 2G125LEDE27V20CT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 200 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **125 x 168 mm**



ATENUABLE

NUEVO

## 4DG125LEDF27VT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 170 mm**



ATENUABLE

NUEVO

## 4DG80LEDF27VT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **80 x 115 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

NUEVO

### 4DC35LEDFTE12V27A

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 3.8 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 105 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 4DC35LEDFTE27V27A

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 420 lm**
**Potencia: 3.8 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 105 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 4DT10LEDF27VT

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 123 mm**



NUEVO

### VLED-T30-2W-E27

2 200 K

**Lúmenes: 200 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **30 x 185 mm**



ATENUABLE

### ALBIREO I
### 2DT30LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 60 lm**
**Potencia: 2.3 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 mm x 185 mm**



ATENUABLE

### ALBIREO II
### 3DT60LEDFC20VA

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 300 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NUEVO

**2ST64LEDE27V20CT**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 200 K

**Lúmenes: 190 lm**
**Potencia: 2 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Cristal transparente**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **64 x 142 mm**



ATENUABLE

NUEVO

**4DST21LEDFT27VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 138 mm**



ATENUABLE


NUEVO

**4DST64LEDFC27VH**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 700 K

**Lúmenes: 450 lm**
**Potencia: 4.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **64 x 138 mm**

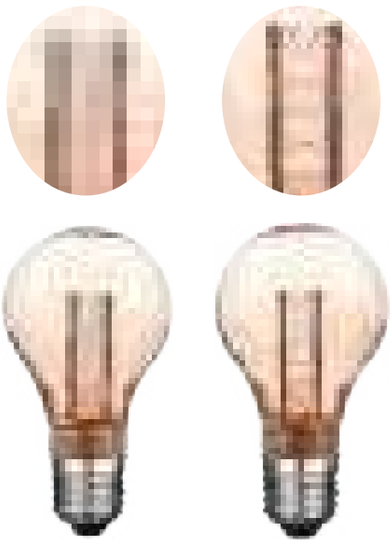

ATENUABLE


**ADHAFERA**

**2DA19LEDFC20VA** **2DA19LEDFT20VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 60 lm**
**Potencia: 2.3 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **60 mm x 112 mm**

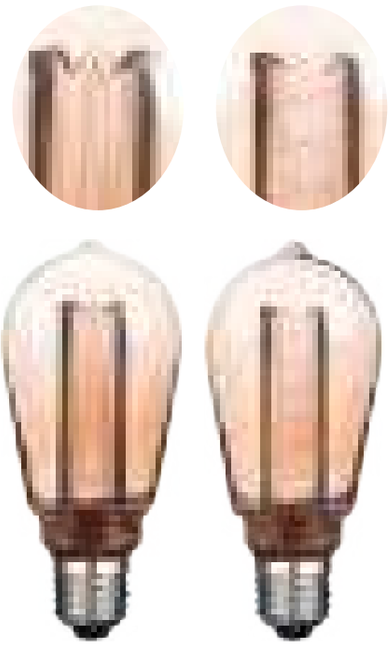

ATENUABLE

**VULPECULA**

**3DST64LEDFC20VA** **3DST64LEDFT20VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 mm x 142 mm**



ATENUABLE

**SCUTUM**

**3DB75LEDFC20VA**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Ambar**
IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **75 mm x 162 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

AM



H



B



AM



H



ATENUABLE

## ACUBENS

### 3DBT160LEDFC20VA
**Ambar**
**Lúmenes: 120 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**160 mm x 331 mm**

### 3DBT160LEDFC20VH
**Humo**
**Lúmenes: 70 lm**

### BT180DLED4WFILBC
**Blanco**
**Lúmenes: 350 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 200 K

**Potencia: 4 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **25 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**135mm x 340mm**

ATENUABLE

## ACRAB

### 3DA165LEDFC20VA
**Ambar**
**Lúmenes: 120 lm**

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Potencia: 3.5 W**
**Volts: 127 V ~**

IRC: **80**
Vida útil: **15 000 h**
Ángulo: **300 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto:
**165 mm x 303 mm**

### 3DA165LEDFC20VH
**Humo**
**Lúmenes: 70 lm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

NUEVO

### 35DST45INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 x85 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 35DST64INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 130 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **64 x 142 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 35DT45INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **45 x 102 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 25DC35INFTE12VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 60 lm**
**Potencia: 25 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E12**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 115 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 25DC35INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 60 lm**
**Potencia: 25 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **35 x 115 mm**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

NUEVO

### 35DG125INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 70 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **125 x 168 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 35DG80INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 110 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **80 x 118 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 35DT2817INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 120 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **30 mm x 185 mm**



ATENUABLE

NUEVO

### 35DT2821INFCE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 115 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **30 x 215 mm**



ATENUABLE

NUEVO


### 35DT2830INFTE27VH

LUZ SUAVE CÁLIDA
2 000 K

**Lúmenes: 130 lm**
**Potencia: 35 W**
**Volts: 127 V ~**

Terminado: **Humo**
IRC: **99**
Vida útil: **3 000 h**
Ángulo: **360 °**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **Sí**
Dimensiones del producto: **30 mm x 300 mm**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

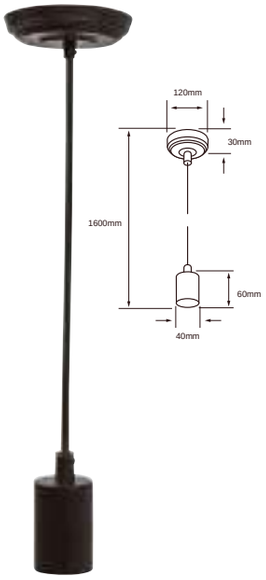


NUEVO

**60SOCK044MVE27N**
Negro


**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**38mm x 870mm**
**Socket con canope, Base E27**

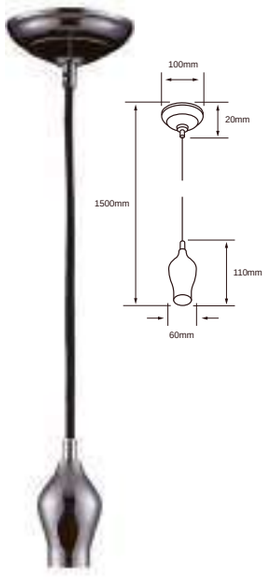


NUEVO

**SOCKVIN102**
Satinado


**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**58mm x 1120mm**
**Socket con canope, Base E27**

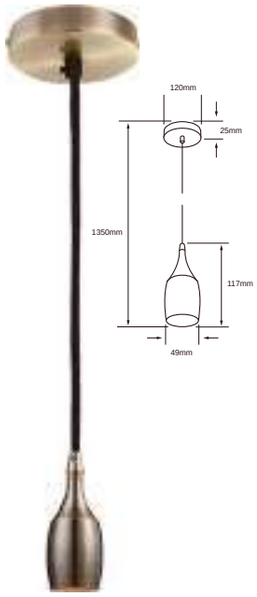


NUEVO

**60SOCK103MVE27HA**
Hierro antiguo


**Volts: 100-240 V ~**
**Potencia máx: 60 W**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**49 mm x 1170 mm**
**Socket con canope, Base E27**

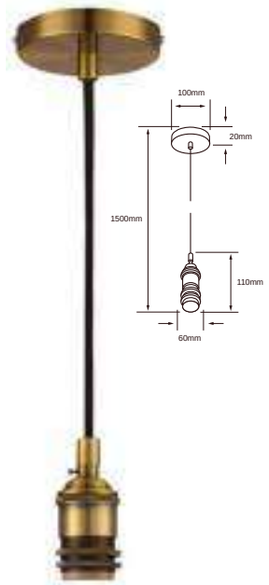


NUEVO

**SOCKVIN104**
Hierro antiguo


**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**38mm x 870mm**
**Socket con canope, Base E27**

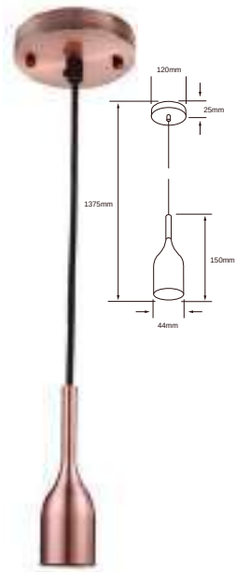


NUEVO

**SOCKVIN107**
Oro rosa


**Potencia máx: 60 W**
**Volts: 100-240 V ~**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**44.5mm x 1500mm**
**Socket con canope, Base E27**

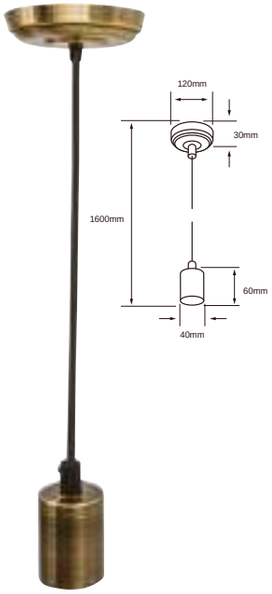


NUEVO

**60SOCK055MVE27HA**
Hierro antiguo


**Volts: 100-240 V ~**
**Potencia máx: 60 W**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**40 mm x 770 mm**
**Socket con canope, Base E27**

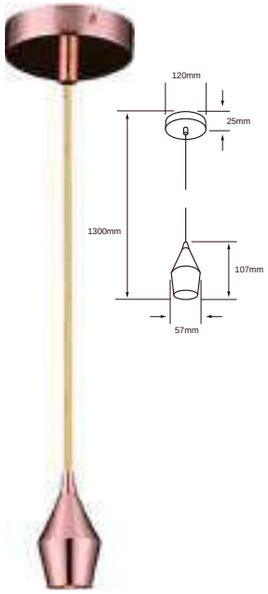


NUEVO

**60SOCK101MVE27OR**
Oro rosado


**Volts: 100-240 V ~**
**Potencia máx: 60 W**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**57 mm x 1070 mm**
**Socket con canope, Base E27**

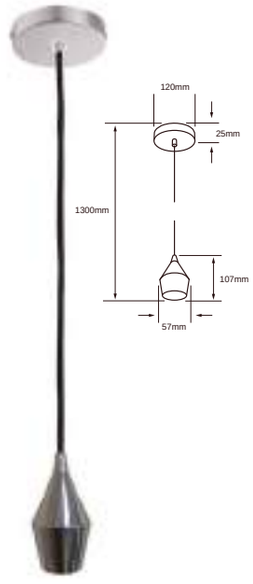


NUEVO

**60SOCK105MVE27S**
Satinado

**Volts: 100-240 V ~**
**Potencia máx: 60 W**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**57 mm x 1070 mm**
**Socket con canope, Base E27**

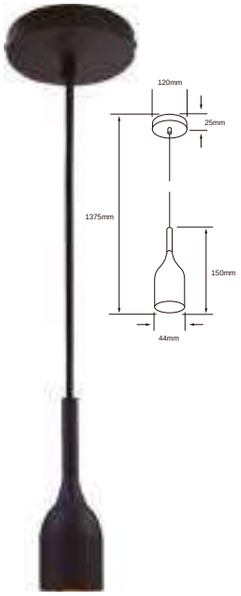


NUEVO

**60SOCK106MVE27N**
Negro

**Volts: 100-240 V ~**
**Potencia máx: 60 W**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto:
**45 mm x 1500 mm**
**Socket con canope, Base E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


HEL-65W/65


HEL-100W/65


HEL-20W/BLB

| PRODUCTO | LÚMENES | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL-20W/BLB | - | 20 W | 100-127 V ~ | | - | 6 000 h | E27 | 61 mm x 132 mm | Ahorrador |
| HEL-65W/65 | 4 400 lm | 65 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 83 mm x 235 mm | Ahorrador |
| HEL-100W/65 | 6 000 lm | 100 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 112 mm x 300 mm | Ahorrador |
| HEL-100W/65-220 | 6 000 lm | 100 W | 220 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E40 | 105 mm x 306 mm | Ahorrador |


13W


15W


20W


23W


26W

| PRODUCTO | LÚMENES | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL-13W/27-T2 | 800 lm | 13 W | 100-127 V ~ | 2700 K | 80 | 10 000 h | E27 | 49.5 mm x 101.5mm | Ahorrador |
| HEL-13W/65-T2 | 800 lm | 13 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 49.5 mm x 101.5mm | Ahorrador |
| HEL-15W/65-T2 | 1 100 lm | 15 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 46 mm x 104 mm | Ahorrador |
| HEL-20W/65-T2 | 1 300 lm | 20 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 55 mm x 110 mm | Ahorrador |
| HEL-23W/65-T2 | 1 600 lm | 23 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 60 mm x 112 mm | Ahorrador |
| HEL-26W/65-T2 | 1 850 lm | 26 W | 100-127 V ~ | 6500 K | 80 | 10 000 h | E27 | 60 mm x 119.5 mm | Ahorrador |



| PRODUCTO | LÚMENES | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42755 | 1 150 lm | 14 W | 120-277 V ~ | 4100K | 80 | 25 000 h | G5 | 563 mm x 16 mm |
| 42756 | 1 100 lm | 14 W | 120-277 V ~ | 6500K | 80 | 25 000 h | G5 | 563 mm x 16 mm |
| 42757 | 2 450 lm | 28 W | 120-277 V ~ | 4100K | 80 | 25 000 h | G5 | 1 163 mm x 16 mm |
| 42758 | 2 350 lm | 28 W | 120-277 V ~ | 6500K | 80 | 25 000 h | G5 | 1 163 mm x 16 mm |
| 42759 | 4 400 lm | 49 W | 120-277 V ~ | 4100K | 80 | 25 000 h | G5 | 1 163 mm x 16 mm |

| PRODUCTO | LÚMENES | POTENCIA | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | IRC | TIEMPO DE VIDA | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4T5BL | - | 4 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G5 | 150 mm x 16 mm |
| F4T5BLB | - | 4 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G5 | 150 mm x 16 mm |
| F6T5D | 250 lm | 6 W | 127 V ~ | Luz de día | 80 | 8 000 h | G5 | 226 mm x 16 mm |
| F6T5BL | - | 6 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G5 | 226 mm x 16 mm |
| F6T5BLB | - | 6 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G5 | 226 mm x 16 mm |
| F8T5D | 350 lm | 8 W | 127 V ~ | Luz de día | 80 | 8 000 h | G5 | 303 mm x 16 mm |
| F8T5BLB | - | 8 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G5 | 303 mm x 16 mm |
| F15T8D | 670 lm | 15 W | 127 V ~ | Luz de día | 80 | 8 000 h | G13 | 452 mm x 26 mm |
| F15T8BL | - | 15 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G13 | 452 mm x 26 mm |
| F20T8BLB | - | 20 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G13 | 604 mm x 26 mm |
| F40T12BLB | - | 40 W | 127 V ~ | Luz negra con filtro | - | 8 000 h | G13 | 1 214 mm x 41 mm |

## TRANSFORMADOR


TRA-50

| PRODUCTO | LÚMENES | POTENCIA | VOLTS | TIEMPO DE VIDA | ÁNGULO | TIPO DE BASE | DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA-50 | - | 60 W | 127 V / 12 V ~ | - | - | - | 54 mm x 26 mm |


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

# TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primera y segunda columna, vease el ejemplo.

## 1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos



0 Sin protección



1 Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm
(contacto involuntario de las manos)




2 Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm
(contacto con los dedos)




3 Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm
(Herramientas y cables)



4 Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm
(Herramientas y pequeños cables)



5 Protegido contra ingreso limitado de polvo
(No induye materiales peligrosos)




6 Totalmente protegido contra polvo.
Totalmente sellado.




## 2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua



0 Sin protección



1 Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación



2 Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 15° respecto a la vertical



3 Protegido contra caídas verticales de gotas con una inclinación de 60° respecto a la vertical



4 Protegido contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido




5 Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



6 Protegido contra potentes chorros de agua



7 Protegido contra efectos de inmersión temporal



8 Equipo adecuado para inmerción prolongada bajo las especificaciones de fabricante

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

tecnolite.lat